ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКЛА

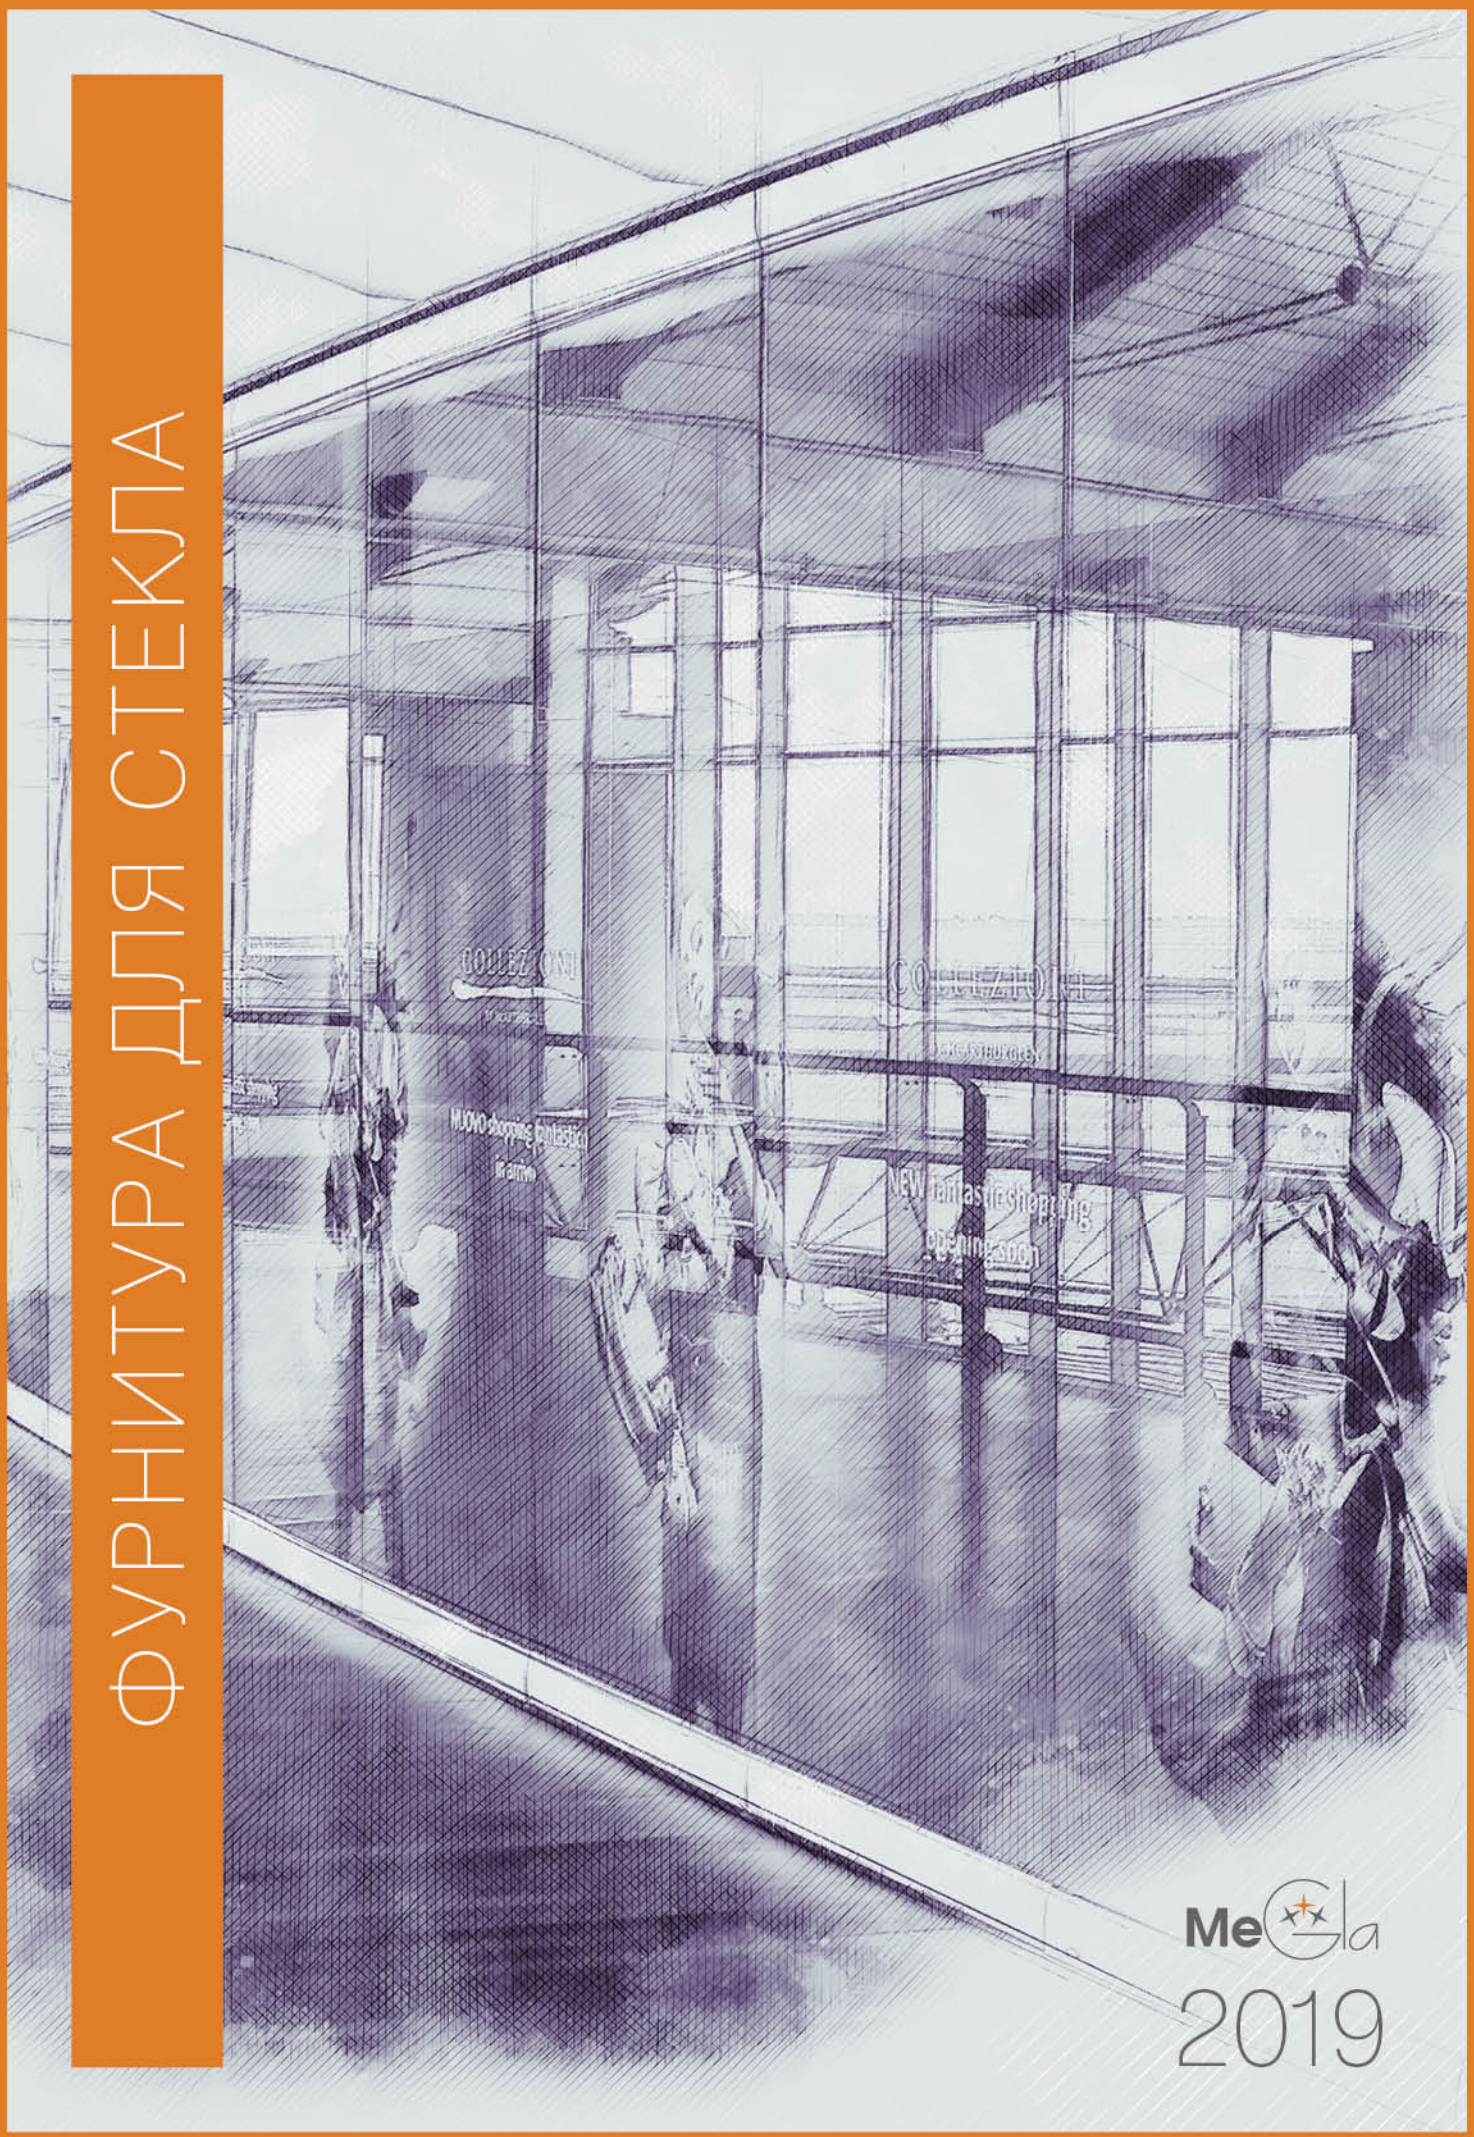

MeGla

2019

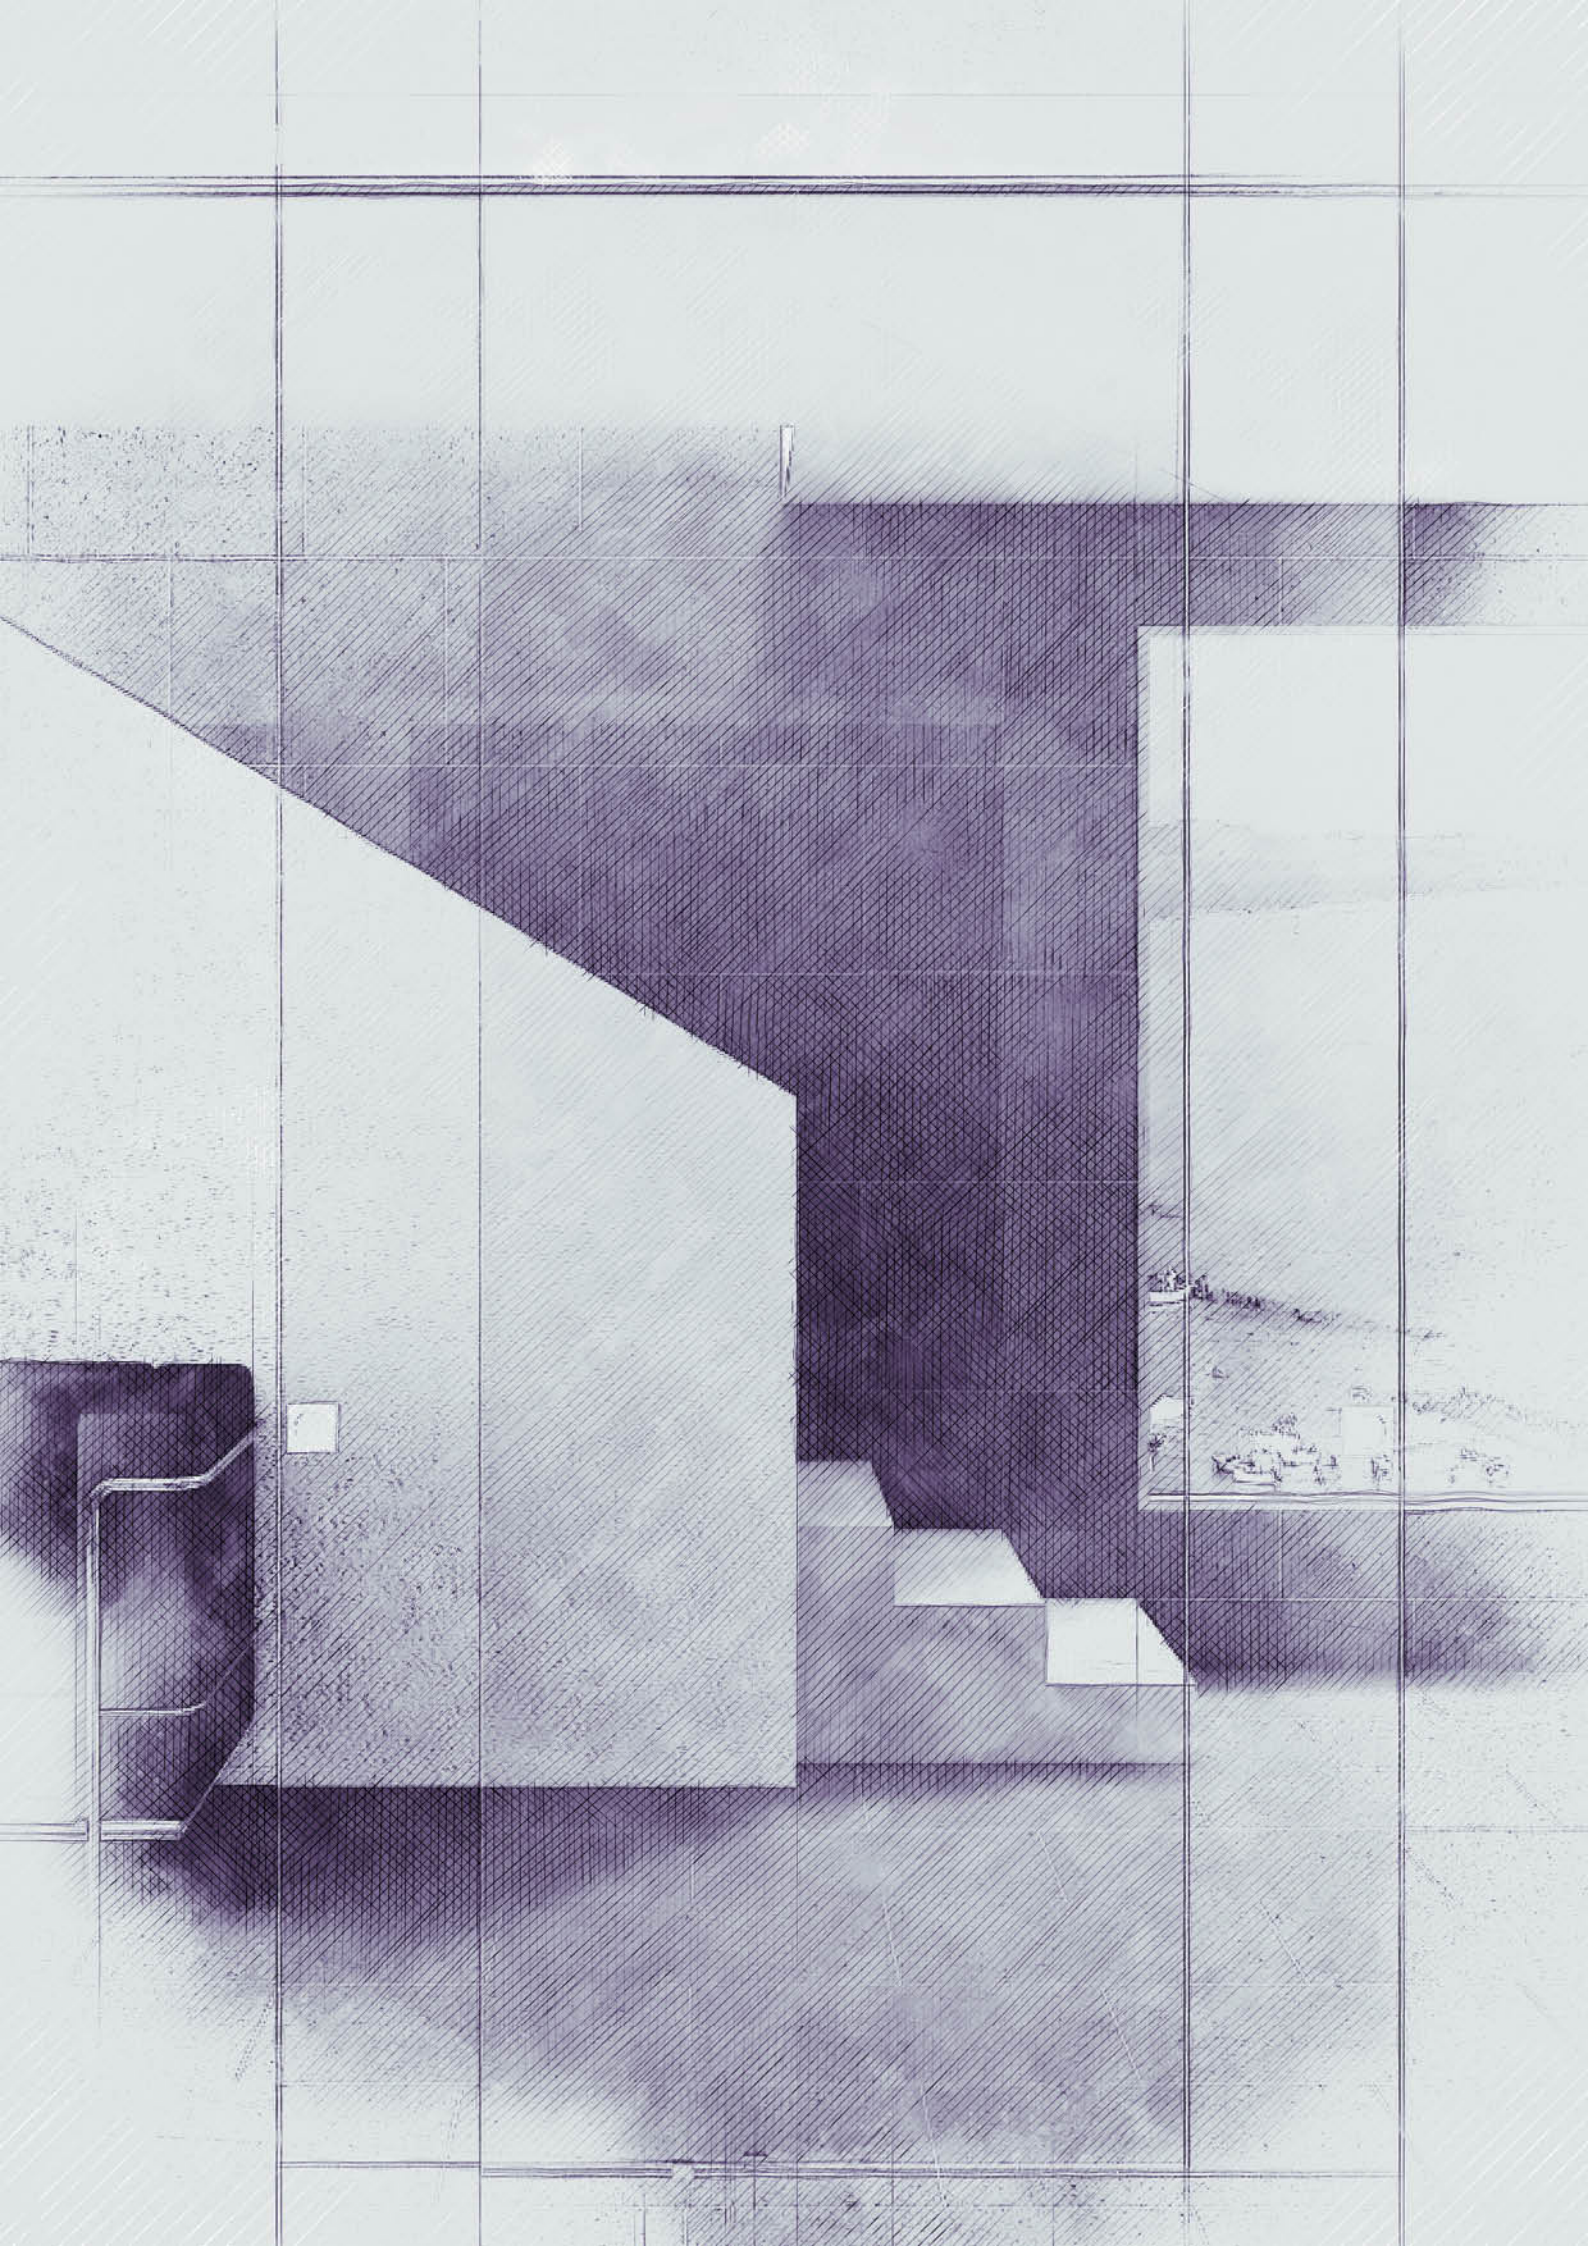

buone ruote · HaiDeLi · METALGLAS BONOMI · OXIDAL your_project_partner

ПЕТЛИ • ЗАМКИ • АКСЕССУАРЫ • ДОВОДЧИКИ РУЧКИ • РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ СПАЙДЕР-СИСТЕМЫ

Основным направлением деятельности компании «МеГла» является:

Оптовая продажа фурнитуры для изготовления конструкций из стекла, таких как: цельностеклянные двери, перегородки, душевые кабины, фасады и многих других…

Мы рады предложить Вам фурнитуру для изготовления конструкций из стекла итальянской компании «OXIDAL», которая является лидером на рынке аксессуаров для стекла в Италии. Данная фурнитура обладает безупречным качеством, так как изготавливается на японских высокоточных обрабатывающих центрах. Она позволяет осуществлять монтаж не только входных групп и цельностеклянных перегородок, но и производить остекление фасадов с помощью ультрасовременных спайдерных систем (точечное крепление стеклянных панелей), а также осуществлять монтаж цельностеклянных козырьков.

Клиентам, которым в первую очередь необходима фурнитура высокого качества при относительно низкой цене, мы рады предложить большой ассортимент фурнитуры производства компании «HaiDeLi» (Китай), которая является лидирующей компанией по экспорту своей продукции в Европу и Америку, что является подтверждением качества данной фурнитуры.

Благодаря большому опыту работы, мы можем предложить Вам следующие услуги:
– консультации по подбору фурнитуры и эксплуатации конструкций;
– поставку фурнитуры со склада и на заказ;
– доставку через транспортные компании.

Наша компания активно работает в Российских регионах со своими партнерами и постоянно привлекает к сотрудничеству новые компании для взаимовыгодных отношений. Мы рады новым партнерским отношениям и всегда готовы к работе над любым проектом.

Надеемся на плодотворное взаимовыгодное сотрудничество с Вами!

С Уважением, коллектив компании «МеГла»!

Варианты исполнения:

- PSS – полированная нержавеющая сталь
- SSS – шлифованная нержавеющая сталь
- TI – «золото» полированное
- BR – «бронза»
- AN – анодированный алюминий
- CP – полированный хром
- SC – шлифованный хром
- OC – матированный хром
- OK – глянцевый хром
- MCC – матовый хром
- NI – никель
- MNC – матовый никель
- PAL – полированный алюминий
- TR – транспарент (прозрачный)
- NS – сатиновый никель
- SIL – окраска под серебро
- SS-look – эффект нержавеющей стали

СОДЕРЖАНИЕ

Инструменты 5

ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ И ПЕРЕГОРОДОК

Фурнитура для маятниковых дверей и перегородок. 6
Ручки для маятниковых дверей 16
Фурнитура для межкомнатных дверей 20
Фурнитура для тонких стекол (3–8 мм) 30
Точечные крепления (типа MANET) 34

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Раздвижные системы «BuoneRuote» 41
Раздвижные системы «MANET» 42
Раздвижные системы «Metalglas» 46
Раздвижные системы для тонких стекол 52
Раздвижные системы для душевых кабин 54
Раздвижные системы «BuoneRuote» для душевых кабин 55
Раздвижные системы. Ручки, замки 62

ПЕТЛИ И ФУРНИТУРА ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

Петли для душевых кабин. 67
Фурнитура для душевых кабин 74
Штанга с креплениями для душевых кабин 78

ПЕТЛИ И ФУРНИТУРА ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН, ЦИНК

Петли и фурнитура для душевых кабин, цинк 83
Профили для душевых кабин. 89
Ручки для душевых кабин. 93
Уплотнители для душевых кабин 97

СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛИ

Стеклодержатели 101

СПАЙДЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Спайдерные системы HDL 107
Спайдерные системы OXIDAL 109

КОЗЫРЬКИ

Козырьки OXIDAL 117
Козырьки HDL 123

СИСТЕМЫ ОСТЕКЛЕНИЯ ФАСАДОВ

Системы остекления фасадов. 124

РАЗНОЕ

Разное 127
Навигатор по артикулам. 128

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления с сохранением качества

HDL-002 Присоска

Нагрузка: 80 кг

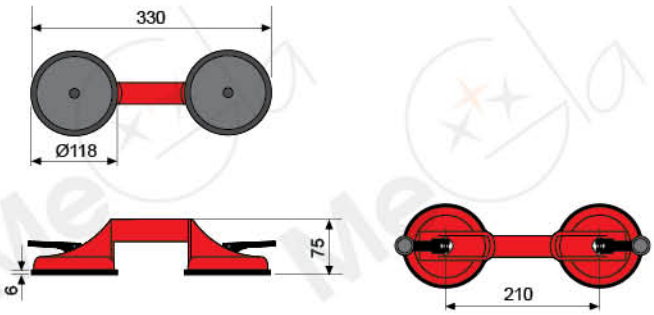

HDL-003 Присоска

Нагрузка: 130 кг

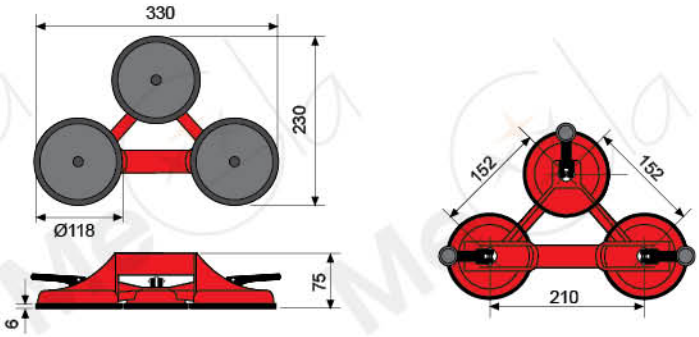

AC 5 Монтажный ключ

Материал: металл

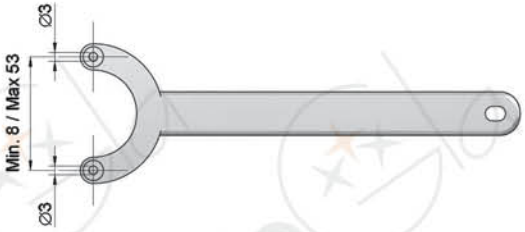

SS70.PBR1 Двухсторонний скотч для зеркал

Ширина: 19 мм
Толщина: 1,2 мм
Длина: 66 м

Рекомендации для применения скотча

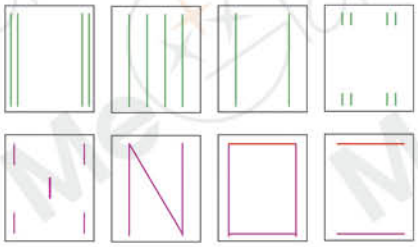

правильно

неправильно

7843/000/7,0 Демпферная кнопка

Цвет: прозрачный
На листе 50 шт



3M Скотч 3M (4915)

Цвет: прозрачный
Бухта: 25 м. Ширина: 6 мм. Толщина: 1,5 мм
Прочность на нормальный разрыв: 69 Н/см²

Прозрачная акриловая VHB лента. Прозрачность этой ленты делает её идеальной для соединения прозрачных материалов или для случаев, когда необходима невидимая линия соединения. Эта лента имеет более низкие показатели при растяжении, сдвиге и отрыве по сравнению с другими лентами VHB. Во многих случаях лента может заменить заклёпки, сварку, жидкие клеи и другие способы постоянного соединения. Высокая прозрачность. Максимальная рабочая температура 149 °C.

ФУРНИТУРА ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ И ПЕРЕГОРОДОК

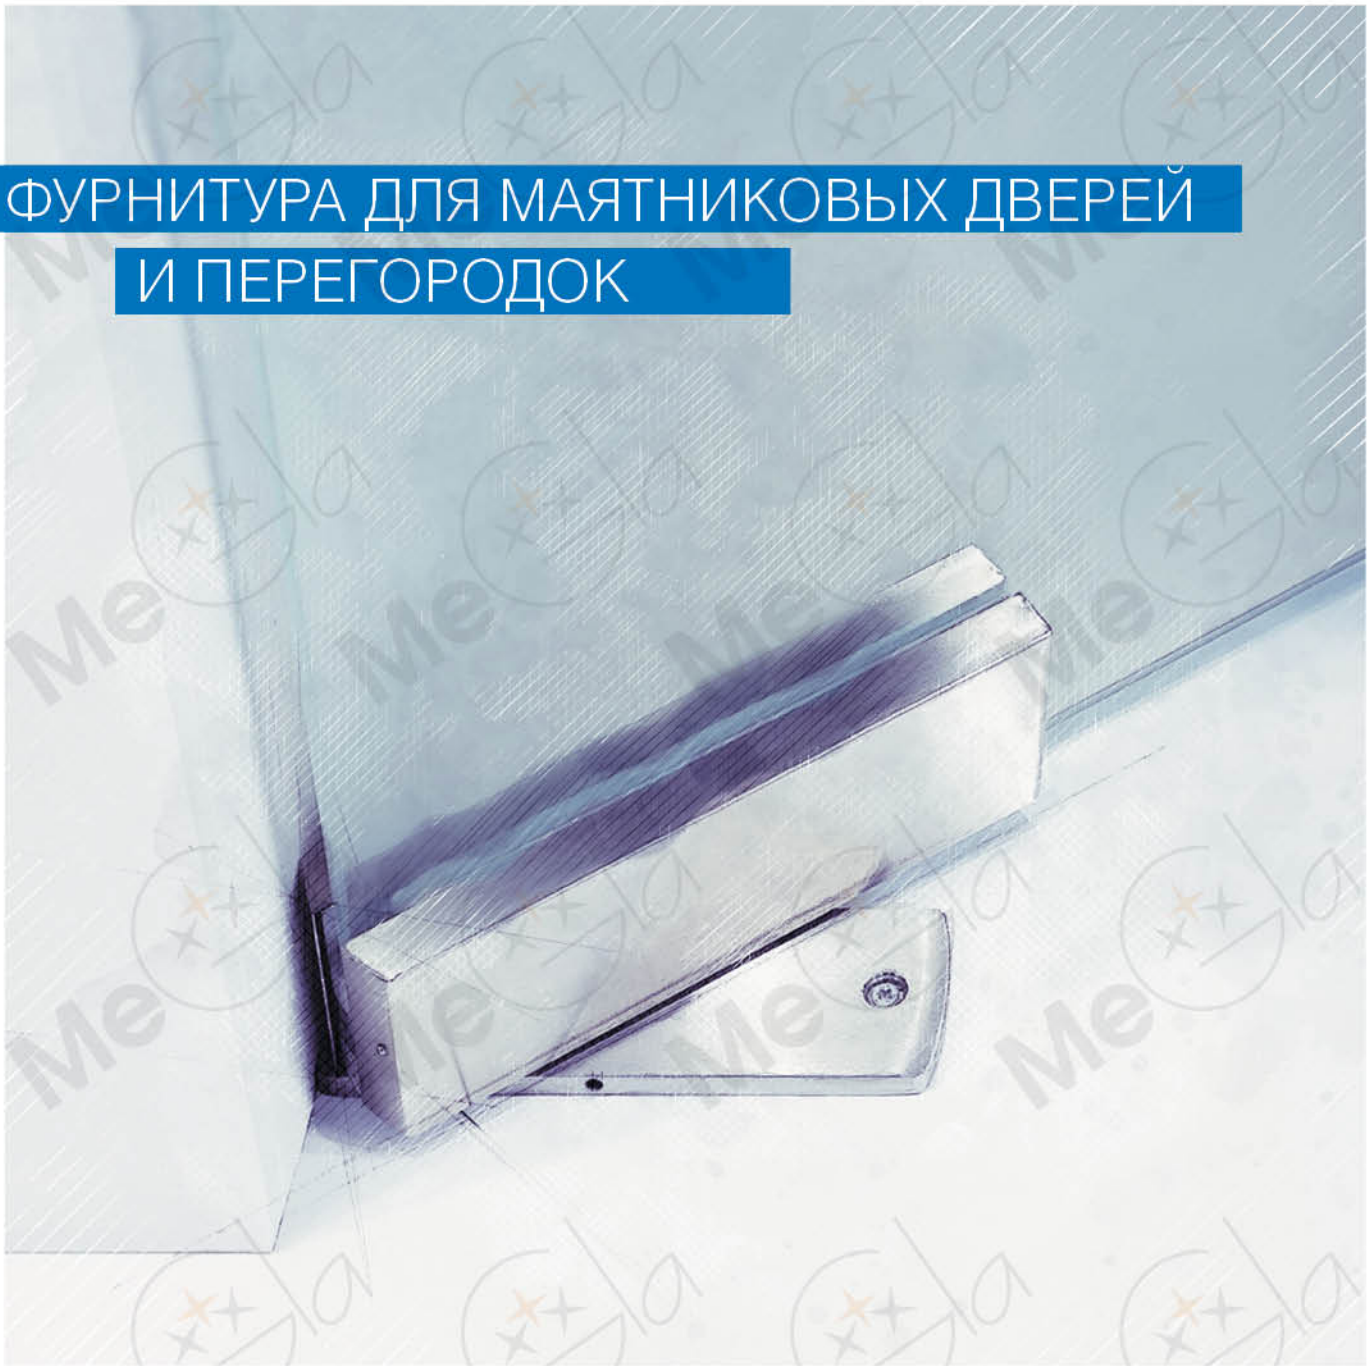

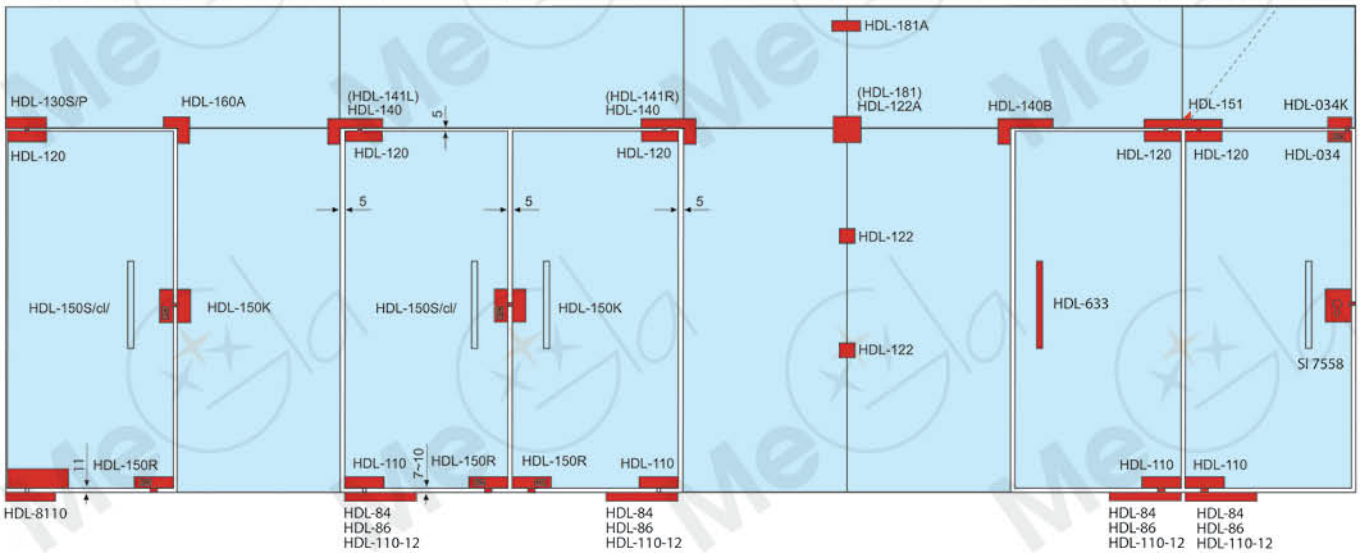

P-40 Профиль зажимной 40 мм

Материал: алюминий
Длина: 3 м
База: алюминий
11 клипс на 3 м
Декоративные крышки защелкивающиеся: AN, SSS, SS-look
Накладные крышки: SSS

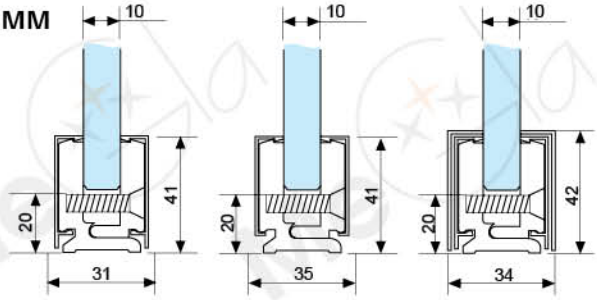

С крышкой AN, SS-look | С крышкой SSS | С накладной крышкой SSS

AN, SSS, SS-look 10

P-530 Профиль зажимной 44 мм

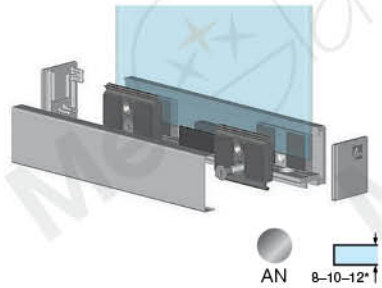

Материал: алюминий
База: AN
Длина: 2, 3, 4, 6 м
Декоративные крышки: AN
Возможность установки стекла 12 мм

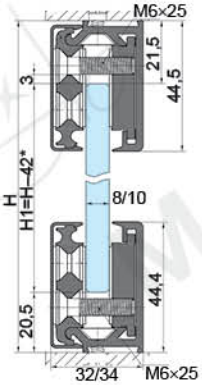

AN 8–10–12*

P-100 Профиль зажимной 100 мм

Материал: алюминий
Длина: 3 м
База: алюминий
10 клипс на 3 м
Декоративные крышки: SSS, SS-look

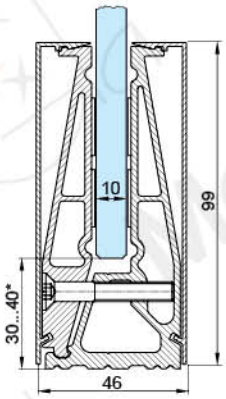

SSS, SS-look 10

34.1024... Профиль П-образный

Материал: алюминий
Отделка: анодированный, полированный. Длина: 2, 3 м
Материал: AISI 304
Отделка: зеркальная полировка. Длина: 2, 7 м
Для стекла 8, 4+4, 10 мм

Алюминий | AISI 304

34.1024.84



34.1024.86



34.1024.91



34.1024.85



34.1024.87



34.1024.92



AN PAL PSS 8–9–10

22.26.060 Уплотнитель

Для арт. 34.1024.84



780-070-9101 Уплотнитель-декор

Декор для П-обр. профилей



HDL-84 Доводчик нижний

Максимальная нагрузка: 105 кг
Фиксация: 90°. Регулировка усилия закрывания и притвора
Максимальная ширина двери: 1100 мм
Крышка в комплекте. Установка только внутри помещений
Перед эксплуатацией в холодное время рекомендуется выдержать при комнатной температуре в течение суток.

PSS SSS

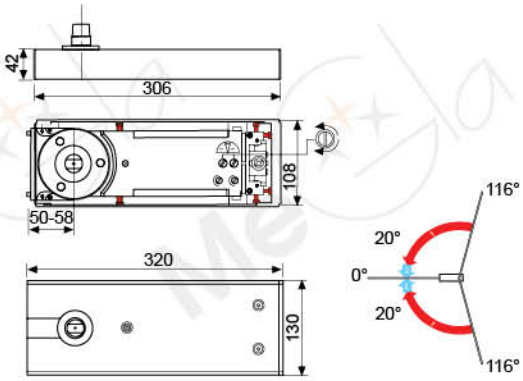

HDL-86 Доводчик нижний

Максимальная нагрузка: 95 кг
Фиксация: 90°. Регулировка усилия закрывания и притвора
Максимальная ширина двери: 950 мм
Крышка в комплекте. Установка только внутри помещений
Перед эксплуатацией в холодное время рекомендуется выдержать при комнатной температуре в течение суток.

SSS

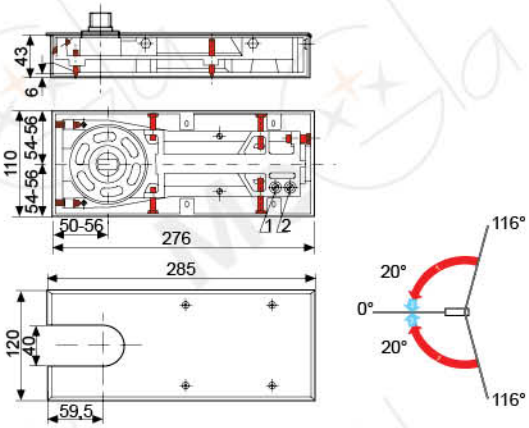

HDL-8110H Петля с доводчиком

Материал: zamak и нержавеющая сталь
Макс. нагрузка 100 кг. Макс. угол открытия 150°
Ширина двери: макс. 1000 мм
Фиксация 90° или без фиксации
Регулировка положения ±3 мм в гор. плоскости
Регулировка усилия закрывания и притвора
Температурный режим – 30° – +50°
Ответная часть в комплекте

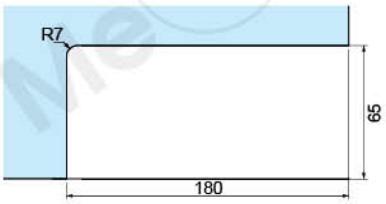

PSS SSS 8–12



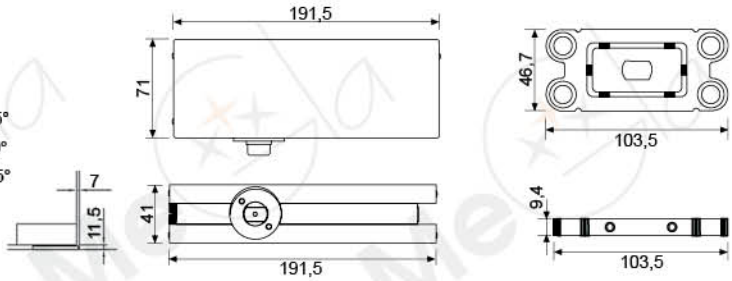

HDL-8120H Петля верхняя для HDL-8110H

Материал: zamak и нержавеющая сталь

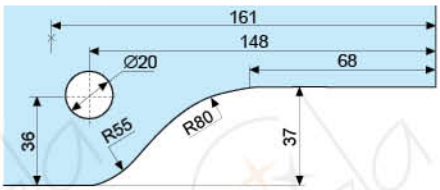

PSS SSS 8–12

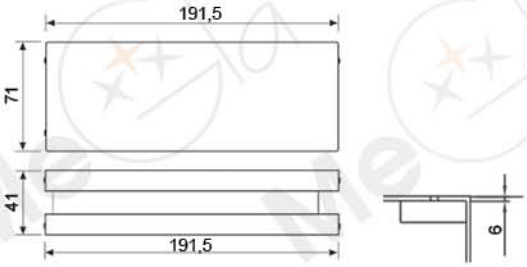

HDL-110 Петля нижняя

Материал: zamak и нержавеющая сталь
Максимальный вес двери: 105 кг
Максимальная ширина двери: 1100 мм

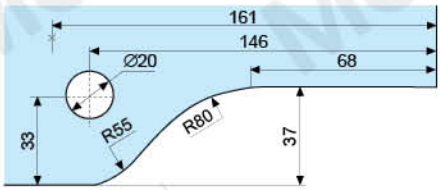





HDL-120 Петля верхняя

Материал: zamak и нержавеющая сталь
Максимальный вес двери: 105 кг
Максимальная ширина двери: 1100 мм

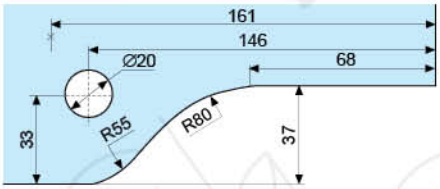





HDL-130S Фитинг верхний с фиксацией к стене

Материал: zamak и нержавеющая сталь

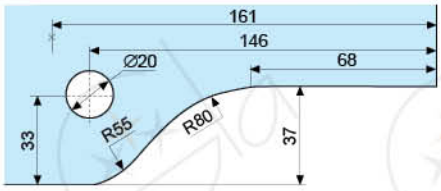





HDL-130P Фитинг верхний с фиксацией к стене

Материал: zamak и нержавеющая сталь

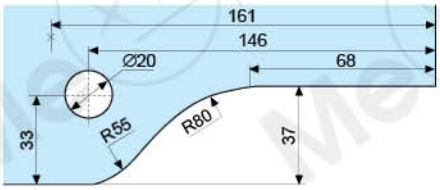

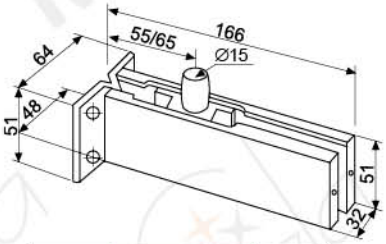



HDL-140 Фитинг верхний угловой Г-образный

Материал: zamak и нержавеющая сталь

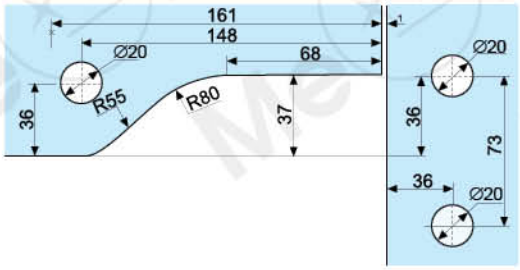

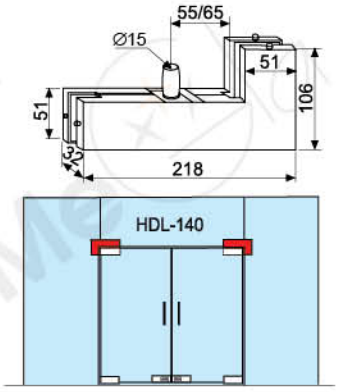

PSS SSS TI 10–12–15

HDL-140B Фитинг верхний угловой Г-образный со стопором

Материал: zamak и нержавеющая сталь

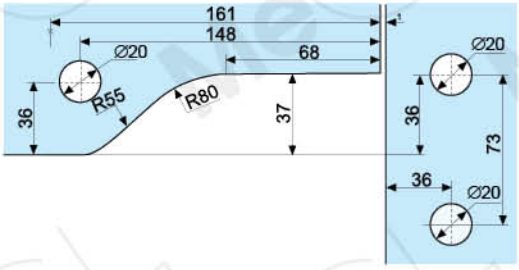

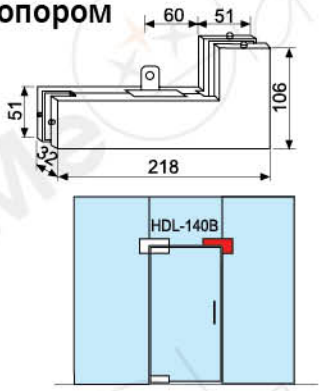

PSS SSS 10–12–15

HDL-140K Верхняя ответная часть для углового замка

Материал: zamak и нержавеющая сталь

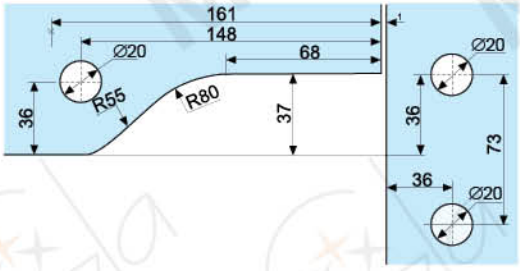

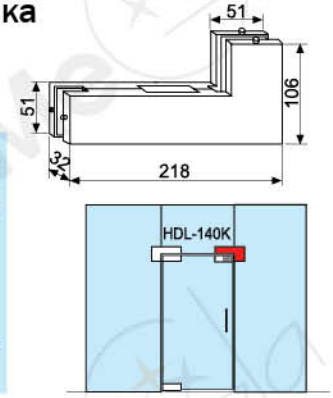

PSS SSS 10–12–15

HDL-150R Угловой замок ключ-ключ (ответная часть 100-4 в комплекте)

Материал: zamak и нержавеющая сталь

HDL-100-4





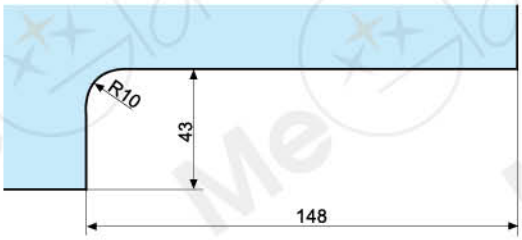



PSS SSS TI 10–12–15

HDL-150S/CL Центральный замок ключ-ключ

Материал: zamak и нержавеющая сталь
Ответная часть HDL-100-2 в комплекте

HDL-100-2





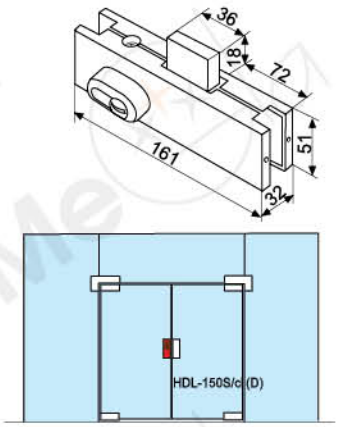

HDL-150K Ответная часть на стекло для центрального замка HDL-150S/cl

Материал: zamak
и нержавеющая сталь





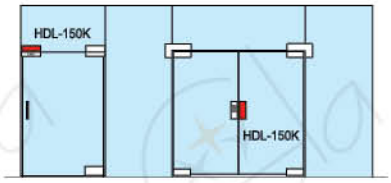

HDL-141 Фитинг угловой для импостных конструкций

Материал: zamak и нержавеющая сталь

HDL-141L

HDL-141R



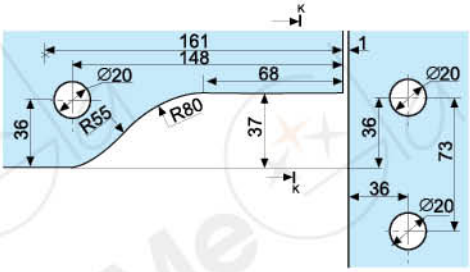



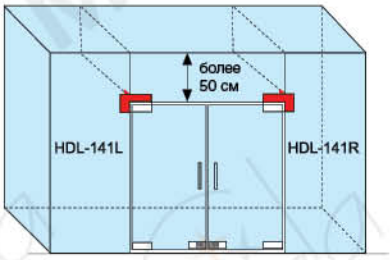

HDL-122 Коннектор для двух стекол

Материал: zamak и нержавеющая сталь

PSS SSS TI 10–12–15





HDL-122A Коннектор для четырех стекол

Материал: zamak и нержавеющая сталь

PSS SSS 10–12–15





HDL-160A Фитинг угловой

Материал: zamak и нержавеющая сталь

PSS SSS TI 10–12–15





HDL-181 Коннектор для импостных конструкций

Материал: zamak и нержавеющая сталь

PSS SSS 10–12–15









HDL-181A Коннектор для двух стекол

Материал: zamak и нержавеющая сталь



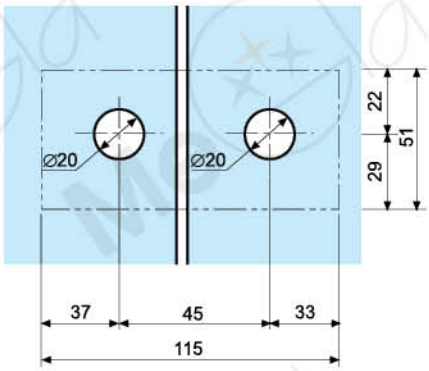

PSS SSS 10–12–15

HDL-191 Коннектор стена-стекло

Материал: zamak и нержавеющая сталь
Анкер или площадка в комплекте

Толщина площадки 2 мм
Коннектор-стена мин. 3 мм

HDL-191S

HDL-191P

PSS SSS TI 10–12–15







HDL-100-6 Ответная часть для замка
HDL-110-12 Ось для нижней петли
HDL-133 Ось для верхней петли

Материал: zamak и нержавеющая сталь

HDL-100-6



PSS SSS TI

HDL-110-12



HDL-133



SI 7558 Замок накладной

Материал: zamak и нержавеющая сталь
Не требует выреза в стекле
Ключ с одной стороны
Ответная часть на стену в комплекте

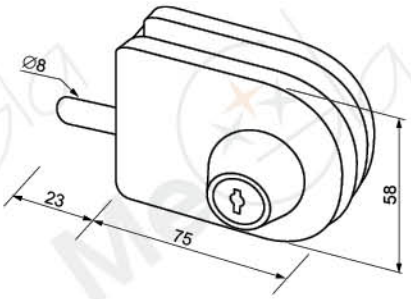

SSS 8–12

HDL-032 Задвижка

Материал: zamak и нержавеющая сталь
Ответная часть на стену в комплекте





PSS SSS TI 10–12

HDL-032K Ответная часть на стекло для HDL-032

Материал: zamak и нержавеющая сталь





PSS SSS TI 10–12

HDL-034 Замок ключ-ключ

Материал: zamak и нержавеющая сталь
Ответная часть на стену в комплекте

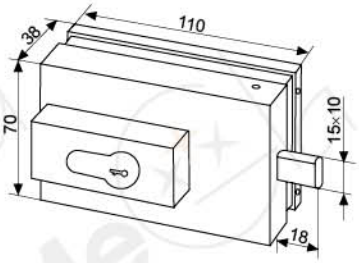



PSS SSS TI 10–12

HDL-034K Ответная часть на стекло для HDL-034

Материал: zamak и нержавеющая сталь



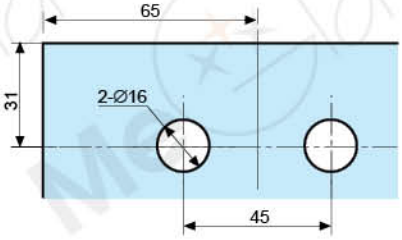

PSS SSS TI 10–12

Для заметок

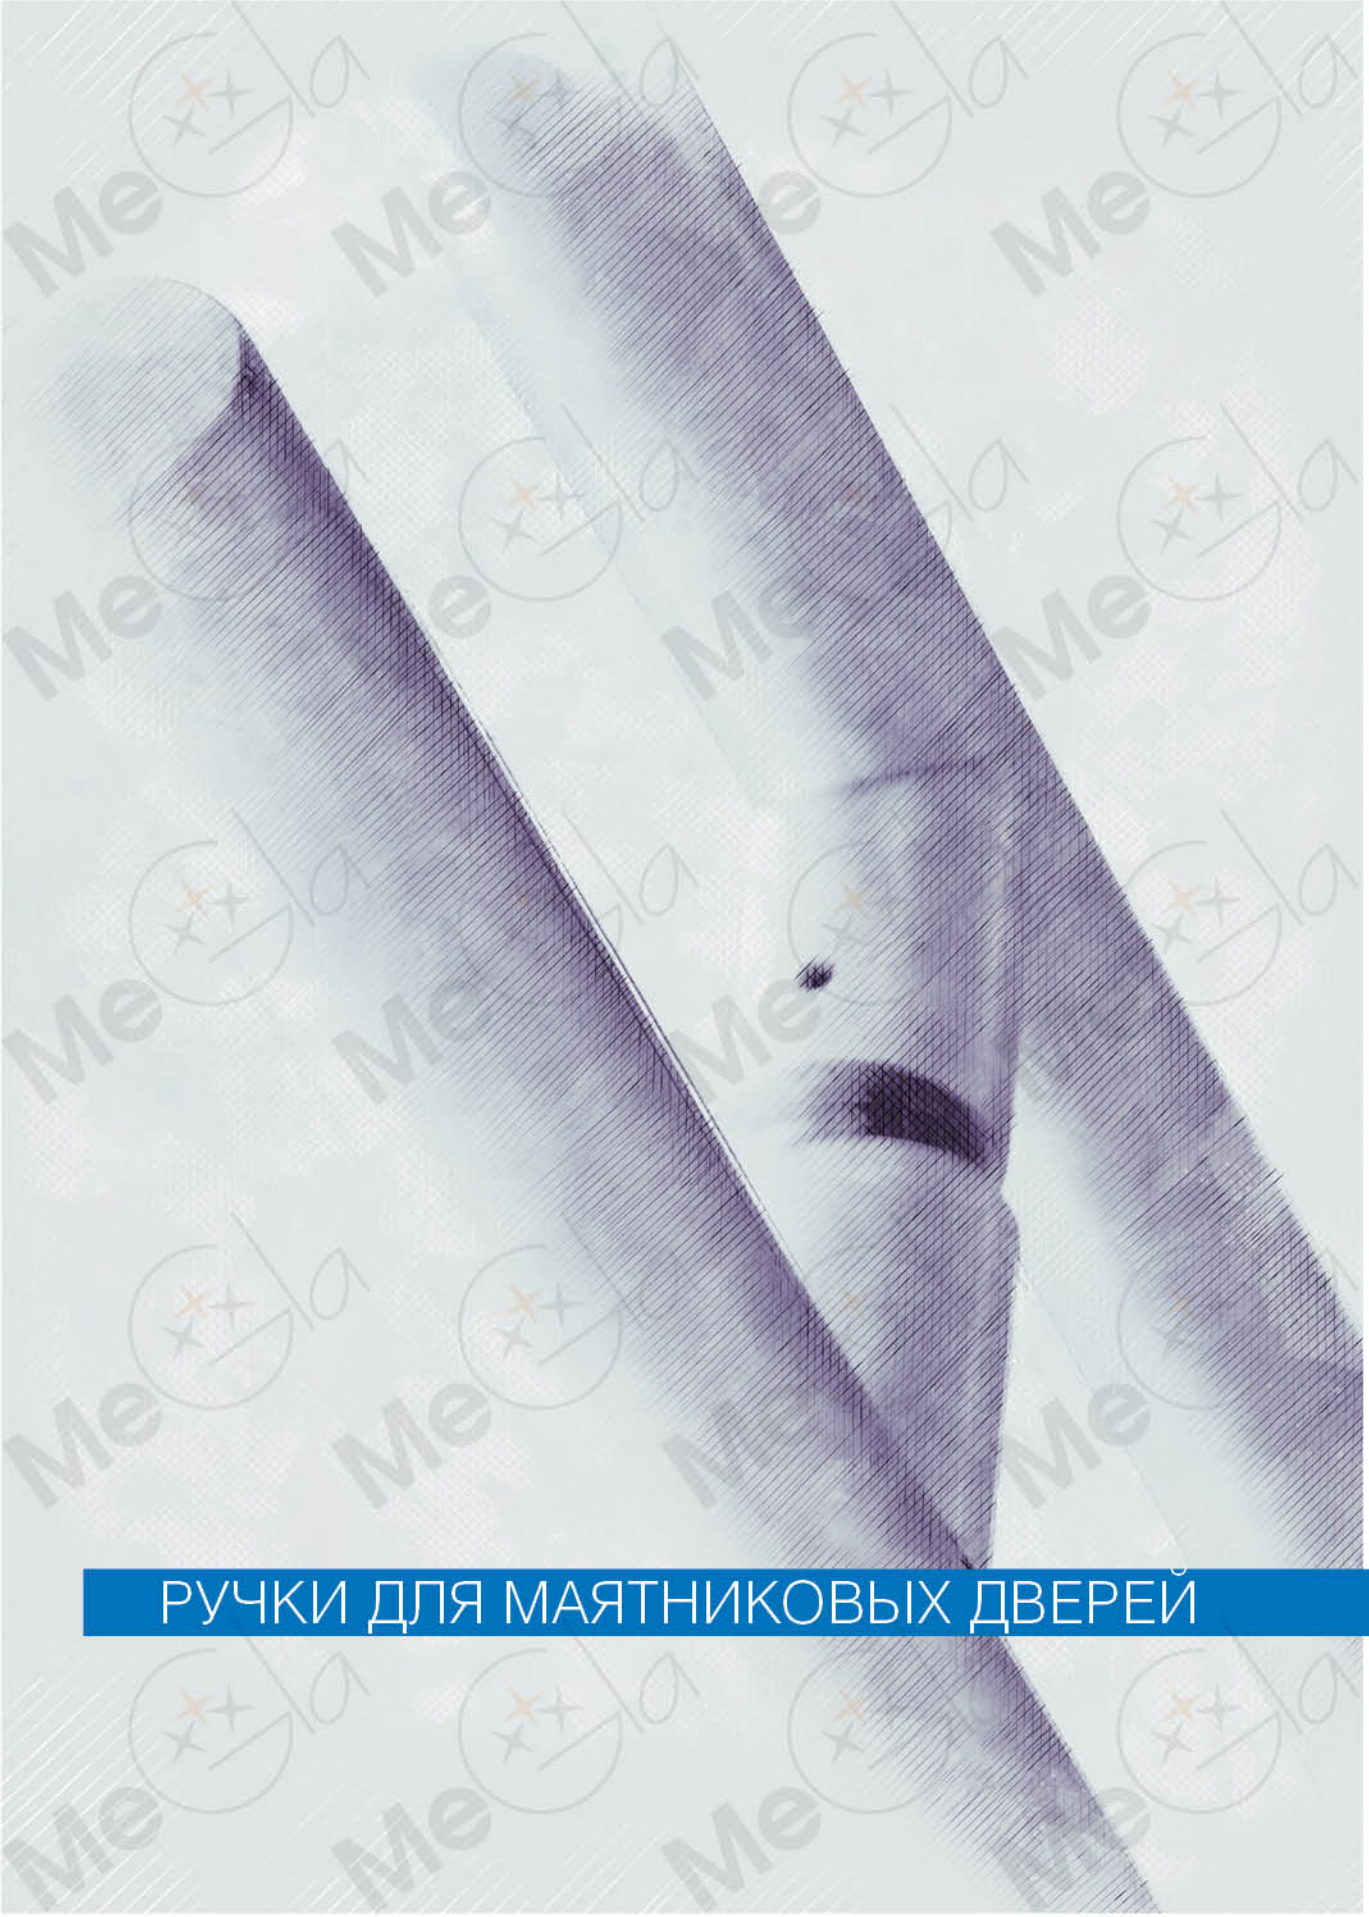

РУЧКИ ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

HDL-627 Ручка двухсторонняя П-образная

Материал: нержавеющая сталь

Размер	D(∅)	A	H	R
D19×200	19	200	60	28
D32×305	32	305	70	42
D32×600	32	600	70	42

PSS SSS 8–15

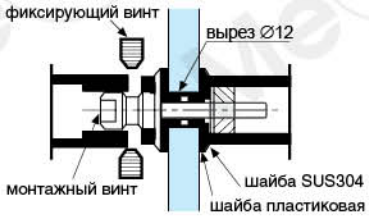

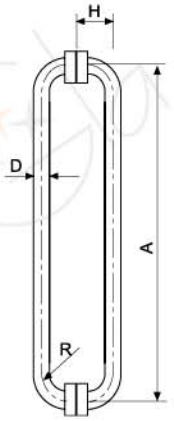

HDL-628 Ручка двухсторонняя П-образная

Материал: нержавеющая сталь

Размер	D(∅)	A	H	R
D32×305	32	305	70	42
D32×350	32	350	70	42

PSS SSS 8–15

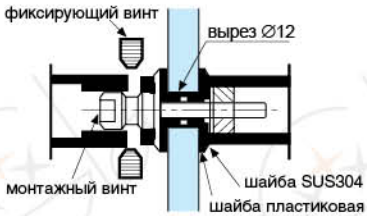

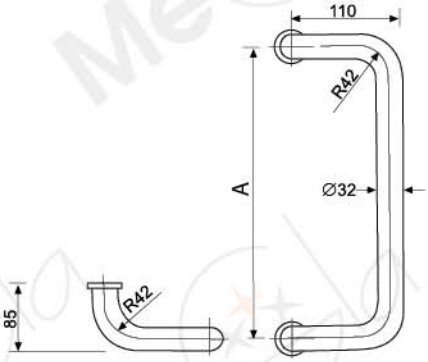

HDL-629 Ручка двухсторонняя С-образная

Материал: нержавеющая сталь

PSS SSS 8–15

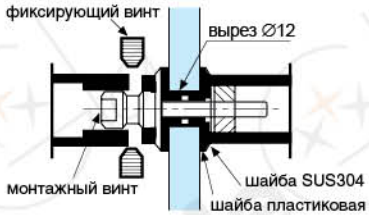

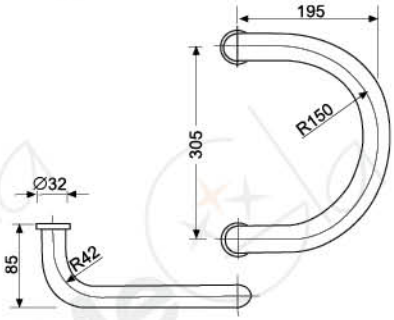

HDL-630 Ручка двухсторонняя угловая

Материал: нержавеющая сталь

PSS SSS 8–15

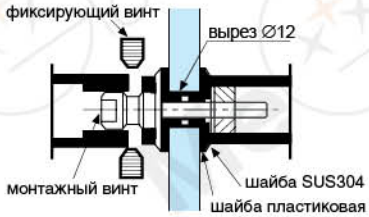

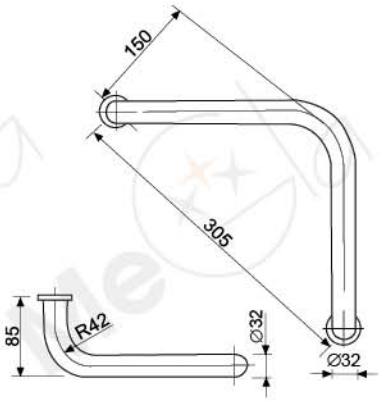

HDL-633 Ручка двухсторонняя прямая

Материал: нержавеющая сталь

D(∅)	32	32	32/38	32/38	32/38	32/38	32/38
L	450	600	800	1000	1200	1500	1800
A	275	425	625	825	900	1020	1500

PSS SSS TI 8–15

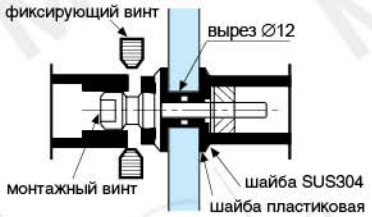



HDL-639 Ручка двухсторонняя эллипсовидная

Материал: нержавеющая сталь

PSS SSS 8–15

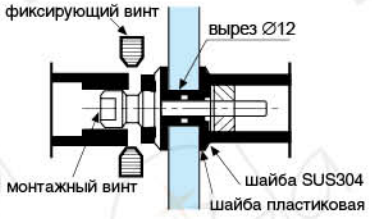

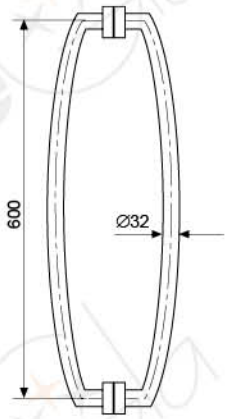

HDL-641 Ручка двухсторонняя прямоугольная

Материал: нержавеющая сталь

PSS SSS 8–15

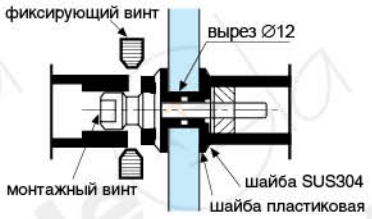

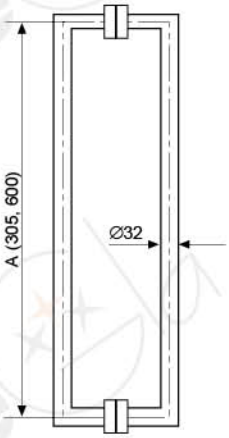

HDL-645 Ручка двухсторонняя коническая

Материал: нержавеющая сталь

Размер	D(∅)	A	L	C
38×600	38	275	600	80

SSS PSS+ SSS 8–15



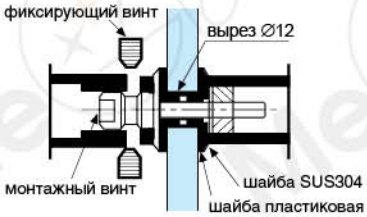

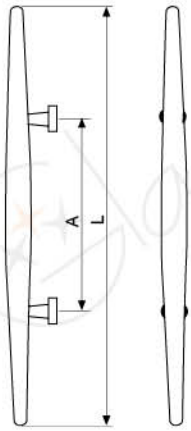

Для заметок

ФУРНИТУРА ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

V-505 Петля для межкомнатной двери

Материал: zamak, алюминий
Нагрузка: 50 кг на пару

AN OK OC TI 8–10



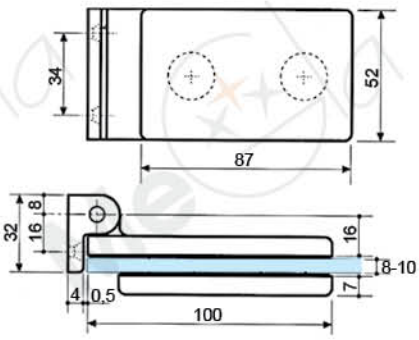

V-509 Петля для межкомнатной двери

Материал: zamak, алюминий
Нагрузка: 60 кг на пару
Ширина полотна: макс. 900 мм

AN 8–10–12







150 Петля для межкомнатной двери с узкой крепежной пластиной

OXIDAL

Материал: алюминий
Нагрузка: 100 кг на пару
Ширина полотна: макс. 1000 мм
Высота полотна: макс. 2500 мм

OK OC 8–10–12







151 Петля узкая для межкомнатной двери с узкой крепежной пластиной

OXIDAL

Материал: алюминий
Нагрузка: 100 кг на пару
Ширина полотна: макс. 1000 мм
Высота полотна: макс. 2500 мм

OK OC 8–10–12







152 Петля для межкомнатной двери

OXIDAL

Материал: алюминий
Нагрузка: 100 кг на пару
Ширина полотна: макс. 1000 мм
Высота полотна: макс. 2500 мм
Может использоваться для складных дверей

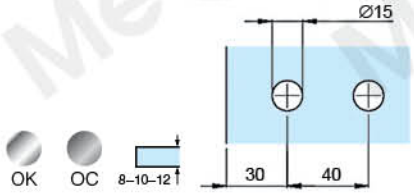

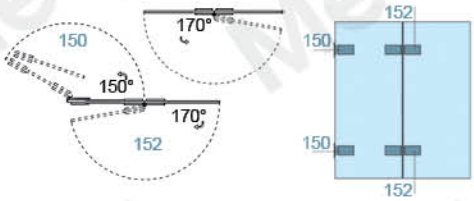

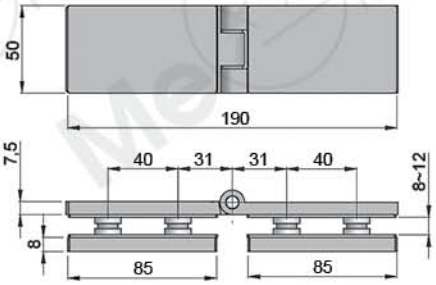

153 Петля узкая для межкомнатной двери

OXIDAL

Материал: алюминий
Нагрузка: 100 кг на пару
Ширина полотна: макс.1000 мм
Высота полотна: макс. 2500 мм
Может использоваться для складных дверей

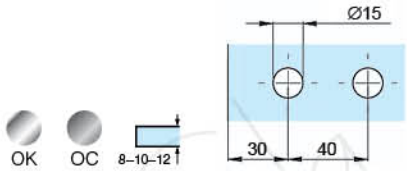

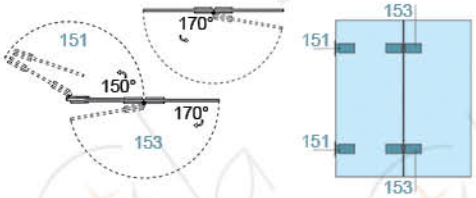

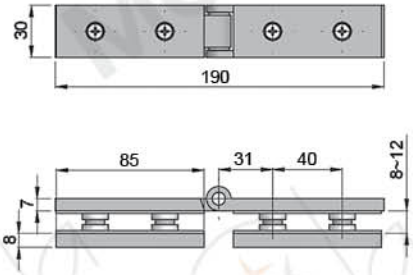

150S Петля для арочной межкомнатной двери

OXIDAL

Материал: алюминий
Нагрузка: 100 кг
Ширина полотна: макс. 1000 мм
Высота полотна: макс. 2500 мм
Для одного полотна необходима одна петля





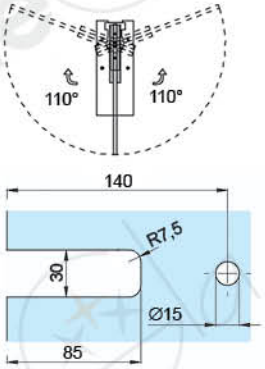

101 Петля нижняя

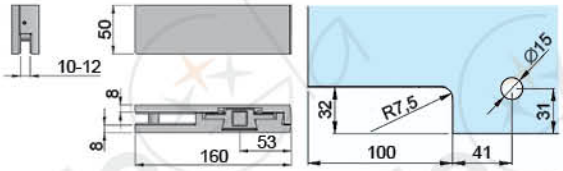

7000 L/S Доводчик

OXIDAL

Нагрузка: L – 90 кг, S – 120 кг
Ширина полотна: L700 – 950 мм, S900 – 1100 мм
Максимальный угол открывания: 180°
Фиксация: 0°/90°/105°

311 Ось нижняя







HDL-361 Петля для межкомнатной двери

Материал: нержавеющая сталь
Нагрузка: 45 кг на пару

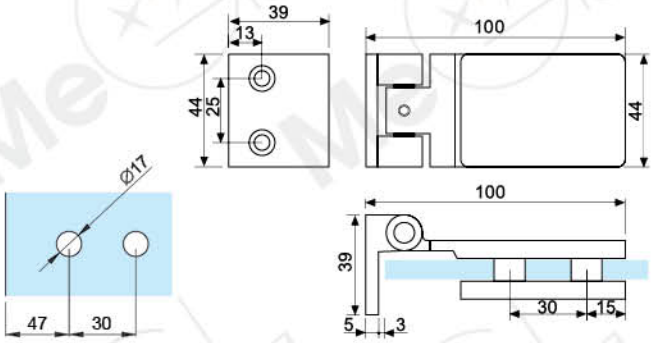

PSS SSS 8–10

HDL-365 Петля для межкомнатной двери

Материал: нержавеющая сталь
Нагрузка: 45 кг на пару
Отверстие в стекле: 2 × Ø15
Возможна установка петли на проем

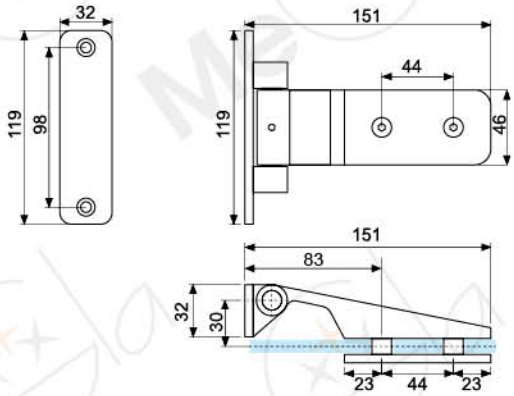

PSS SSS 8–10

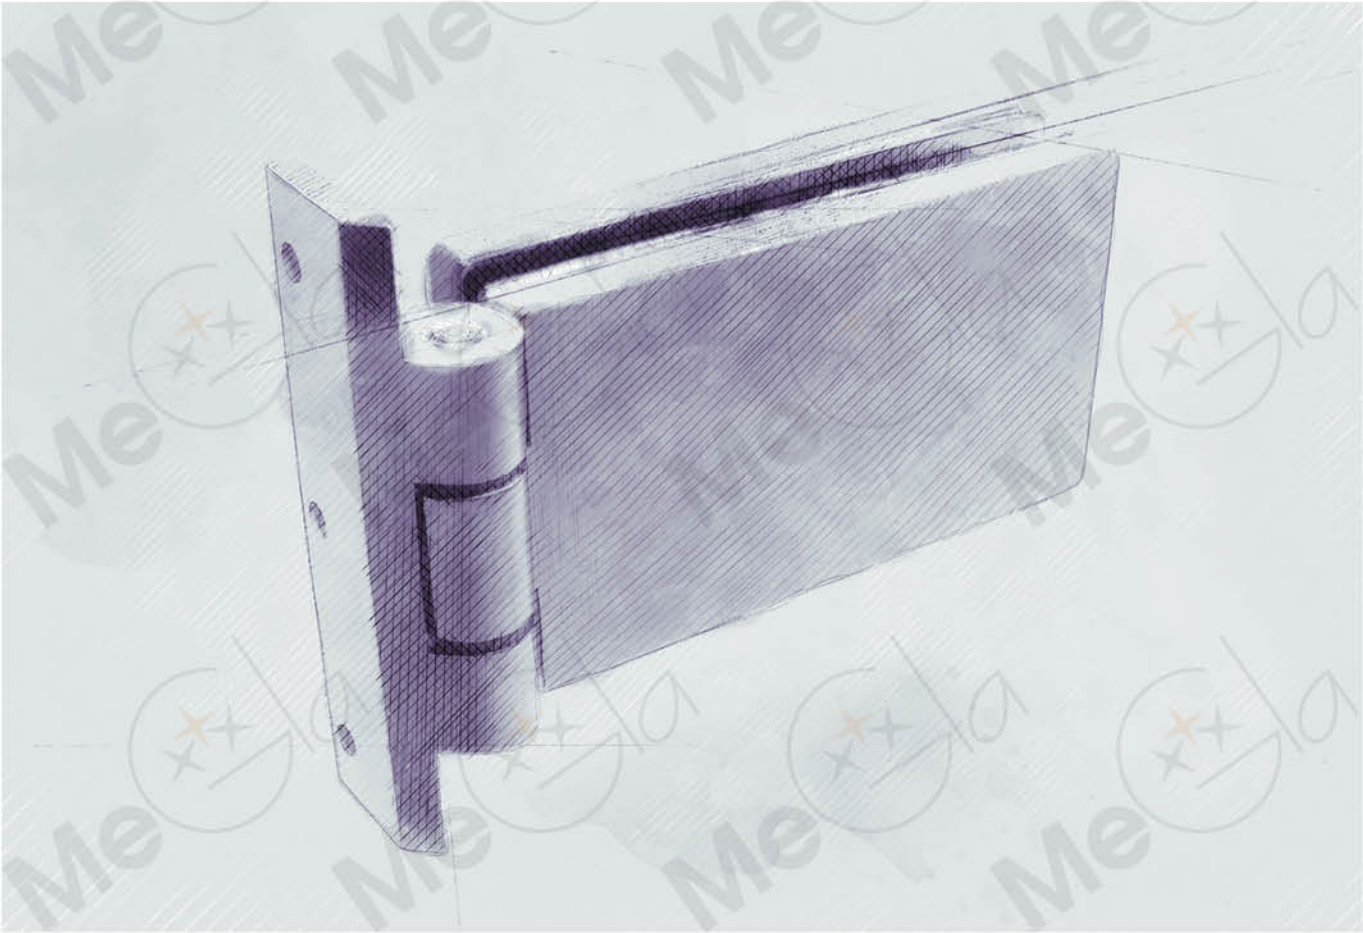

V-525 Замок универсальный

Материал: zamak, нержавеющая сталь, алюминий
В комплекте ответная часть на коробку, личинка ключ-ключ



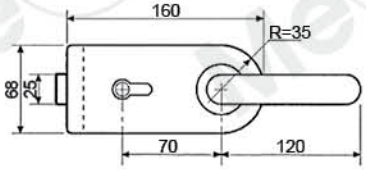

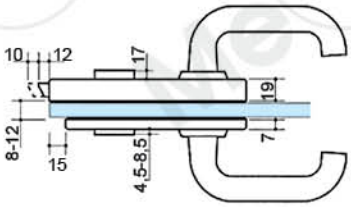



AN OK OC TI 8–10–12

V-527 Ответная часть на стекло для замка

Материал: zamak, нержавеющая сталь, алюминий







AN OK OC TI 8–10–12

V-350 Замок универсальный

Материал: zamak, нержавеющая сталь, алюминий
В комплекте ответная часть на коробку









AN OK OC TI 8–10–12

V-526 Замок универсальный

Материал: zamak, нержавеющая сталь, алюминий
В комплекте ответная часть на коробку



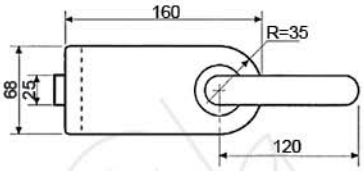

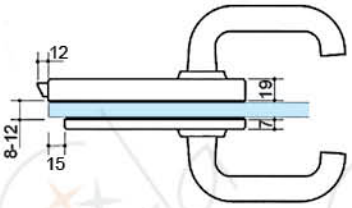



AN OK OC TI 8–10–12

V-200 UV/WC Замок универсальный

Материал: zamak, алюминий
Ручка V-101 в комплект не входит
Ответная часть на коробку в комплект не входит

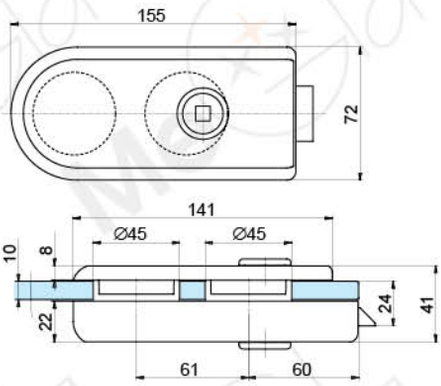

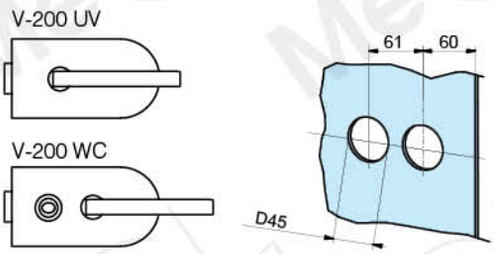

AN 8–10–12

V-101 Ручка

Материал: алюминий анодированный
Для замка V-200



AN

CW-60 Личинка ключ-задвижка

В комплекте 5 ключей



NS

HDL-013 Замок универсальный под ключ/завертку

Материал: zamak, нержавеющая сталь
Без четверти
В комплекте ответная часть на стекло

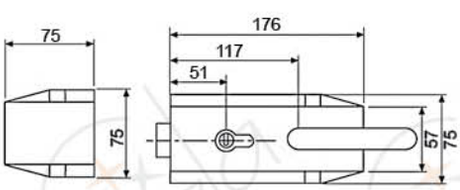

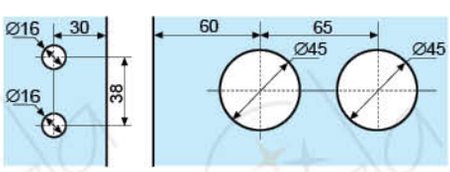

PSS SSS 10

HDL-014A Замок универсальный под ключ/завертку





PSS SSS 10–12

Материал: zamak, нержавеющая сталь
В комплекте ответная часть на стену
Ответная часть HDL-014A-1 в комплект не входит



HDL-014A-1 Ответная часть на стекло для HDL-014A

Материал: zamak, нержавеющая сталь

PSS SSS 8–10







HDL-014C Замок универсальный под ключ/завертку

Материал: zamak, нержавеющая сталь
В комплекте ответная часть на стекло

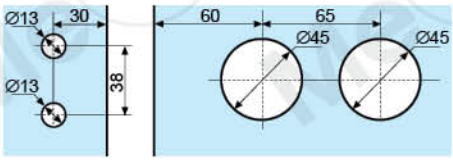

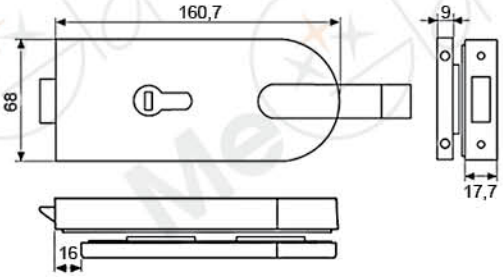

HDL-014 Замок универсальный под ключ/завертку

Материал: zamak,
нержавеющая сталь
Без четверти
В комплекте ответная
часть на стекло

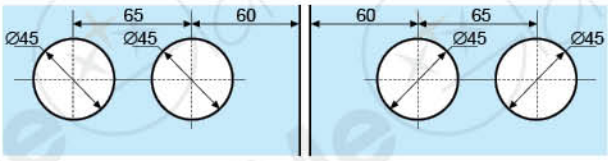

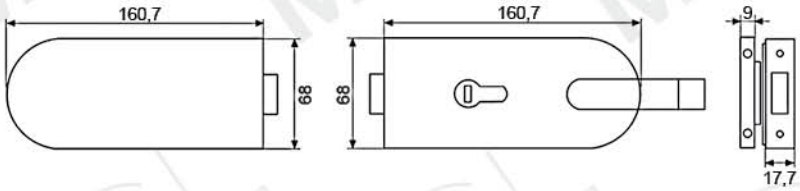

510 SP/TI Замок с защелкой и ключевиной в ручке

Материал: zamak, алюминий
Правое SP и левое TI исполнение
Ответная часть 313C в комплект не входит

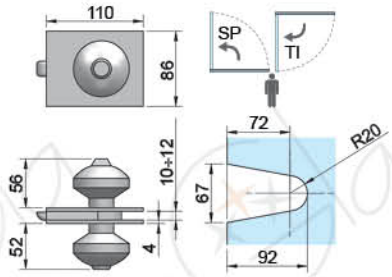

313C Ответная часть для замков 510, 512



512 SP/TI Замок с защелкой и ключевиной в ручке

Материал: zamak, алюминий
Правое SP и левое TI исполнение
Ответная часть в комплект не входит

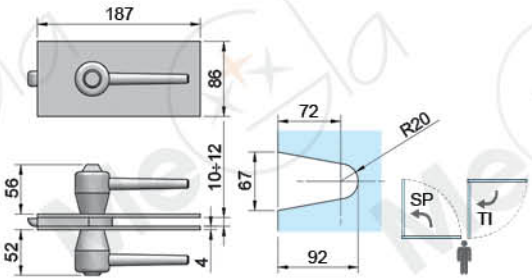

313C Ответная часть для замков 510, 512



292 Задвижка без выреза

Материал: алюминий, сталь
Без выреза в стекле
Ответная часть в комплект не входит



316 Ответная часть для задвижки 292



293 Ответная часть на стекло для задвижки 292

Материал: алюминий, сталь
Без выреза в стекле



294 Замок без выреза

Материал: алюминий, сталь
Без выреза в стекле
Ответная часть в комплект не входит



313E Ответная часть для замка 294



295 Ответная часть на стекло для задвижки 294

Материал: алюминий, сталь
Без выреза в стекле



LHL-201 Задвижка без выреза стекло-стена

Материал: сталь
Без выреза в стекле
Ответная часть на стену в комплекте

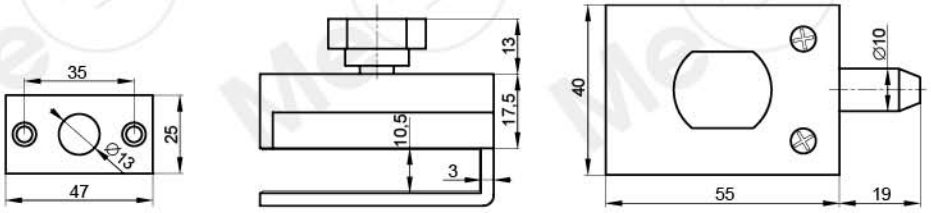

SSS 10–12

LHL-204 Задвижка стекло-стена

Материал: сталь
Ответная часть на стену в комплекте

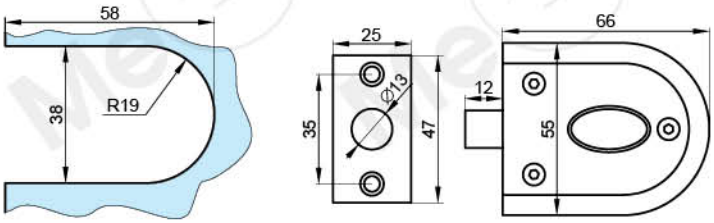

PSS SSS 10–12

SI 5040 Задвижка без выреза

Материал: алюминий, нержавеющая сталь
Ответная часть на стену в комплекте
Используйте клей на торце стекла

SS-look 8

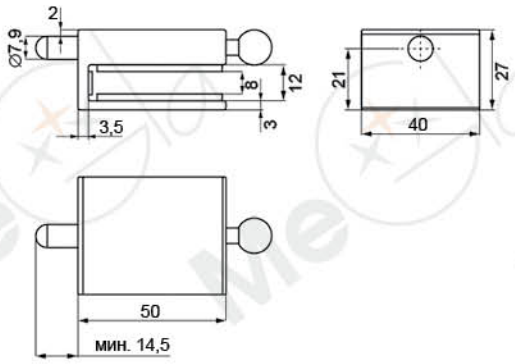

SI 5041 Ответная часть на стекло для SI 5040

Материал: алюминий
Используйте клей на торце стекла

SS-look 8

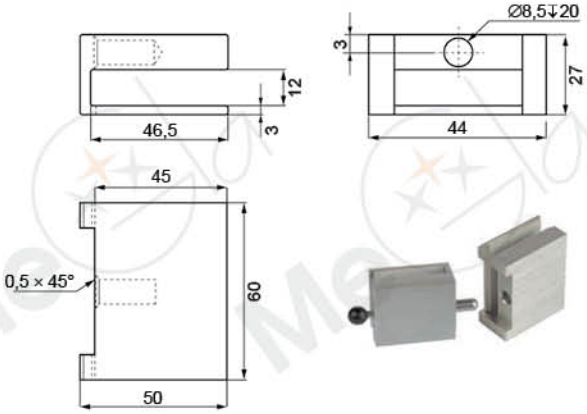

SI 1422 SI 2777 Винт магнитный с ответной частью

Материал: сталь
Усилие: 9,5 кг

NI 8

SI 2725 Ограничитель двери

Материал: нержавеющая сталь

SC

SI 2259 Фиксатор двери роликовый

Материал: zamak, пластик

CP

P-011 Профиль вкладной

Материал: анодированный алюминий
Длина: 6 м
Уплотнитель в комплекте
Для сборки необходим арт. P012 (уголок сборочный) – 2 шт на один угол коробки



B=X–(7×2)
A (полотно)=B–10

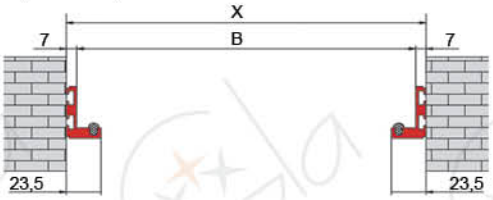

P-012



AN

P-041 Профиль накладной

Материал: анодированный алюминий
Длина: 6 м
Уплотнитель (арт. VP-015) в комплект не входит
Для сборки необходим арт. P012 (уголок сборочный) – 2 шт на один угол коробки



A=X+23
C=X–45

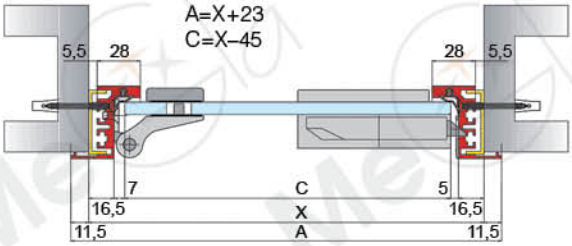

P-012



AN

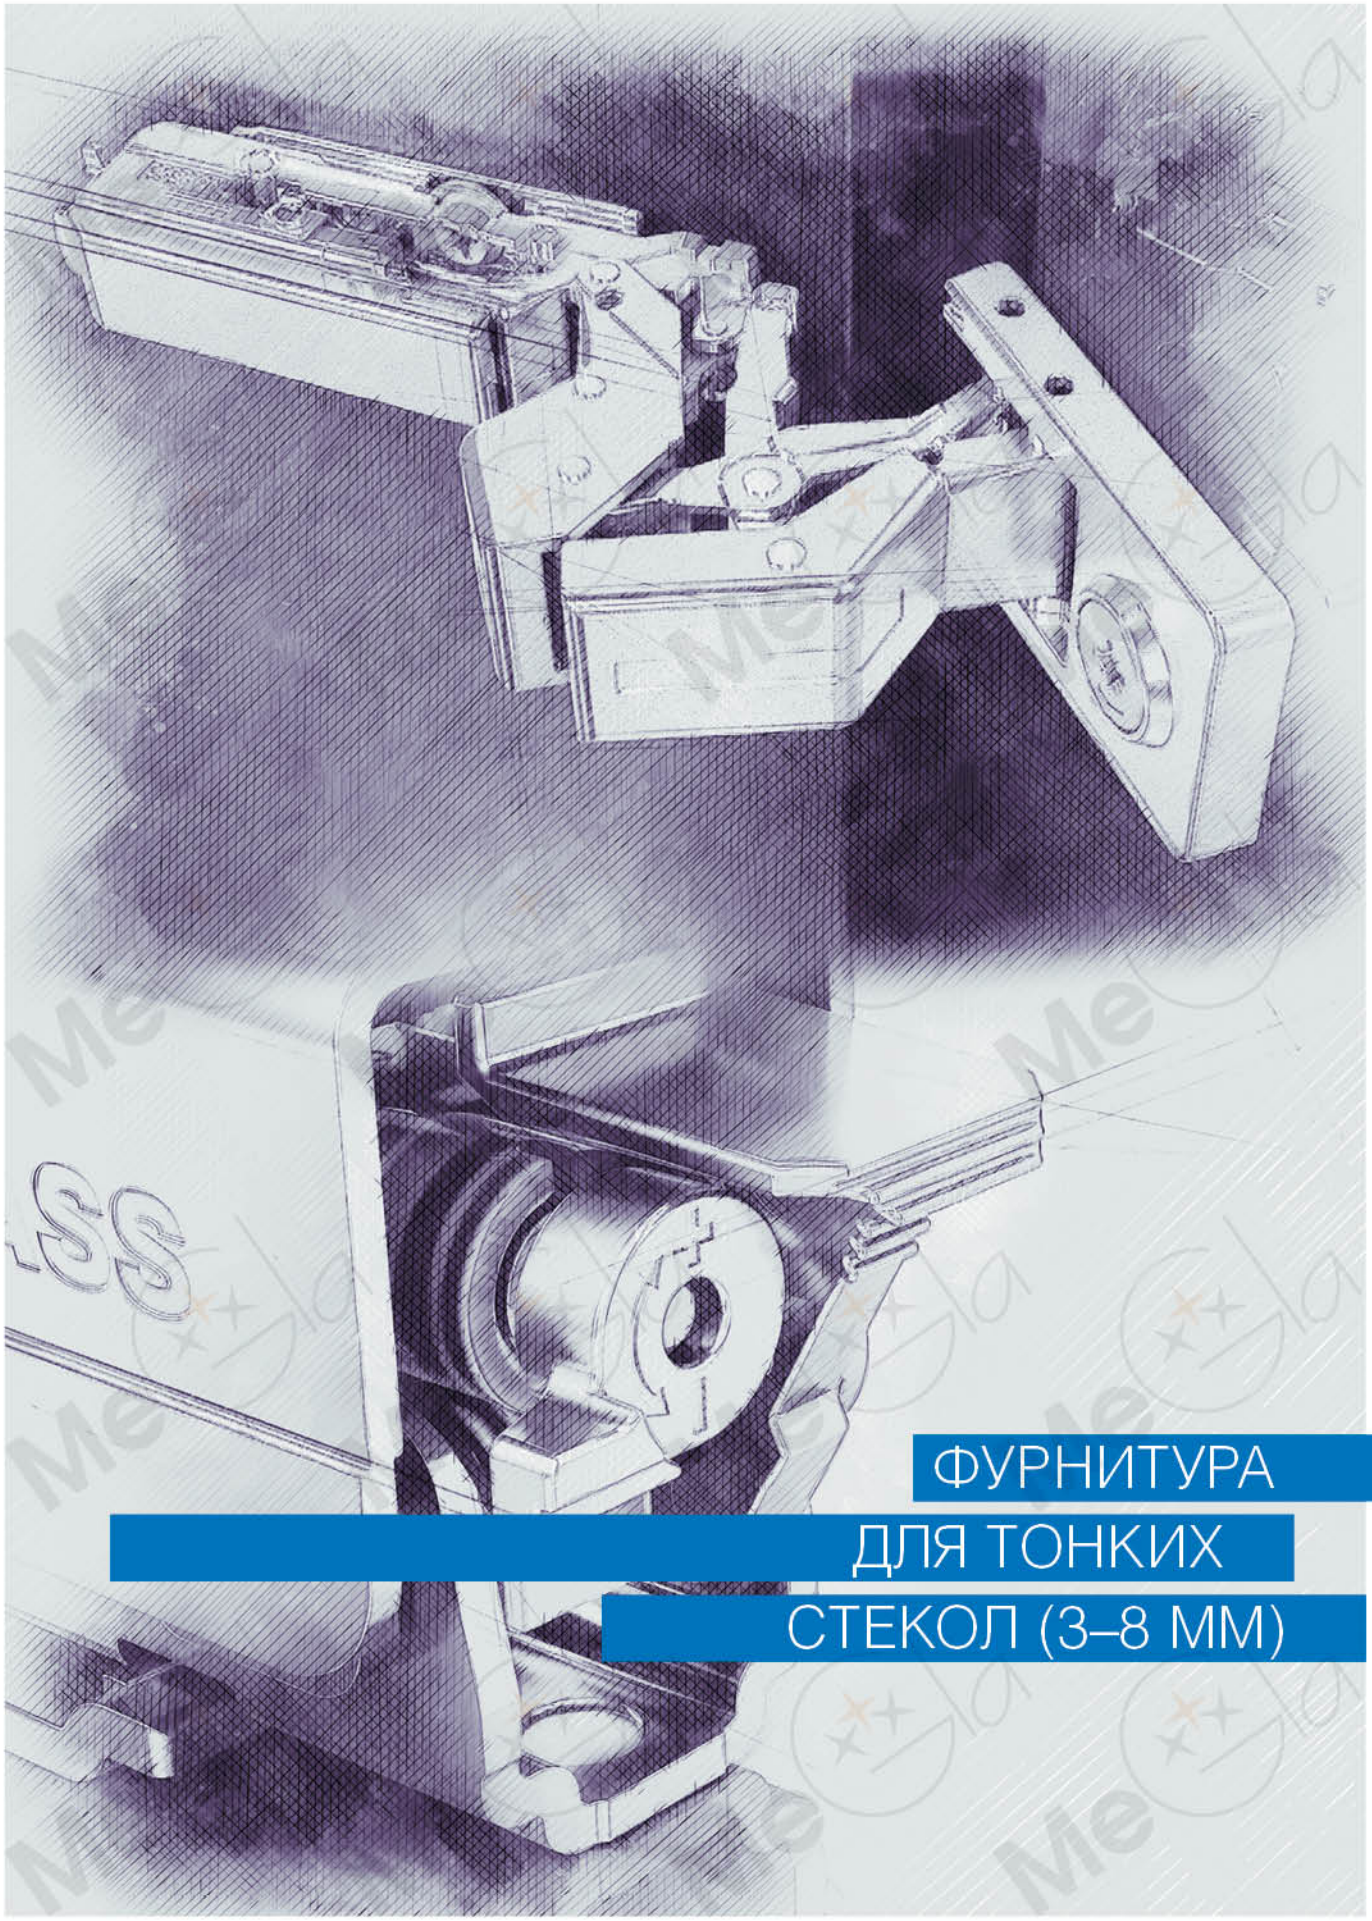

ФУРНИТУРА ДЛЯ ТОНКИХ СТЕКОЛ (3–8 ММ)

298.707.88.0015 Петля MIRRO NEXIS для стеклянных и зеркальных фасадов

G*GRASS®

Материал: сталь
Для приклейки к фасаду
Угол открытия: 128°. Регулировка фасада 3D
Для установки необходимы крепление к фасаду и ответная планка
Возможна установка декоративных заглушек на плечо

При регулировке петель необходимо обеспечить зазор между фасадом и боковой стенкой минимум 2 мм

Для накладных фасадов



Для полунакладных фасадов



Для вкладных фасадов



3–8

Схема подбора количества петель

Рекомендации по установке

1. Приклейте крепления петель к фасаду.
2. После полного высыхания клея оденьте петли на крепления к фасаду и зафиксируйте эксцентрики на петлях.
3. Установите ответные планки в шкаф.
4. Навесьте фасад путем защелкивания петель на ответные планки.
5. При необходимости отрегулируйте фасад за счет петель.

621.300.20.5017 Крепление к фасаду для MIRRO NEXIS

Для установки рекомендуем использовать клей WURTH, арт. 0893.40



	Высота ответной планки H	
	0	2
Z	A+7	A+9
	Z=место для приклеивания	

729.700.00.0700 Декоративная самоклеящаяся заглушка для MIRRO NEXIS

SIL

318.390.81.0215 Ответная планка для MIRRO NEXIS

Евровинт в комплекте
Высота: 2 мм
* возможна установка других ответных планок



924.200.38.0215 Амортизатор для MIRRO NEXIS

Установка на плечо петли без инструмента

DF029140325217 С АМОРТИЗАТОРОМ
DF047140326217 БЕЗ АМОРТИЗАТОРА

Петля MIRRO TIOMOS для стеклянных и зеркальных фасадов

G*GRASS

Материал: сталь
Для приклейки к фасаду
Универсальность, для всех типов фасадов
Угол открытия: 125°. Регулировка фасада 3D
Встроенный амортизатор с тремя ступенями регулировки жесткости
Для установки необходимы крепление к фасаду и ответная планка
Возможна установка декоративных заглушек

3–8

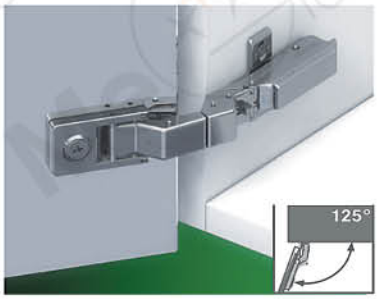

Для накладных фасадов при высоте ответной планки H0

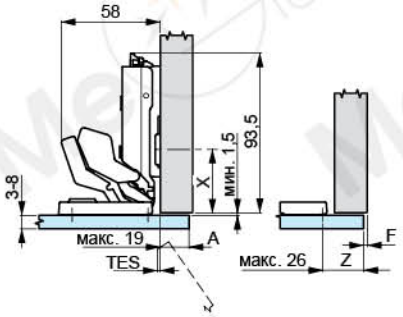

Для полунакладных фасадов при высоте ответной планки H0

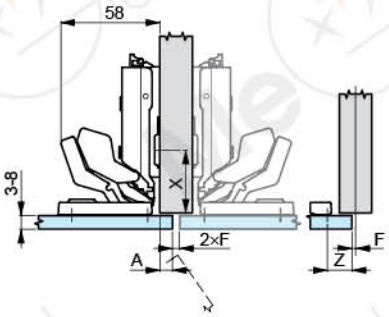

Для вкладных фасадов при высоте ответной планки H0



X = присадка ответной планки
A = наложение двери
F = отступ (минимум 2 мм)
Z = место для приклеивания

621.300.20.5017

Крепление петли MIRRO TIOMOS к двустороннему зеркалу

Для установки рекомендуем использовать клей WURTH, арт. 0893.40



	При высоте ответной планки H0
Z	A+7
A	макс. 19
	Z=место для приклеивания

DF072135868217

Крепление петли MIRRO TIOMOS к стеклу или зеркалу

Для установки рекомендуем использовать клей WURTH



	При высоте ответной планки H0
Z	A+4,5
A	макс. 19
	Z=место для приклеивания

Ответная планка для петли MIRRO TIOMOS

Евровинт в комплекте

артикул	высота H, мм
DF058139736228	0
DF058139737228	2
DF058139739228	3.5



Ответная планка для петли MIRRO TIOMOS

артикул	высота H, мм
DF059139701228	0
DF059139702228	2

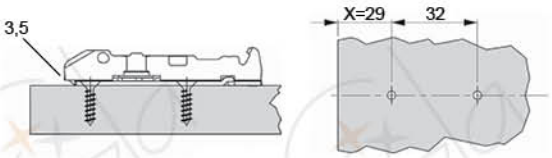

Ответная планка со шнековой регулировкой для петли MIRRO TIOMOS

Евровинт в комплекте

артикул	высота H, мм
DF058139873217	6
DF058139881217	9



10-20-003 Петля концевая правая

Материал: zamak
Максимальные габариты фасада: 350×800
Вес фасада: макс. 4 кг

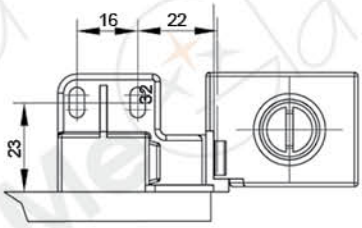

артикул	цвет	расположение
10-20-003-01005	хром	правое
10-20-003-05001	золото	правое
10-20-003-07001	матовый никель	правое

CP TI MNC 3–7

10-20-004 Петля концевая левая

Материал: zamak
Максимальные габариты фасада 350×800
Вес фасада: макс. 4 кг

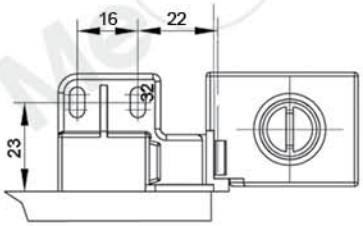

артикул	цвет	расположение
10-20-004-01006	хром	левое
10-20-004-05002	золото	левое
10-20-004-07002	матовый никель	левое

CP TI MNC 3–7

50-12-057 Ручка

Материал: zamak

артикул	цвет
50-12-057-01017	хром
50-12-057-05031	золото
50-12-057-07012	матовый никель

CP TI MNC 3–7

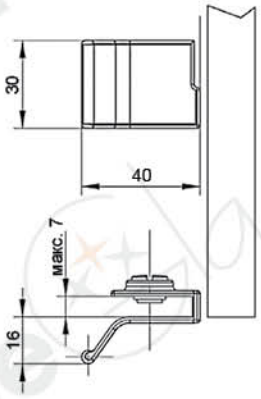

10-20-026/027 Петля концевая

Материал: zamak
Крепление верх/низ

артикул	цвет	расположение
10-20-026-01013	хром	правое
10-20-027-01014	хром	левое

CP 3–7

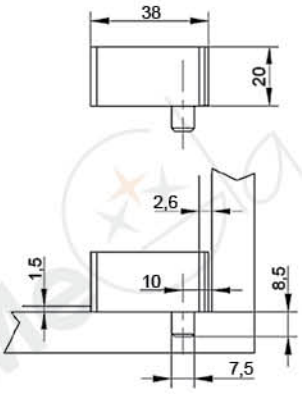

ТОЧЕЧНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ (ТИПА MANET)

Без зенковки

С зенковкой

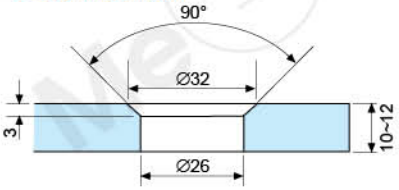

HDL-800 Стеклодержатель точечный

Материал: нержавеющая сталь
С зенковкой и без зенковки



L, мм
6
8,5 – 11
10,5 – 12,5
12,5 – 14,5
14 – 18,5
18 – 22

SSS 10–12

HDL-803 Стеклодержатель точечный стекло-стекло

Материал: нержавеющая сталь
С зенковкой и без зенковки

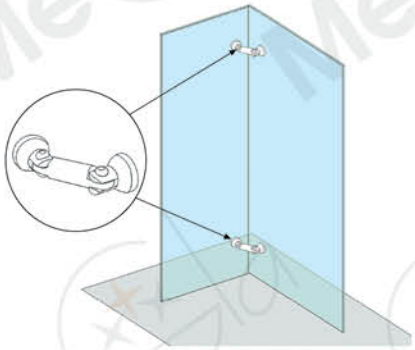

C	A и B
95°	80
100°	76
105°	72
110°	68
115°	65
120°	62
125°	59
130°	57
135°	55
180°	39,5

Расчет для толщины стекла 10 мм
Расчетный зазор стекло-стекло 3 мм



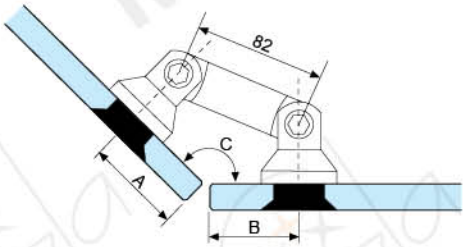

SSS 10–12

HDL-803A Стеклодержатель точечный стекло-стена

Материал: нержавеющая сталь
С зенковкой и без зенковки

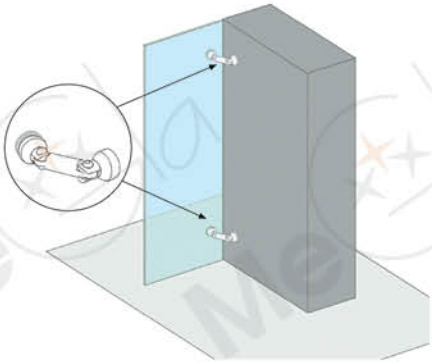

Расчет для толщины стекла 10 мм.
Расчетный зазор стекло-стена 3 мм



SSS 10–12

HDL-807 Стеклодержатель точечный стекло-стена

Материал: нержавеющая сталь
С зенковкой и без зенковки

SSS 10–12



Расчетный зазор
стекло-стена 3 мм

HDL-808 Стеклодержатель точечный стекло-стекло-стекло

Материал: нержавеющая сталь
С зенковкой и без зенковки

SSS 10–12

Расчетный зазор
стекло-стекло 3 мм

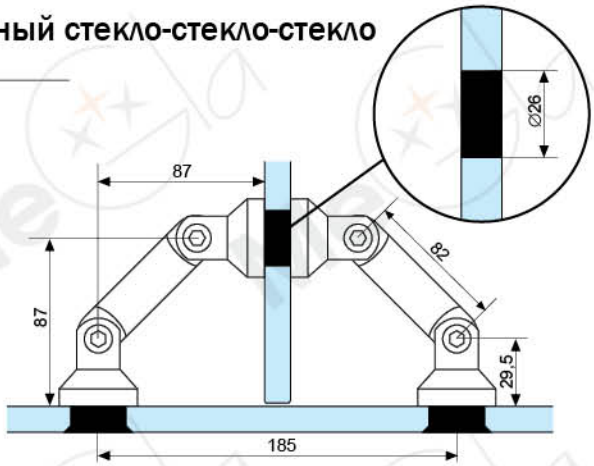

HDL-832 Петля верхняя

Материал: нержавеющая сталь
С зенковкой и без зенковки

SSS 10–12



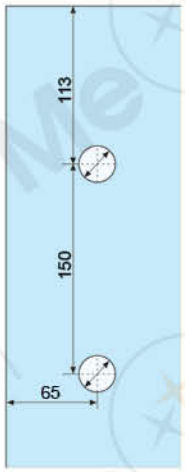



HDL-833 Петля нижняя

Материал: нержавеющая сталь
С зенковкой и без зенковки

SSS 10–12



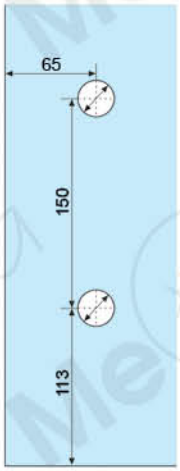



HDL-831 Фитинг угловой с осью

Материал: нержавеющая сталь
С зенковкой



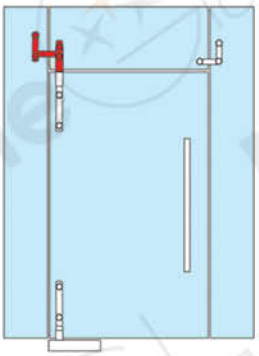

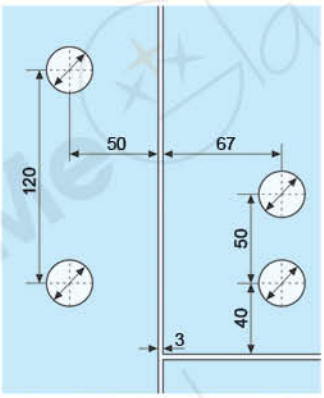

HDL-835 Коннектор угловой стекло-стекло

Материал: нержавеющая сталь
С зенковкой



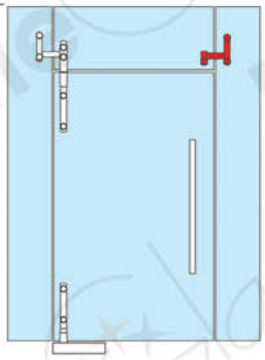

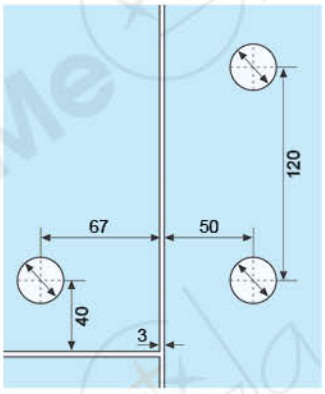

HDL-836 Фитинг верхний на фрамугу, с осью

Материал: нержавеющая сталь
С зенковкой



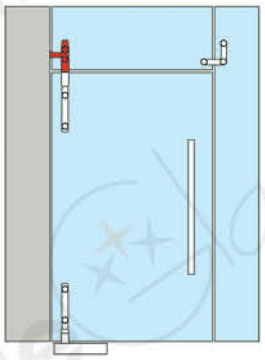



HDL-841 Фитинг угловой с осью

Материал: нержавеющая сталь
С зенковкой и без зенковки



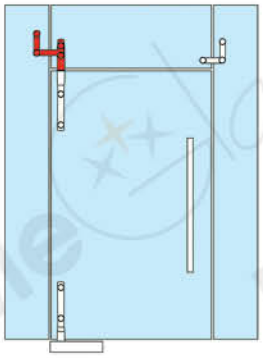

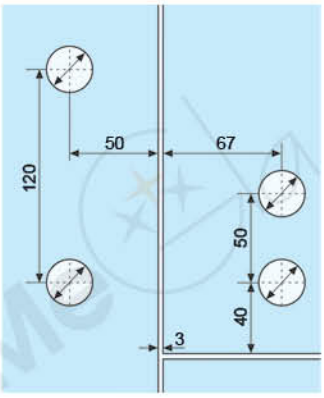

HDL-842 Фитинг верхний на фрамугу, с осью

Материал: нержавеющая сталь
С зенковкой и без зенковки



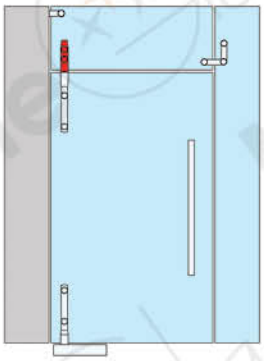



SSS 10–12

HDL-843 Фитинг верхний угловой

Материал: нержавеющая сталь
С зенковкой и без зенковки



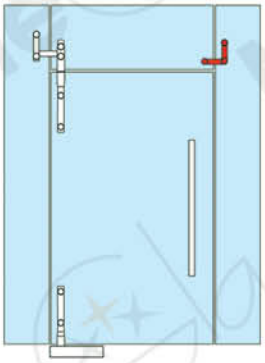

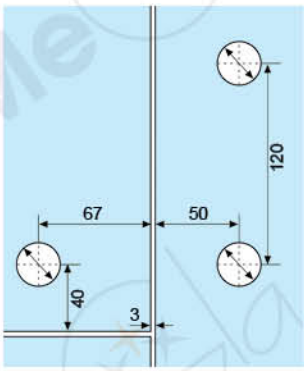

SSS 10–12

HDL-844 Фитинг верхний угловой со стопором

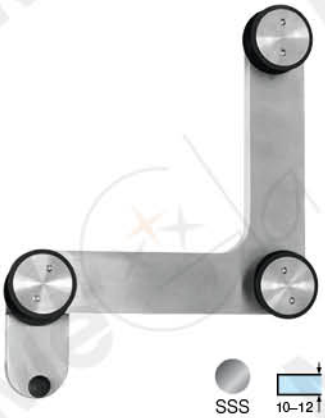

Материал: нержавеющая сталь
С зенковкой и без зенковки



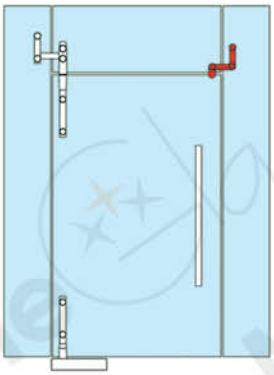

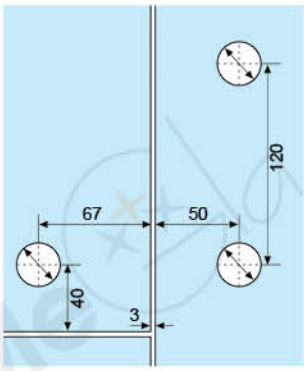

SSS 10–12

HDL-846 Коннектор стекло-стекло

Материал: нержавеющая сталь
С зенковкой



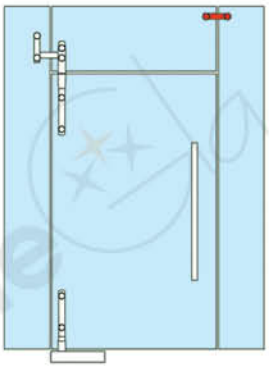

SSS 10–12

HDL-845 Стопор

Материал: нержавеющая сталь

SSS

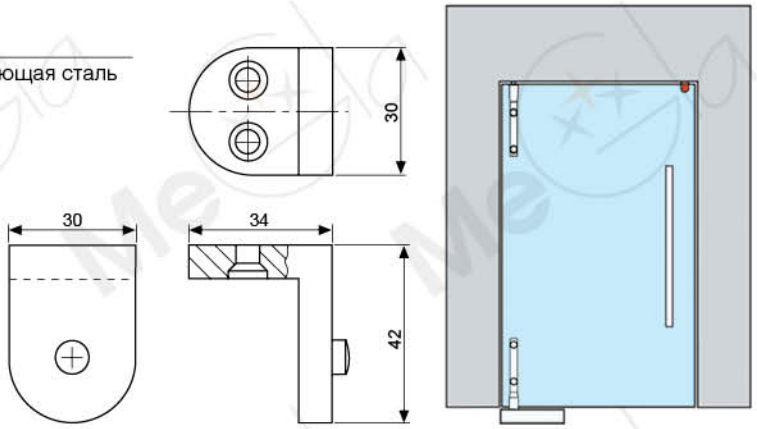

HDL-845A Стопор на стекло

Материал:
нержавеющая сталь
С зенковкой и без зенковки

SSS 10–12

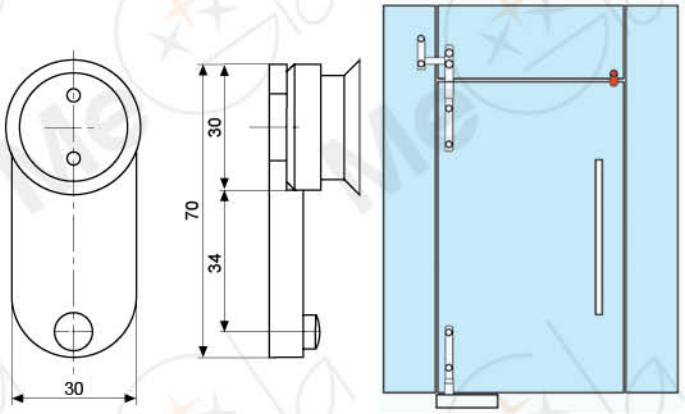

Типовая схема

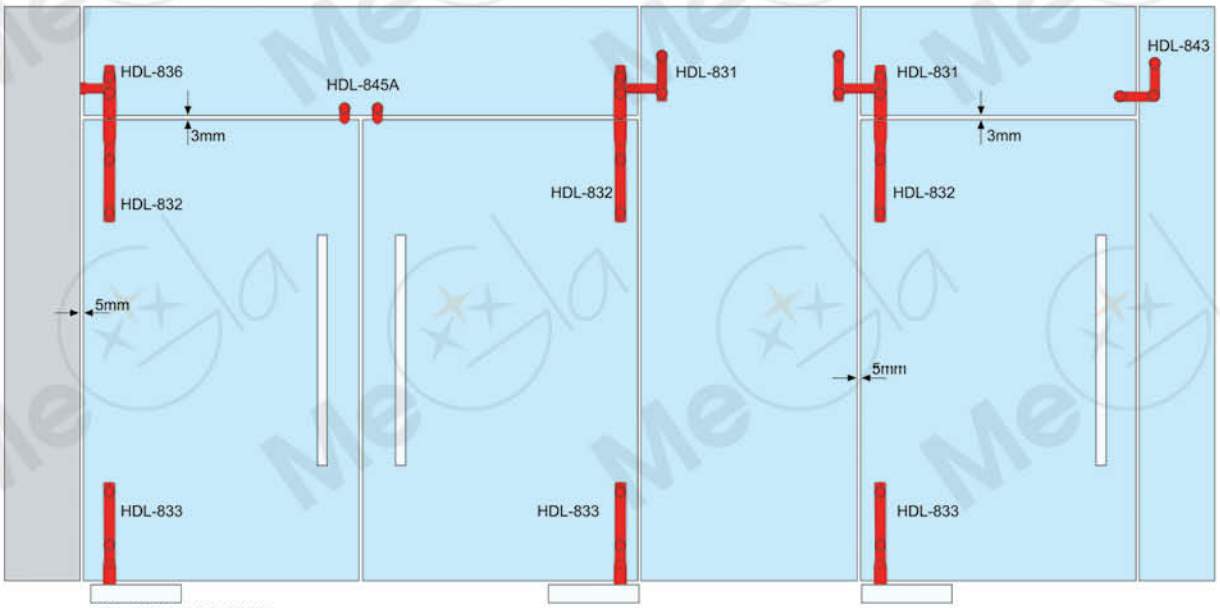

Без зенковки

С зенковкой

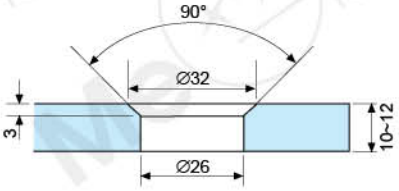

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Представляем Вашему вниманию отдельный каталог итальянских раздвижных систем «BUONE RUOTE»

Скачайте на сайте или получите в офисе

В ассортименте системы для стеклянных дверей:

- с креплением к потолку и стене
- «синхро»
- «телескопико»
- «телескопико синхронизированный»
- невидимые системы «INVISIBLE»
- раздвижные системы для душевых кабин
- доводчики для раздвижных дверей
- автозакрывание
- электропривод

Расчет расстояния между креплениями трубы

Вес двери до 80 кг: 1/2 ширины двери
Вес двери до 120 кг: 1/3 ширины двери

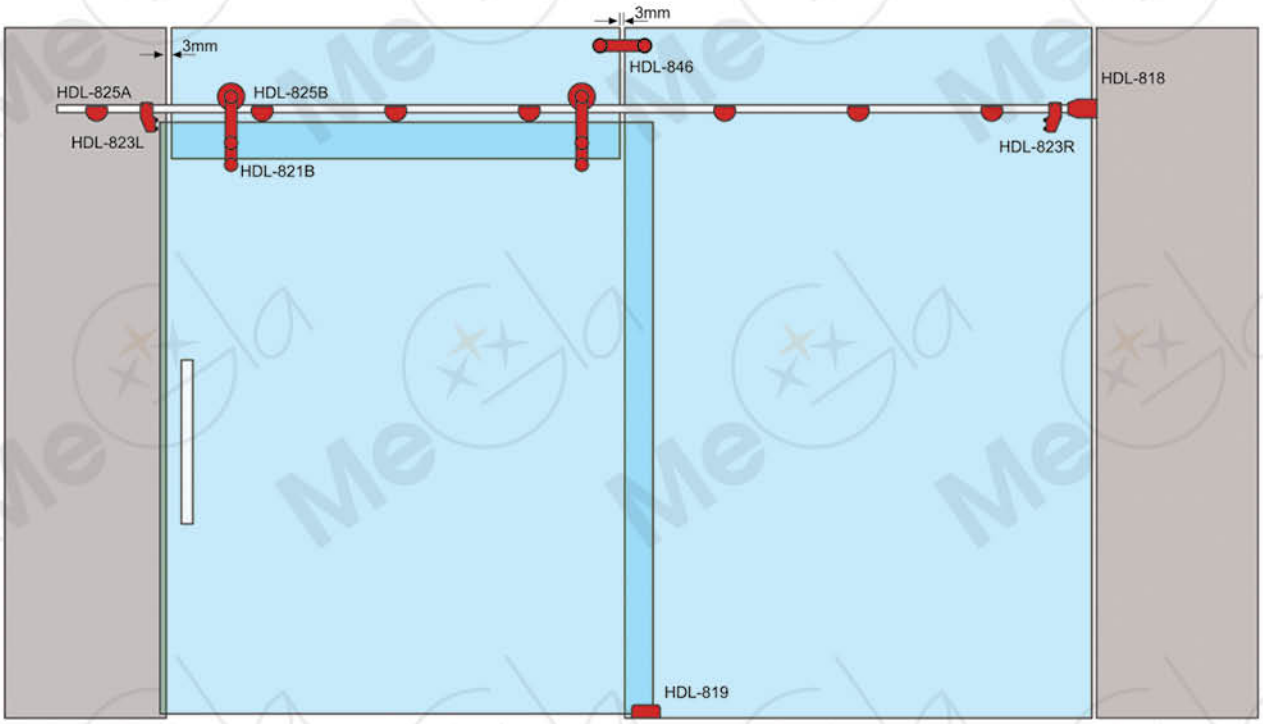

Без зенковки



С зенковкой

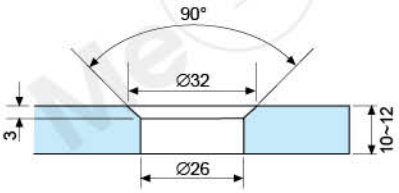

Труба D25

Материал: нержавеющая сталь
Длина: 2 м, 3 м, 4 м

SSS



HDL-818 Торцевое крепление для трубы D25

Материал: нержавеющая сталь

SSS

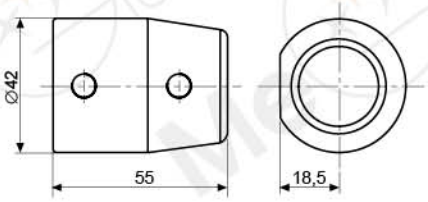

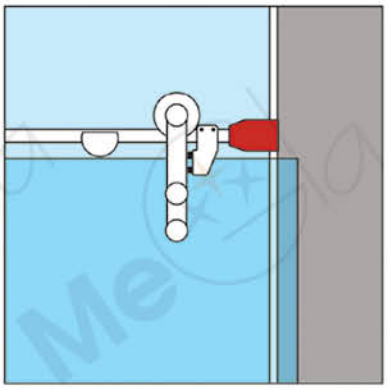

HDL-820 Заглушка для трубы D25

Материал: нержавеющая сталь



HDL-819 Нижняя направляющая

Материал: нержавеющая сталь

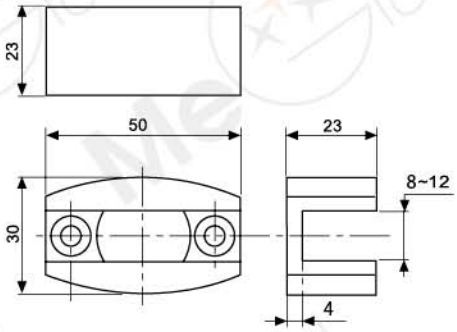

HDL-816 Стопор

Материал: нержавеющая сталь



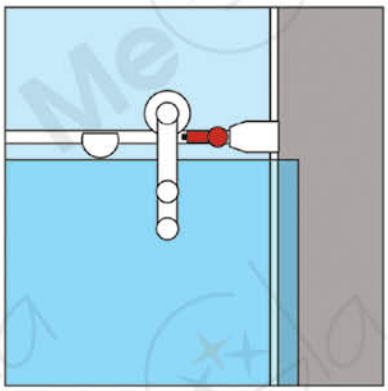

HDL-823 L/R Стопор

Материал: нержавеющая сталь

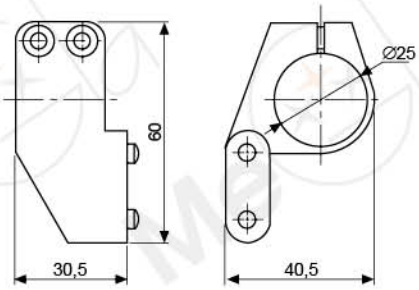

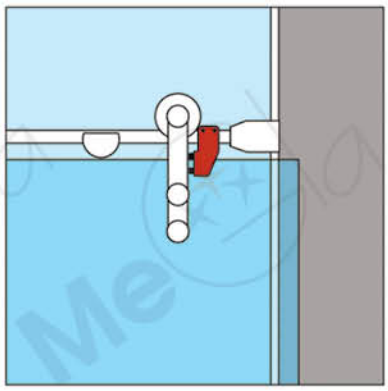

HDL-821 Каретка для раздвижной двери

Материал: нержавеющая сталь
С зенковкой и без зенковки



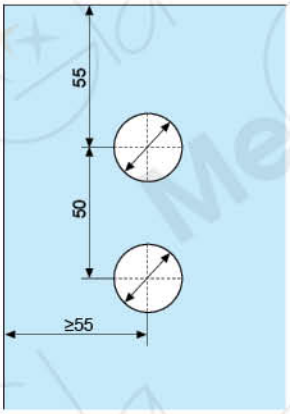

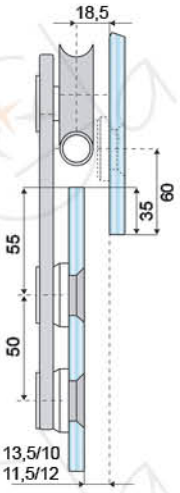

SSS 10–12

HDL-825A Крепление трека к стене (для HDL-821)

Материал: нержавеющая сталь

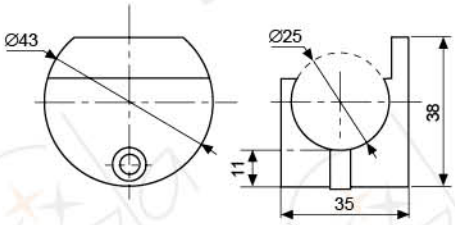

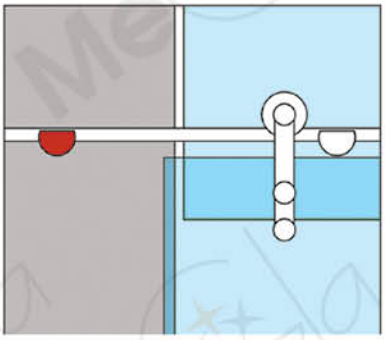

SSS

HDL-825B Крепление трека к стеклу (для HDL-821)

Материал: нержавеющая сталь

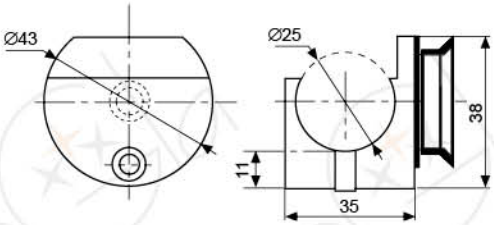

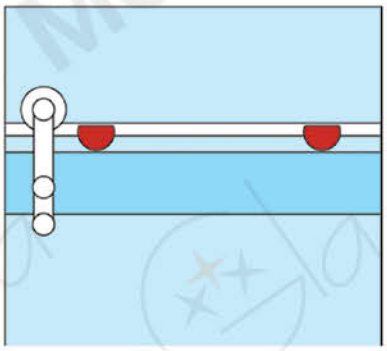

SSS 10–12

HDL-811B Каретка для раздвижной двери с Anti-Jump

Материал: нержавеющая сталь
С зенковкой

Предотвращает спрыгивание двери

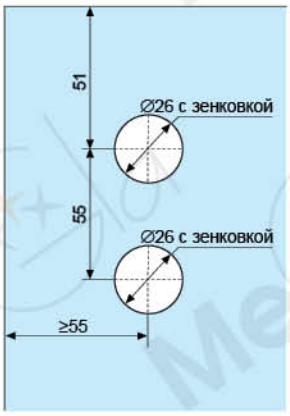

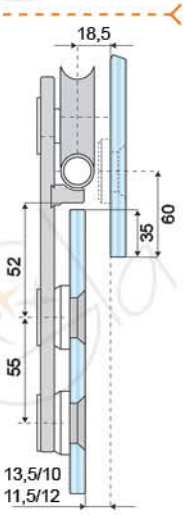

SSS 10–12

HDL-814-1 Крепление трека к стене (для HDL-811B)

Материал: нержавеющая сталь

SSS

HDL-814B-1 Крепление трека к стеклу (для HDL-811B)

Материал: нержавеющая сталь

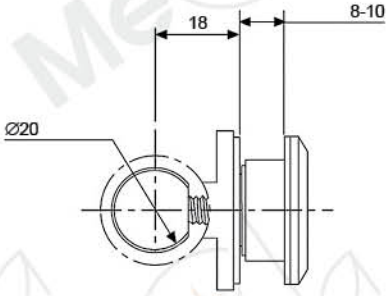

SSS 8–10

HDL-813-1 Крепление трека к стене (для HDL-811B)

Материал: нержавеющая сталь

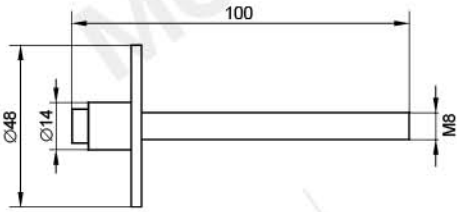

SSS

HDL-813B-1 Крепление трека к стеклу (для HDL-811B)

Материал: нержавеющая сталь



SSS 10–12

V-5000 COMPACT

AN 8–10 90

V-5000 set 1



LB=PL×2+150
LM=PL+100

V-5000 set 2

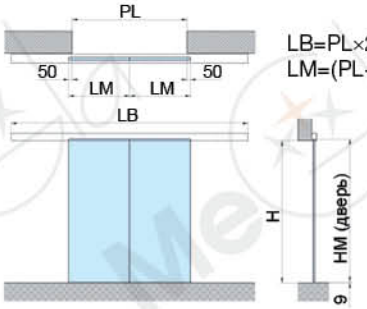

LB=PL×2+100
LM=(PL+100)/2

V-5000 set 6



LB=PL×2+250
LM=PL+100

V-5000 set 7



LB=PL
LM=(PL+100)/2

V-5000

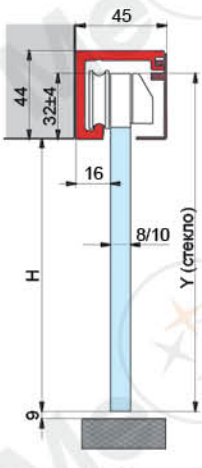

Y=H+23

V-5003

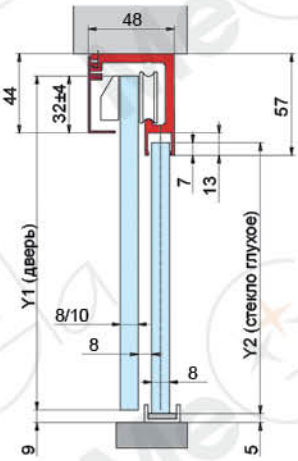

Y1=H–22
Y2=H–55

V-5000

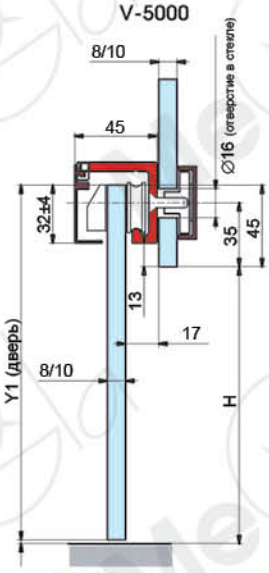

Y1=H+45–9

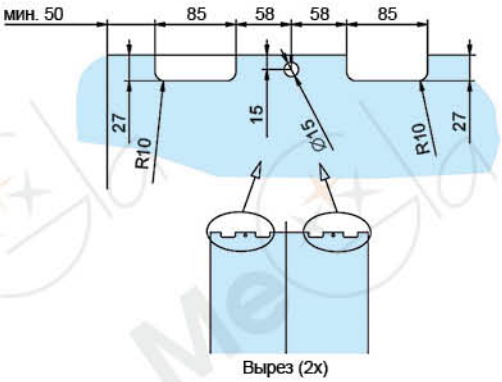

Вырез (2x)

V-1860

V-1860

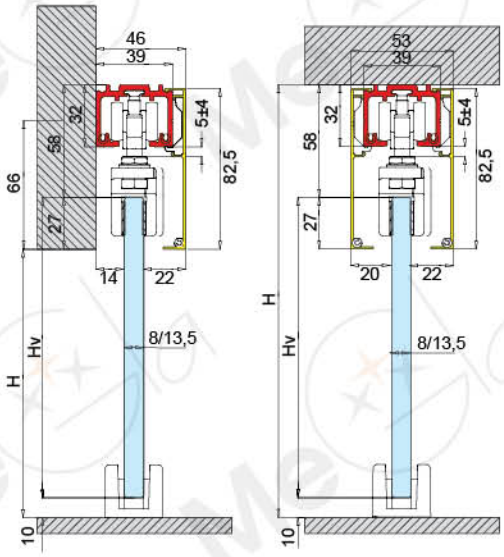

Hv=H+17 Hv=H–68



V-1863

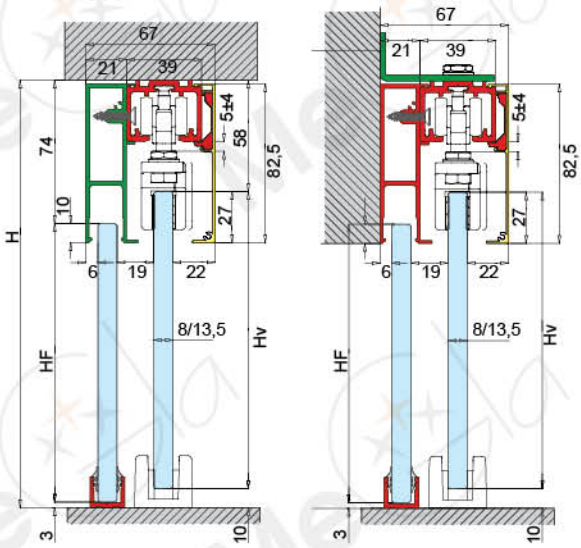

Hv=H–68
HF=H–77

Hv=H+17
HF=H+7

V-1860 set 1



V-1860 set 2

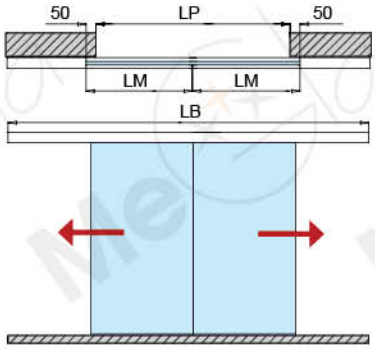

V-1863 set 1



V-1863 set 2

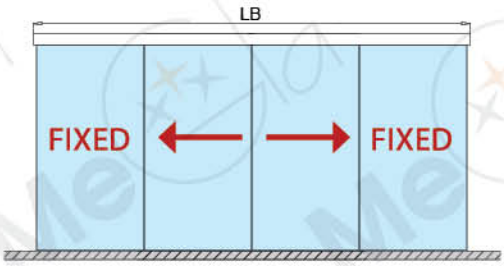



V-1200 EASY TELESCOPICO

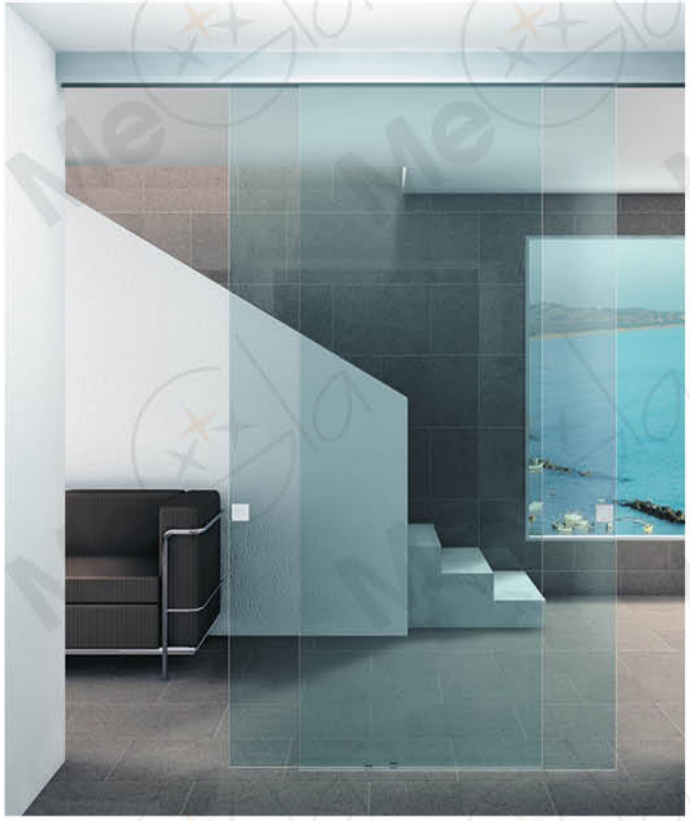

V-1200

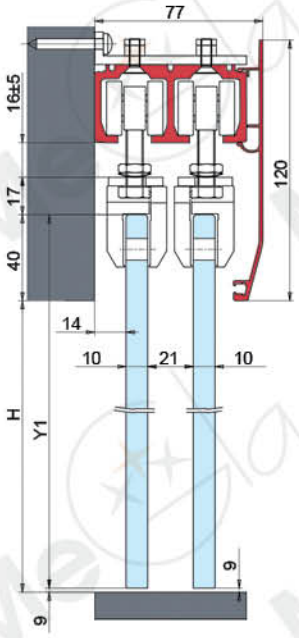

Y1=H+31

V-1200

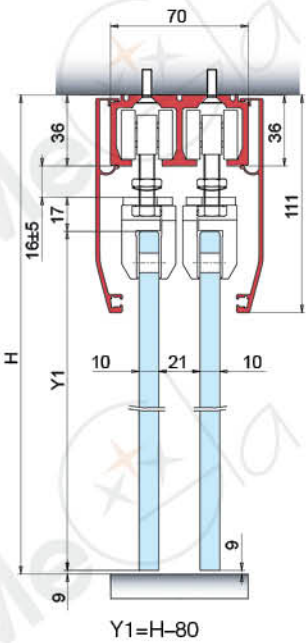

Y1=H–80



V-1206

Комплект для двух дверей, с нижними направляющими V-012 и V-099-B





LB=PL
LM=(PL+50)/2

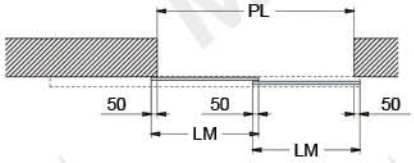

LB=((PL×3)/2)+125
LM=(PL+150)/2

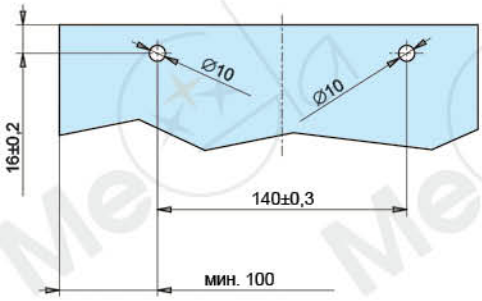

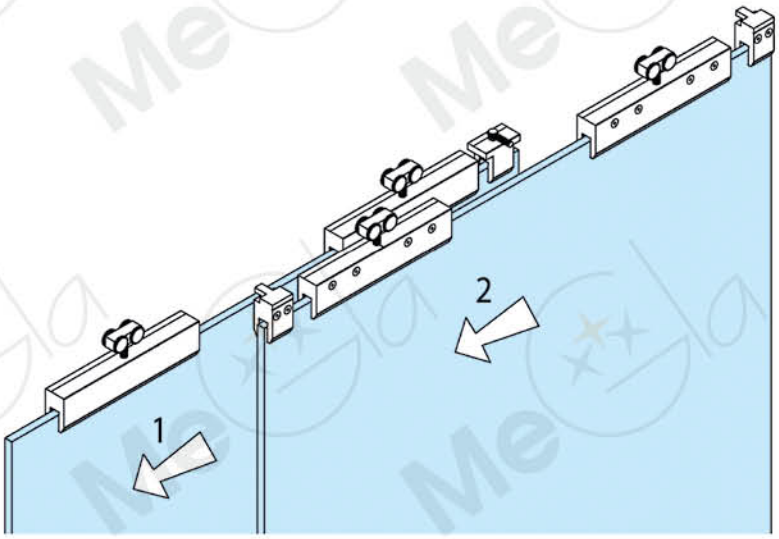

V-4000 TELESCOPICO



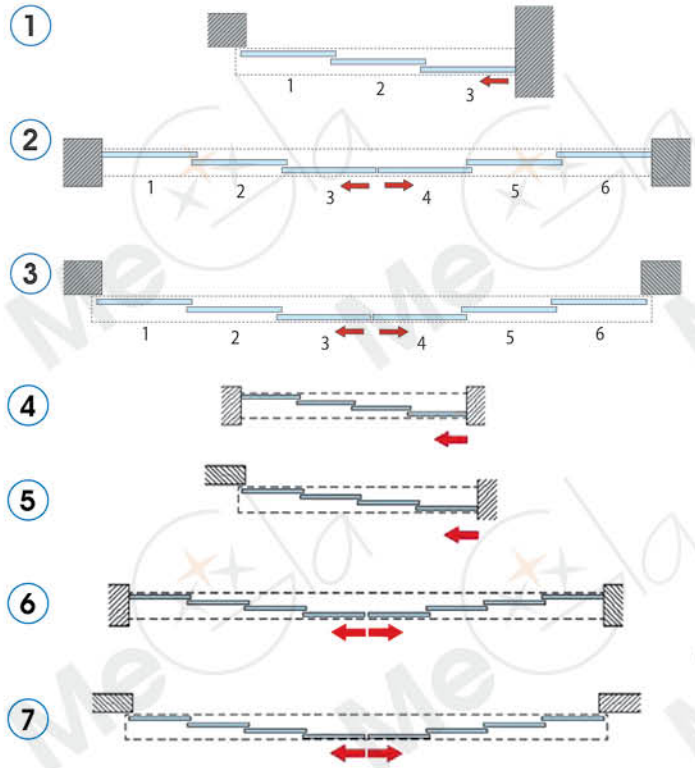

V-4000

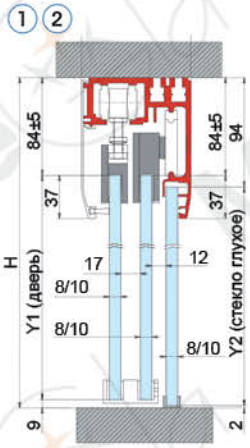

Y1=H–93
Y2=H–100

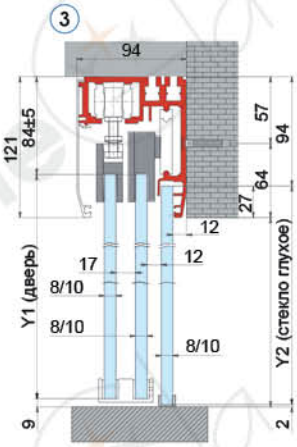

Y1=H+28
Y2=H+21

V-4100

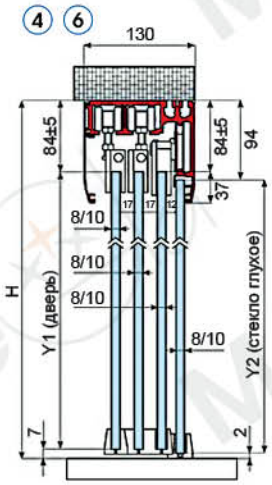

Y1=H–93
Y2=H–100

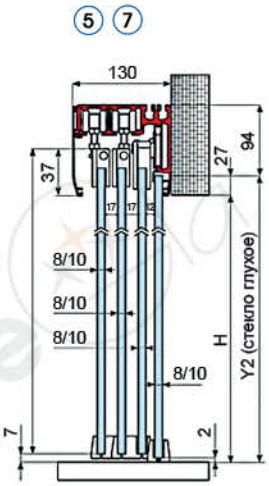

Y1=H+28
Y2=H+21

V-4200

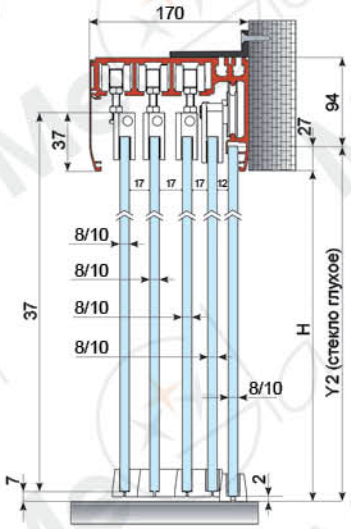

Y1=H+28
Y2=H+21

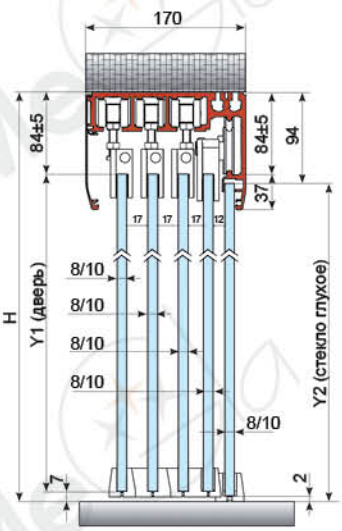

Y1=H–93
Y2=H–100

PA-200 PARK LINE 1

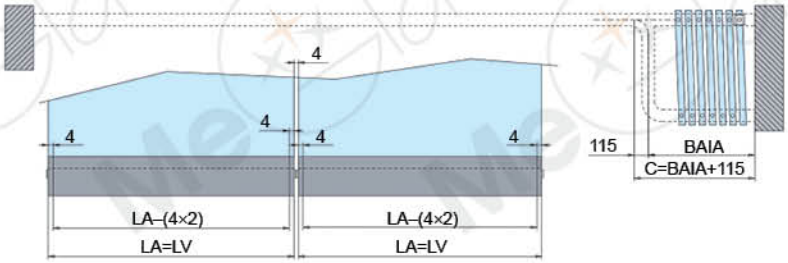

NB: C<L Боковая дверь



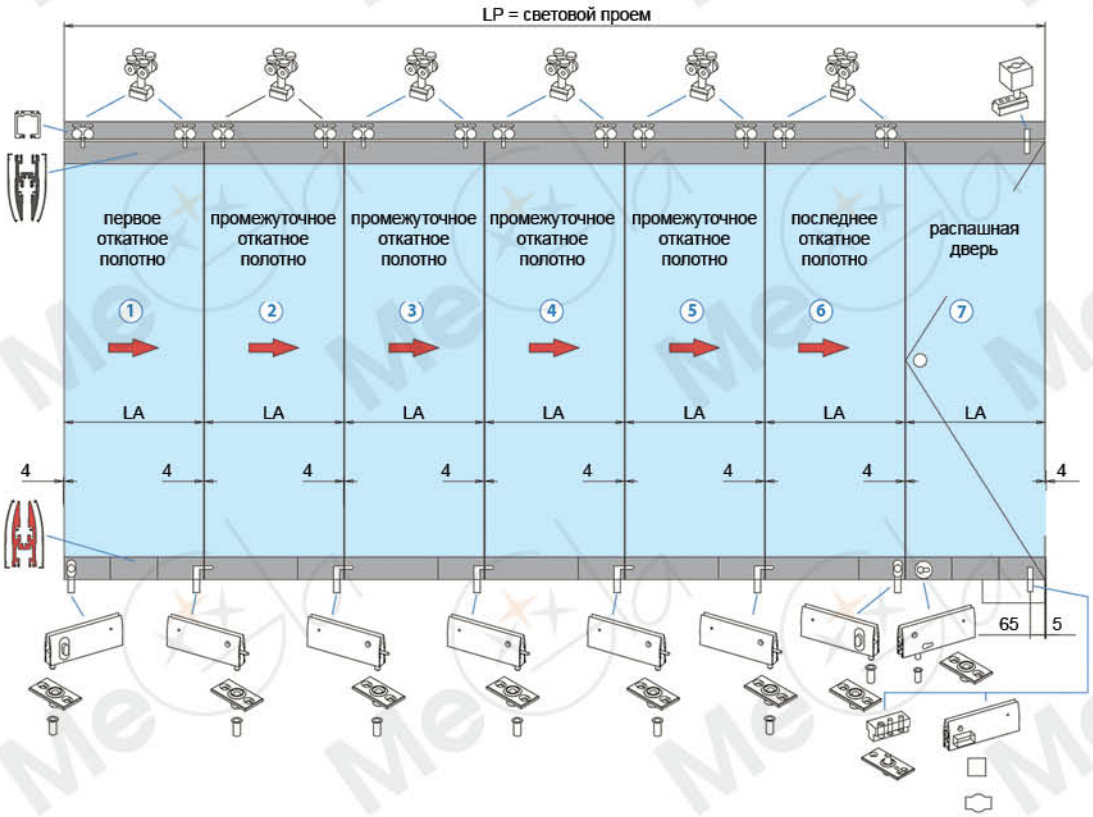

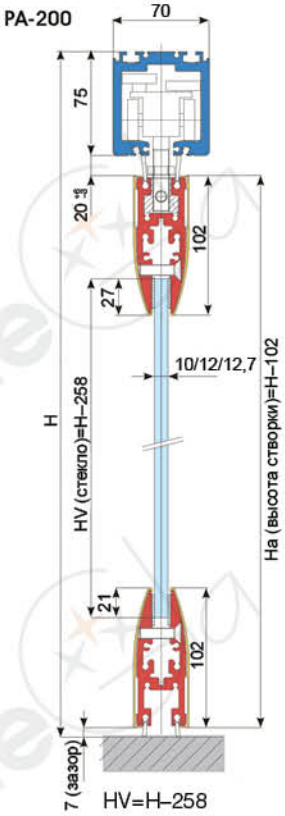

R-1000

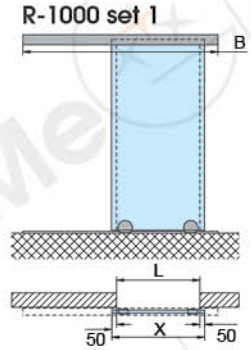

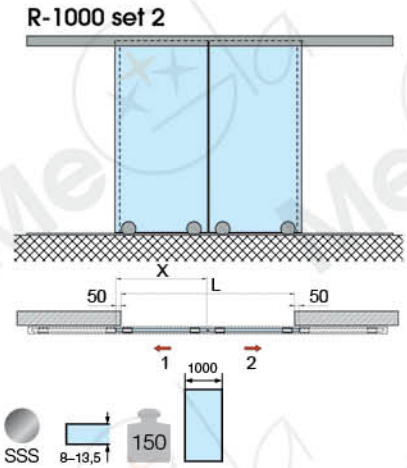

SI 3500

Откатная межкомнатная система

Материал: SS 304, алюминий
Нагрузка: макс. 35 кг

Комплект для двери шириной до 1000 мм включает:
2 м трек верхний — 1 шт
2 м декоративная накладка — 1 шт
2 м трек нижний — 1 шт
Стопор — 2 шт
Ролик нижний — 2 шт
Держатель стекла — 2 шт
Заглушка торцевая — 2 шт

Трек верхний 2 м, AN

Ролик нижний, SS 304, шлифовка

Декоративная накладка 2 м, SS 304, шлифовка


Держатель стекла, AN

Трек нижний 2 м, SS 304, шлифовка

Стопор, AN


Заглушка торцевая, SS 304, шлифовка

Для стекол толщиной 5 мм

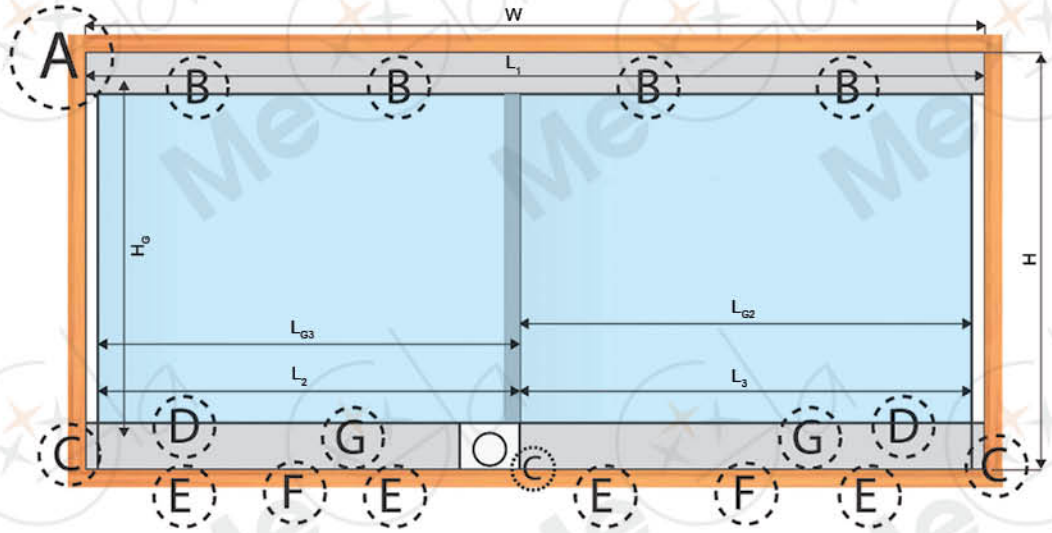

Пример заказа системы раздвижения для стеклянных дверей

A — верхняя направляющая
B — уплотнитель для верхней направляющей
C — заглушка для Н-образного профиля
D — профиль-уплотнитель для стекла к Н-образному профилю
E — ролик механизма раздвижения
F — нижняя направляющая
G — Н-образный профиль для стекла

Расчет размера стекла (мм)

$L_1=W$
$L_2=L_1/2+30$
$L_3=L_1/2$
$H_G=H-25$
$L_{G2}=L_3-2$
$L_{G3}=L_2-1$

22.26.030 Нижняя направляющая

AN

Материал: анодированный алюминий
Длина: 2 м



22.26.010 Верхняя направляющая

AN

Материал: анодированный алюминий
Длина: 2 м



22.26.020 Н-образный профиль для стекла

Материал: анодированный алюминий
Длина: 2 м



22.26.040 Ролик механизма раздвижения

Нагрузка: макс. 3 кг на один ролик
Для одного стекла необходимо 2 ролика



22.26.050 Заглушка для Н-образного профиля

Для одной двери необходимо
2 заглушки

22.26.060 Профиль-уплотнитель для стекла к Н-образному профилю

22.26.070 Уплотнитель для верхней направляющей

Для одного стекла
необходимо два
уплотнителя
Длина: 25 мм

14.09.420 Замок для раздвижных стеклянных дверей





SI 3574 Откатная система для душевой кабины

Материал: полированный алюминий
Нагрузка: 35 кг

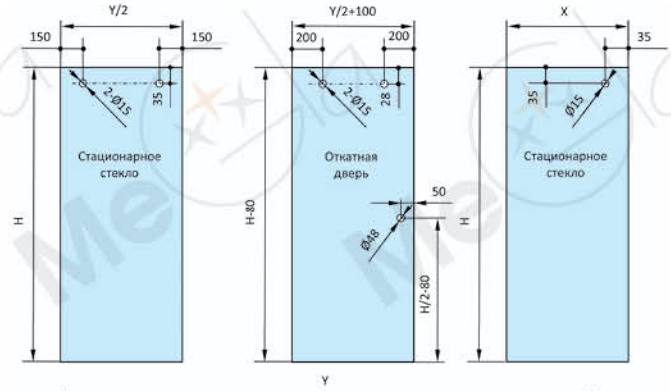

HDL-7A002 Откатная система для душевой кабины

Комплект для крепления стена-стена
Материал: нержавеющая сталь
Нагрузка: макс. 65 кг. Длина трека: 2000 мм
Регулировка роликов с помощью эксцентриков ±1,5 мм

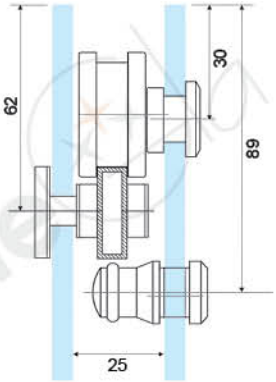

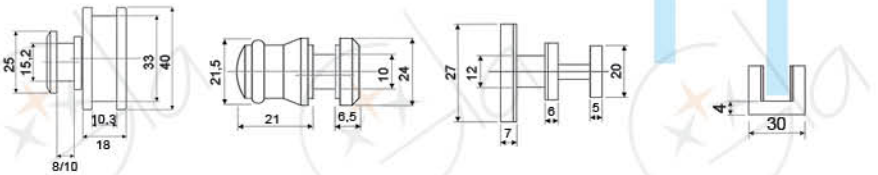

Можно приобрести дополнительно

HDL-7A002-2

HDL-7A014-12

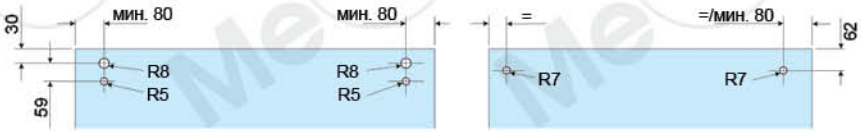

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ BUONE RUOTE ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

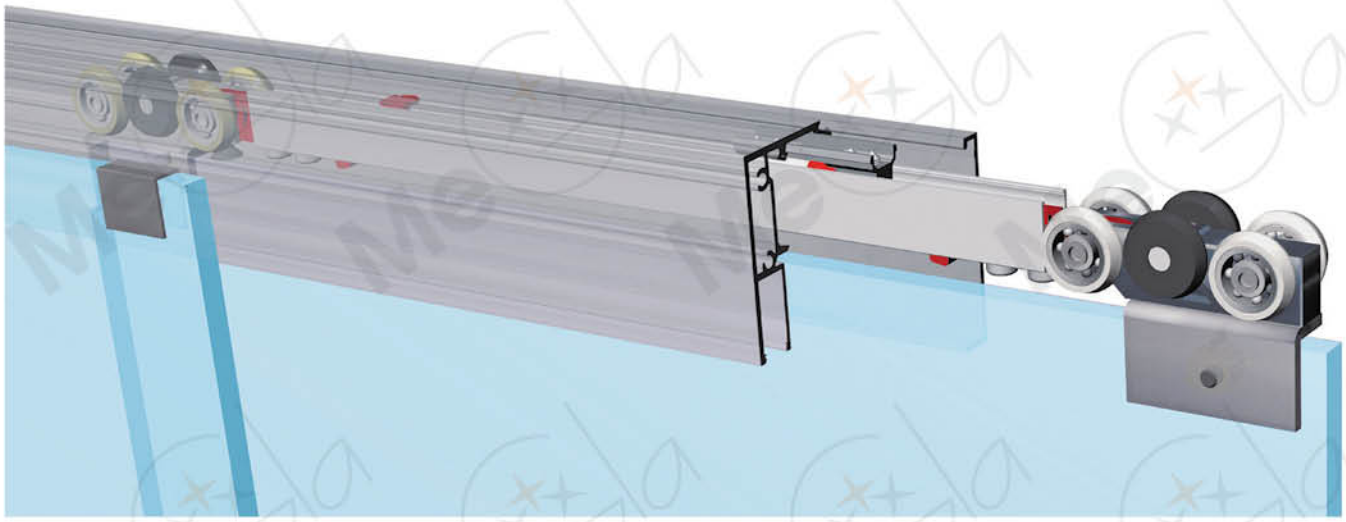

60.6000.90 MM **Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стена/стена»**

Вес до 50 кг, ширина до 1450 мм.

60.6000.95 MM **Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стена/стена»**

Вес до 50 кг, ширина до 2200 мм.

60.6000.90 VM **Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стекло/стена»**

Вес до 50 кг, ширина до 1450 мм.

60.6000.95 VM **Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стекло/стена»**

Вес до 50 кг, ширина до 2200 мм.

60.6000.90 VV **Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стекло/стекло»**

Вес до 50 кг, ширина до 1450 мм.



60.6000.95 VV **Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стекло/стекло»**

Вес до 50 кг, ширина до 2200 мм.

60.6000.90 ANG **Комплект раздвижной системы для угловой душевой кабины**

Вес до 50 кг.

Для стекла 8 мм
Максимальный вес полотна до 50 кг
Расстояние между стеклами 7 мм
Система с двухсторонним доводчиком
Цвет алюминий полированный
Полный ассортимент профилей (по всему периметру стекла)
Любой вариант конфигурации системы



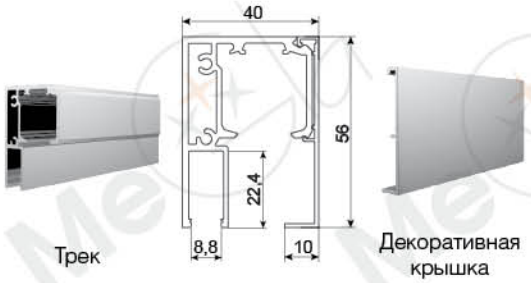

Трек

Декоративная крышка



Вертикальный профиль

Нижний профиль

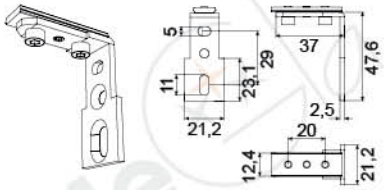

Крепление к стене

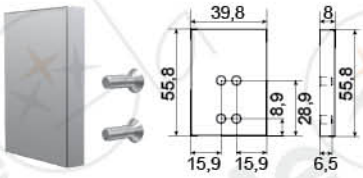

Крепление к стеклу

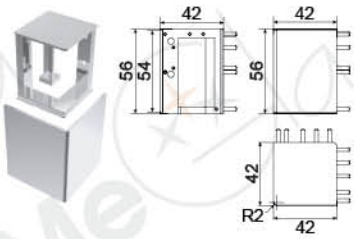

Угловой элемент трека



Порог

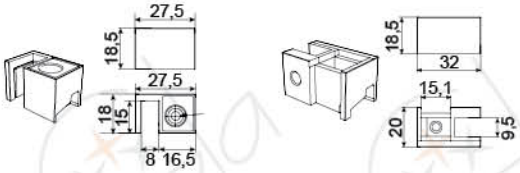

Торцевые элементы порога



Угловой элемент порога

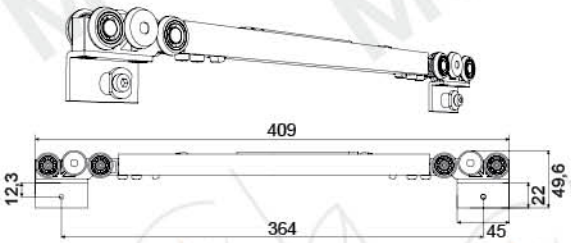

Механизм раздвижения с двусторонним доводчиком для полотен 430–600 мм

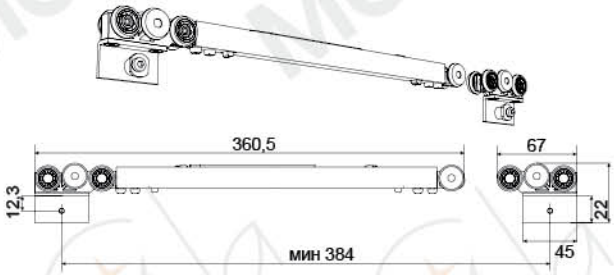

Механизм раздвижения с двусторонним доводчиком для полотен 450–1100 мм

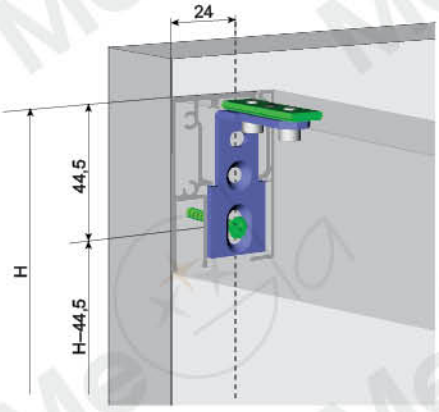

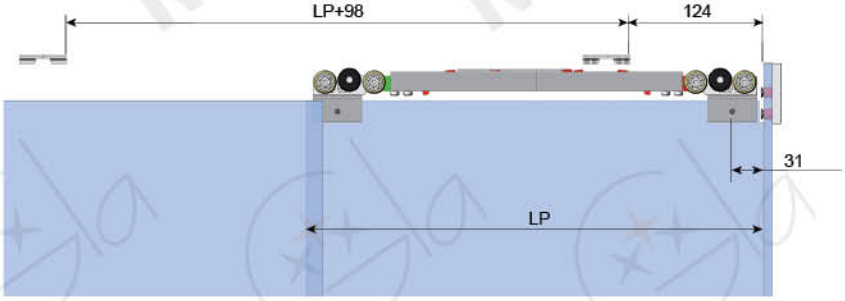

60.6000.90 MM Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стена/стена»

Вес до 50 кг, ширина до 1450 мм

60.6000.95 MM Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стена/стена»

Вес до 50 кг, ширина до 2200 мм

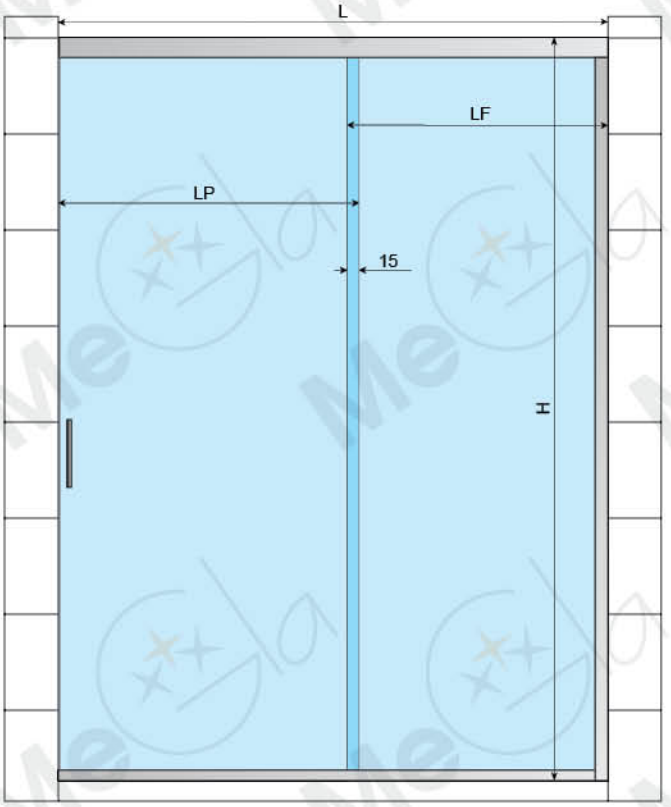

Толщина стекла 8 мм
Ширина до 1450 мм или до 2200 мм
Максимальная высота 2200 мм
Ширина двери от 450 до 1100 мм
Двусторонний доводчик двери
Максимальный вес полотна 50 кг

Состав комплекта*:
Механизм раздвижения
с двусторонним доводчиком — 1 компл.
Трек 1450 мм или 2200 мм — 1 шт
Декоративная крышка трека — 1 шт
Крепление трека к стене — 2 шт
Вертикальный профиль 2200 мм — 1 шт
Нижний профиль 1450 мм или 2200 мм — 1 шт

* Производитель оставляет за собой право изменять состав комплекта



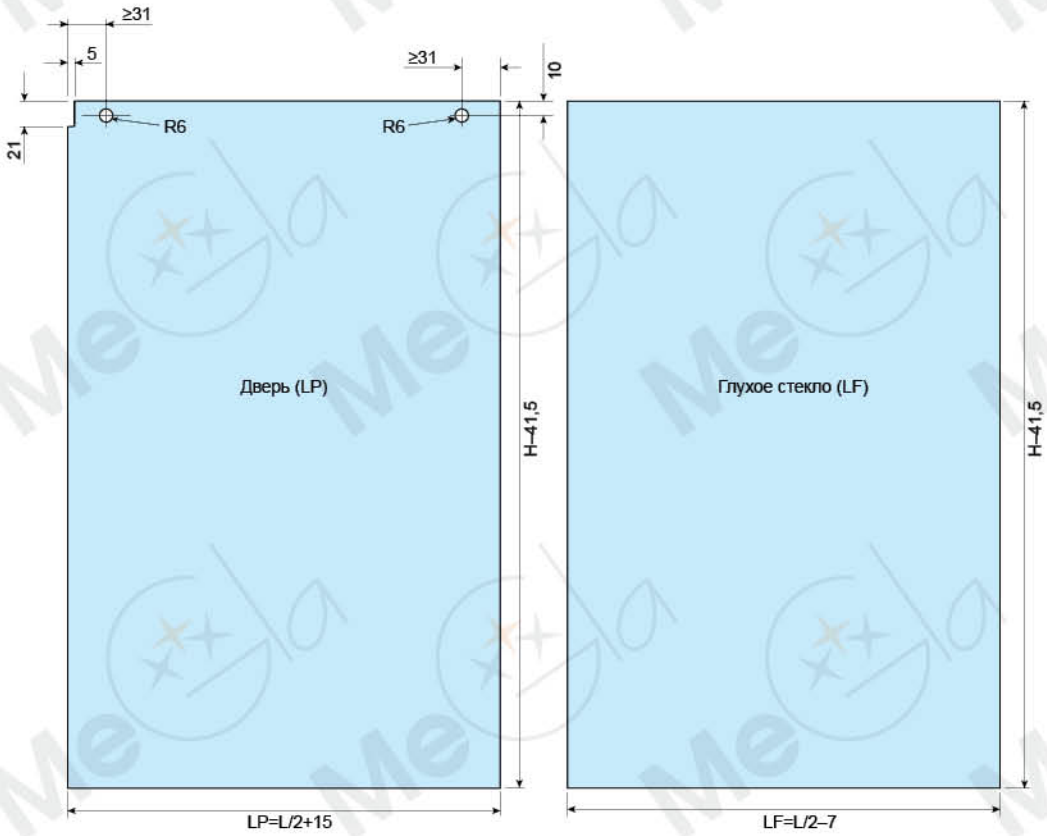

60.6000.90 VM Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стекло/стена»

Вес до 50 кг, ширина до 1450 мм

60.6000.95 VM Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стекло/стена»

Вес до 50 кг, ширина до 2200 мм

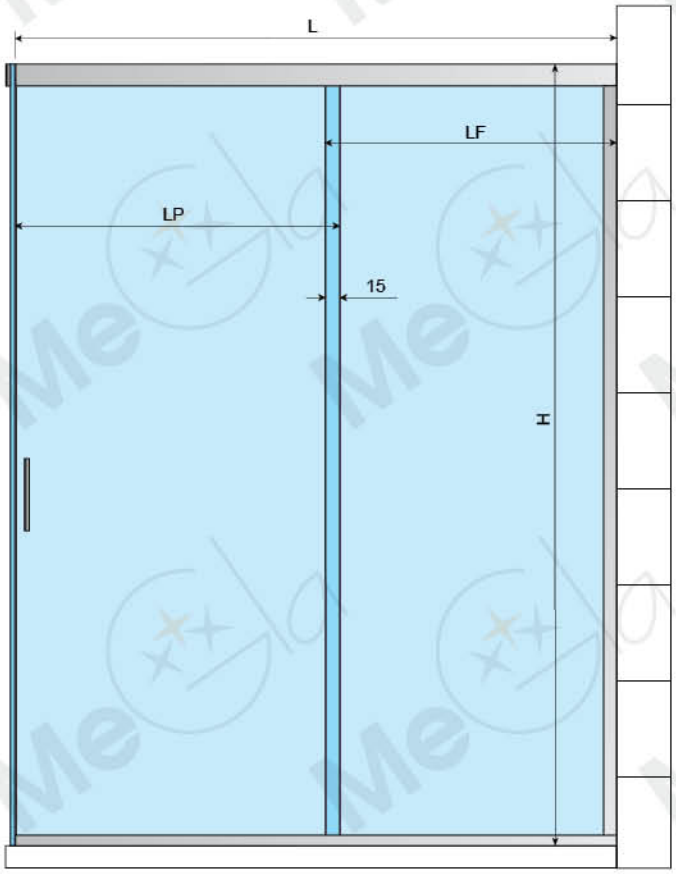

Толщина стекла 8 мм
Ширина до 1450 мм или до 2200 мм
Максимальная высота 2200 мм
Ширина двери от 450 до 1100 мм
Двусторонний доводчик двери
Максимальный вес полотна 50 кг

Состав комплекта*:
Механизм раздвижения
с двусторонним доводчиком — 1 компл.
Трек 1450 мм или 2200 мм — 1 шт
Декоративная крышка трека — 1 шт
Крепление трека к стеклу — 1 шт
Крепление трека к стене — 1 шт
Вертикальный профиль 2200 мм — 2 шт
Нижний профиль 1450 мм или 2200 мм — 1 шт

* Производитель оставляет за собой право изменять состав комплекта



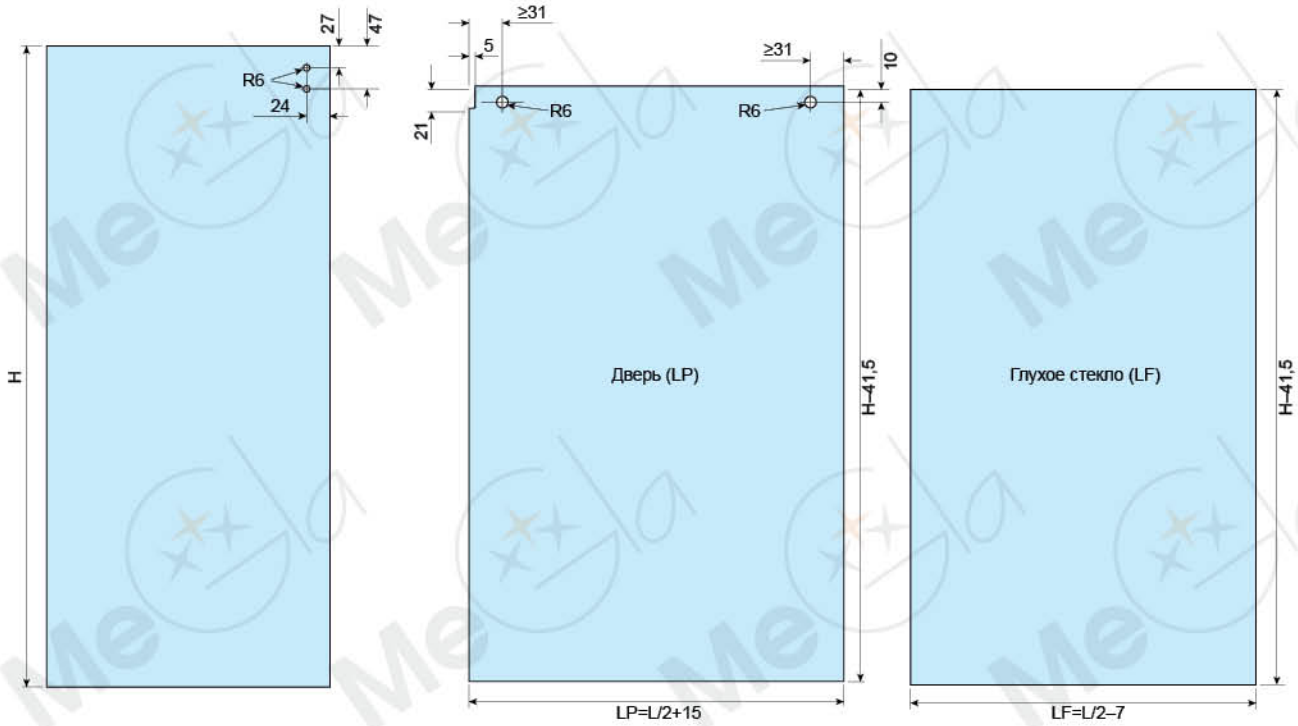

60.6000.90 VV Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стекло/стекло»

Вес до 50 кг, ширина до 1450 мм

60.6000.95 VV Комплект раздвижной системы для душевой кабины «стекло/стекло»

Вес до 50 кг, ширина до 2200 мм

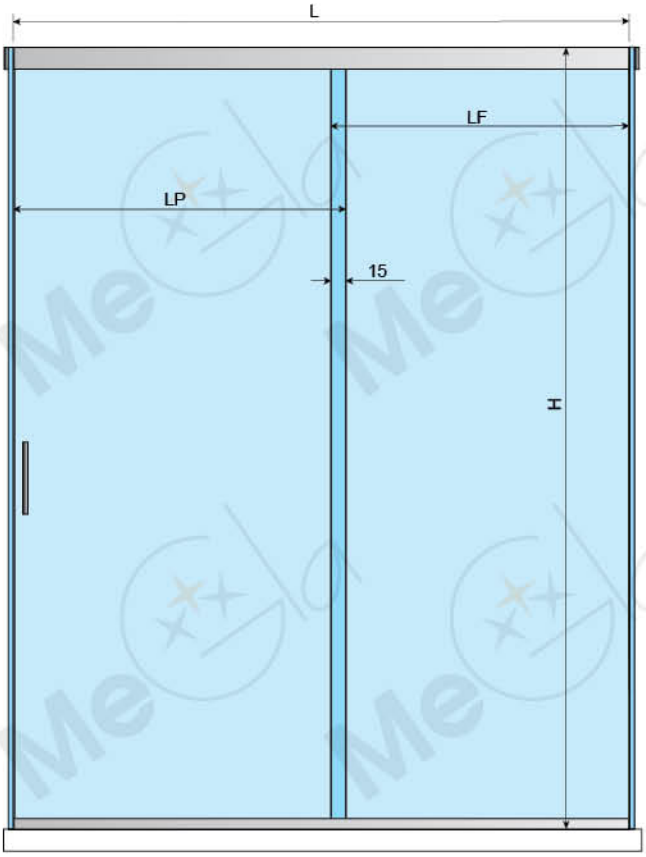

Толщина стекла 8 мм
Ширина до 1450 мм или до 2200 мм
Максимальная высота 2200 мм
Ширина двери от 450 до 1100 мм
Двусторонний доводчик двери
Максимальный вес полотна 50 кг

Состав комплекта*:
Механизм раздвижения
с двусторонним доводчиком — 1 компл.
Трек 1450 мм или 2200 мм — 1 шт
Декоративная крышка трека — 1 шт
Крепление трека к стеклу — 2 шт
Вертикальный профиль 2200 мм — 2 шт
Нижний профиль 1450 мм или 2200 мм — 1 шт

* Производитель оставляет за собой право изменять состав комплекта



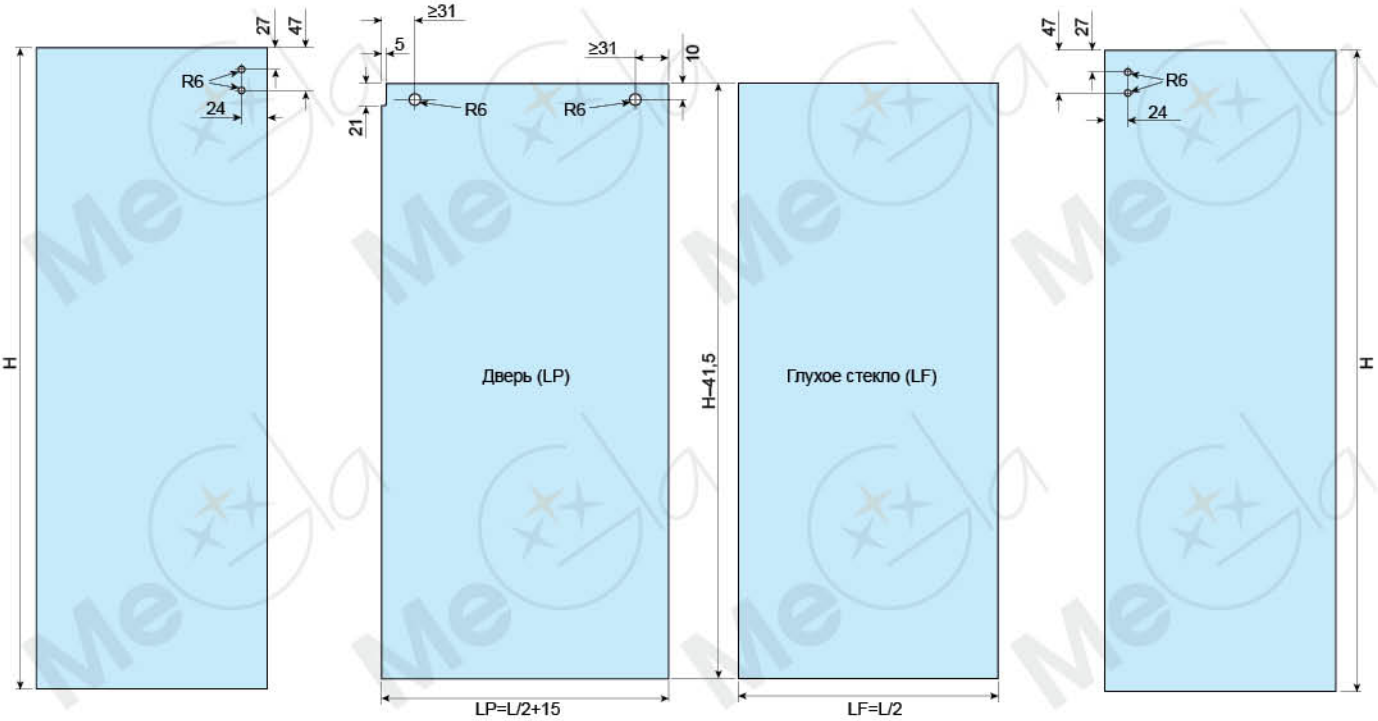

60.6000.90 ANG Комплект раздвижной системы для угловой душевой кабины

Вес до 50 кг

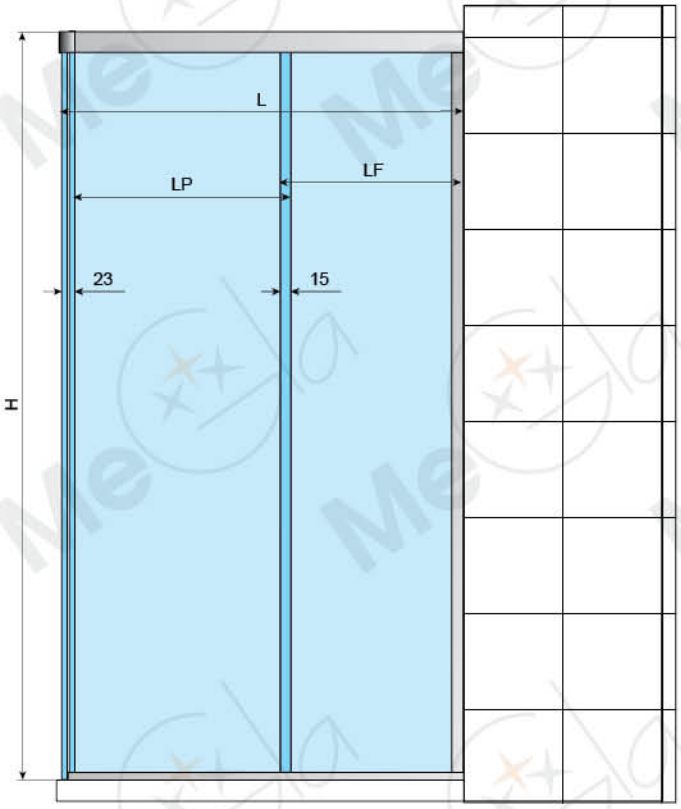

Толщина стекла 8 мм
Габарит 840×840 мм ÷ 1000×1000 мм
Максимальная высота 2200 мм
Ширина двери от 430 до 510 мм
Двусторонний доводчик на каждой двери
Максимальный вес полотна 50 кг

Состав комплекта*:
Механизм раздвижения
с двусторонним доводчиком — 2 компл.
Трек 1110 мм — 2 шт
Декоративная крышка трека — 2 шт
Вертикальный профиль 2200 мм — 2 шт
Нижний профиль 1100 мм — 2 шт

* Производитель оставляет за собой право изменять состав комплекта



* Варианты стыковки угла

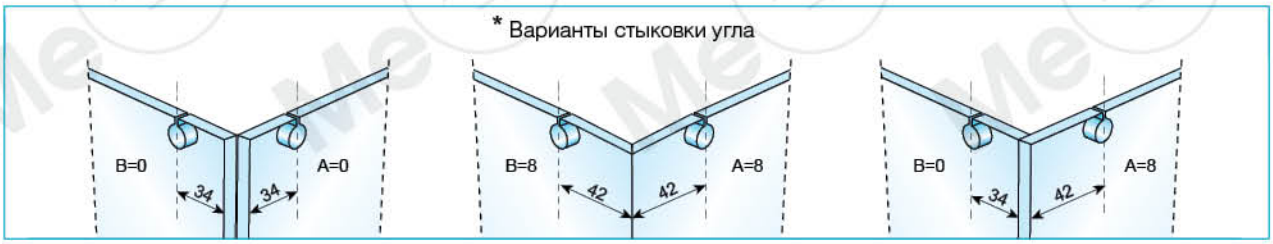

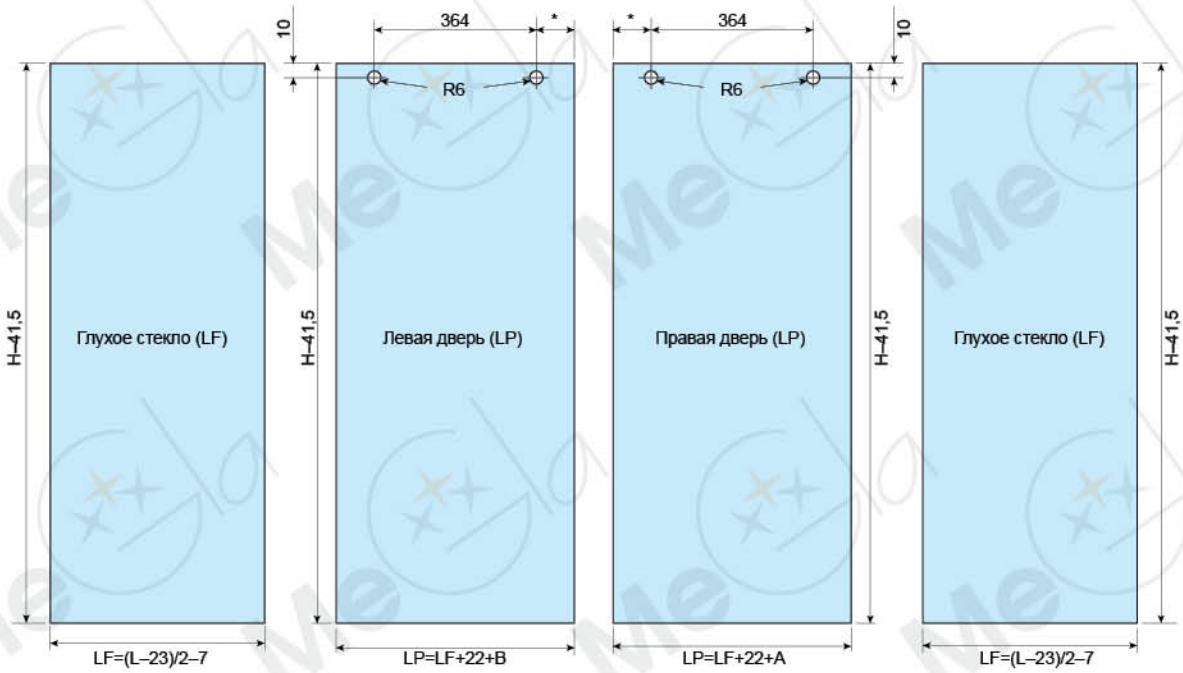

SI 5848 Ручка Ø58

Материал: анодированный алюминий



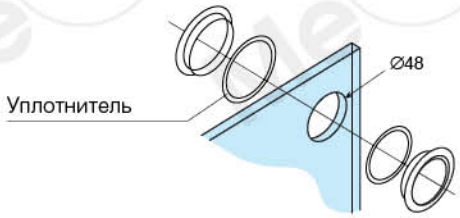



HDL-6555 Ручка Ø57

Материал: нержавеющая сталь



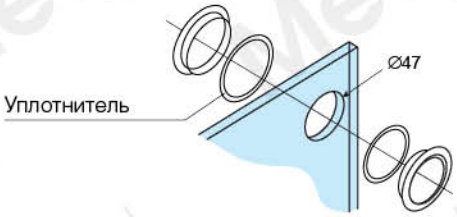



SKR-02 Ручка Ø60

Материал: нержавеющая сталь



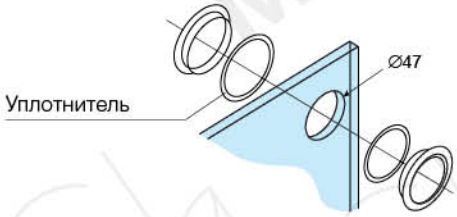



SKR-06 Ручка 74 x 74

Материал: нержавеющая сталь





SI 4319 Ручка Ø43x9

Материал: латунь
Для небольших полотен, односторонняя

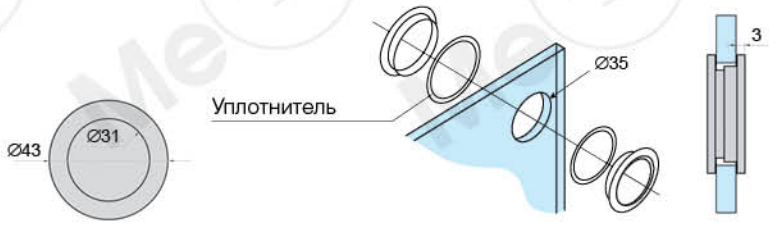

MN 4–8

463 Ручка 34.7007.99

Материал: анодированный алюминий

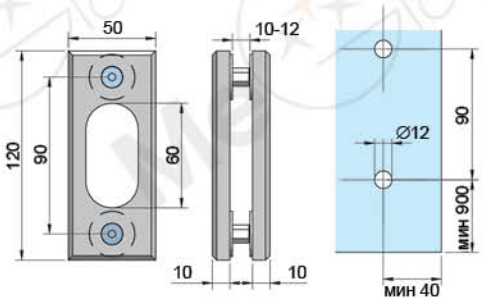

AN 10–12

HDL-009 Замок для раздвижной двери

Материал: zamak и нержавеющая сталь
Не требует выреза в стекле
Односторонний (ключ с одной стороны)
Ответная часть на стекло в комплекте



PSS SSS 10–12

HDL-009A Замок для раздвижной двери

Материал: zamak и нержавеющая сталь
Не требует выреза в стекле
Односторонний (завертка с одной стороны)
Ответная часть на стекло в комплекте



PSS SSS 10–12

HDL-011 Замок для раздвижной двери

Материал: zamak и нержавеющая сталь
Односторонний (ключ с одной стороны)
Ответная часть на стекло в комплекте

PSS SSS 10–12

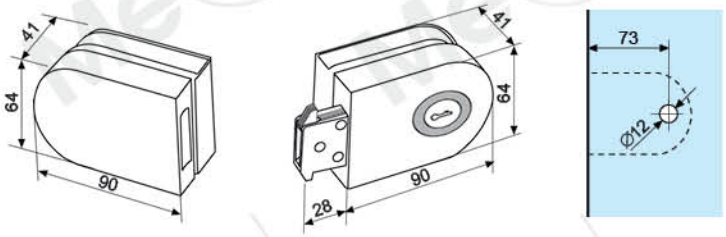

HDL-011S Замок для раздвижной двери

Материал: zamak и нержавеющая сталь
Односторонний (ключ с одной стороны)
Ответная часть на стену в комплекте

PSS SSS 10–12

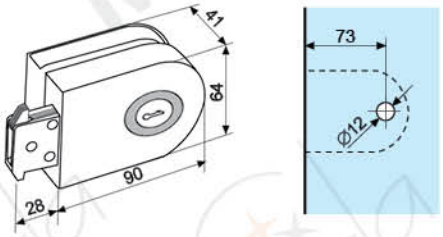

HDL-011SA Замок для раздвижной двери

Материал: zamak и нержавеющая сталь
Односторонний (завертка с одной стороны)
Ответная часть на стену в комплекте

PSS SSS 10–12

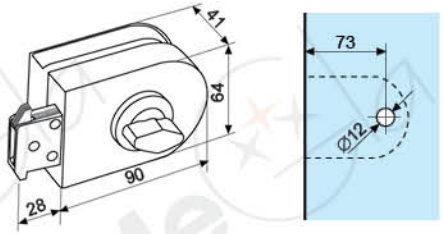

HDL-012A Замок для раздвижной двери

Материал: zamak и нержавеющая сталь
Двусторонний (завертка + ключ)
Ответная часть на стекло в комплекте

PSS SSS 10–12

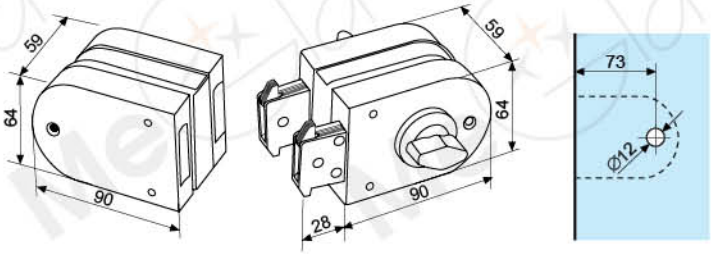

Для заметок

ПЕТЛИ И ФУРНИТУРА ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

HDL-301 Петля стекло-стена 90°
(центральное крепление монтажной пластины)

Материал: латунь
Самодовод: ±25°. Фиксация: 0°, +90°, –90°
Нагрузка: макс. 45 кг на две петли
Ширина двери: макс. 800 мм

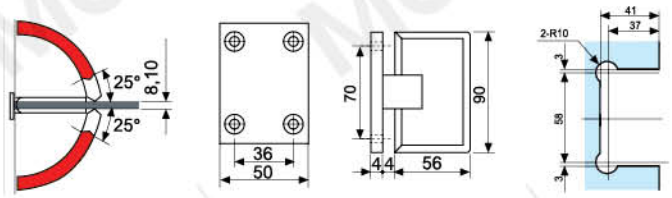

HDL-302 Петля стекло-стекло 135°

Материал: латунь
Самодовод: ±25°. Фиксация: 0°, +90°, –90°
Нагрузка: макс. 45 кг на две петли
Ширина двери: макс. 800 мм
!!! Необходимо скашивать кромку под 45° у стационарного стекла







Для стационарного стекла с кромкой под 45°



HDL-303 Петля стекло-стекло 180°

Материал: латунь
Самодовод: ±25°. Фиксация: 0°, +90°, –90°
Нагрузка: макс. 45 кг на две петли
Ширина двери: макс. 800 мм







HDL-304 Петля стекло-стекло 90°

Материал: латунь
Самодовод: ±25°. Фиксация: 0°, +90°, –90°
Нагрузка: макс. 45 кг на две петли
Ширина двери: макс. 800 мм







HDL-305 Петля стекло-стена 90° (боковое крепление монтажной пластины)

CP SC TI BR 8–10

Материал: латунь
Самодовод: ±25°. Фиксация: 0°, +90°, –90°
Нагрузка: макс. 45 кг на две петли
Ширина двери: макс. 800 мм

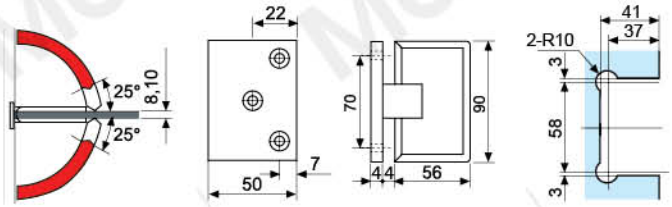

HDL-307 Петля стекло-пол (потолок) 360°

CP SC 8–10

Материал: латунь
Самодовод: ±25°. Фиксация: 0°, 180°
Нагрузка: макс. 40 кг на две петли

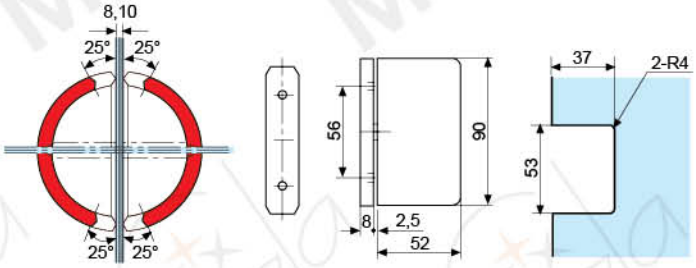

HDL-321 Петля стекло-стена 90° (регулируемый нулевой угол)

CP SC 6–8–10

Материал: латунь
Самодовод: ±25°
Возможность установки нестандартных углов
Нагрузка: макс. 40 кг на две петли
Ширина двери: макс. 800 мм
Расчетный зазор стекло-стена: 3 мм

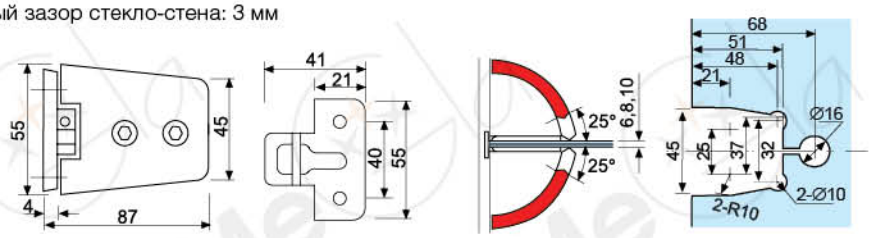

HDL-331A Петля стекло-стена 90° (регулируемый нулевой угол)

CP SC 8–10

Материал: латунь
Самодовод: ±25°
Возможность установки нестандартных углов
Нагрузка: макс. 40 кг на две петли
Ширина двери: макс. 800 мм

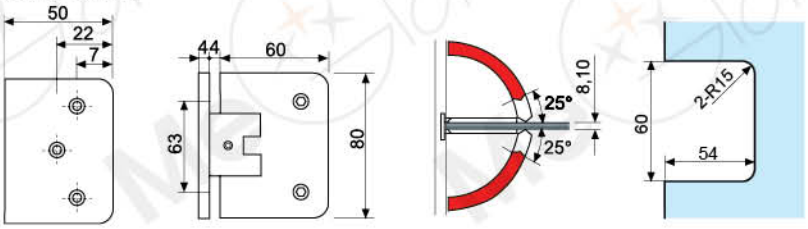

156 Петля стекло-стена 90°

OXIDAL

Нагрузка: макс. 50 кг на две петли
Размер двери: макс. ш700 × в2000
Возможность установки уплотнителя без разрыва







OK OC 6–8

157 Петля стекло-стекло 180° с перекрытием

OXIDAL

Нагрузка: макс. 50 кг на две петли
Размер двери: макс. ш700 × в2000
Перекрытие: 4 мм
Установка уплотнителя не обязательна
Может использоваться для складных дверей

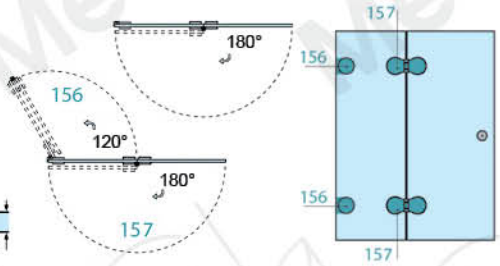





OK OC 6–8

158 Петля стекло-стекло 180°

OXIDAL

Нагрузка: макс. 50 кг на две петли
Размер двери: макс. ш700 × в2000
Возможность установки уплотнителя без разрыва
Может использоваться для складных дверей

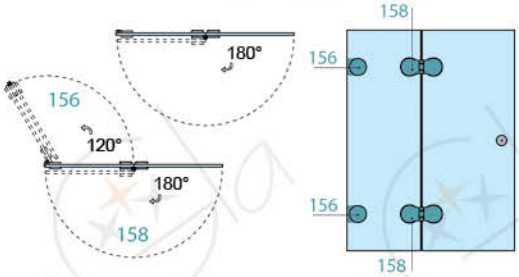



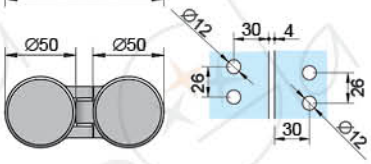

OK OC 6–8

159 Петля стекло-стекло 90°

OXIDAL

Нагрузка: макс. 50 кг на две петли
Размер двери: макс. ш700 × в2000
Установка уплотнителя не обязательна







OK OC 6–8

TAR-3951-02 L
TAR-3951-02 R

Петля стекло-стекло 180° с подъемом

Материал: латунь
Нагрузка: макс. 35 кг на две петли
Ширина двери: макс. 700 мм
Подъем: 4,5 мм
На изображении левое исполнение
Возможность установки уплотнителя без разрыва

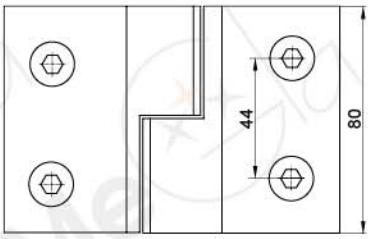



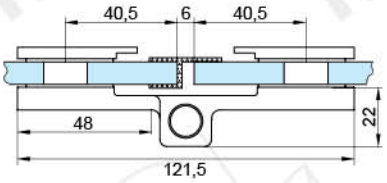



TAR-3953-02 L
TAR-3953-02 R

Петля стекло-стена 90° с подъемом

Материал: латунь
Нагрузка: макс. 35 кг на две петли
Ширина двери: макс. 700 мм
Подъем: 4,5 мм
На изображении левое исполнение
Возможность установки уплотнителя без разрыва













HDL-345L
HDL-345R

Петля стекло-стена 90° с подъемом

Материал: латунь
Нагрузка: макс. 35 кг на две петли
Ширина двери: макс. 700 мм
Подъем: 5 мм
Возможность установки уплотнителя без разрыва



левая



правая





HDL-346L
HDL-346R

Петля стекло-стекло 180° с подъемом

Материал: латунь
Нагрузка: макс. 35 кг на две петли
Ширина двери: макс. 700 мм
Подъем: 5 мм
Между стеклами 4 мм





левая



правая



HDL-371 Петля стекло-стена 90°

Материал: латунь
Нагрузка: макс. 45 кг на две петли
Ширина двери: макс. 800 мм
Угол открытия: макс. 160°
Возможность установки уплотнителя без разрыва
Система крепежа скрыта









SI 5560 Петля для сауны

Материал: zamak и нержавеющая сталь
Угол открытия: 180°
Нагрузка: 40 кг на пару
Макс. ширина полотна: 700 мм

Сборка с регулировочной шайбой. Вырез в стекле 20 мм. (два варианта установки)

Регулировочная шайба

Вариант №1

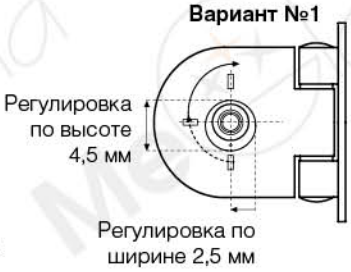

Вариант №2





Сборка с защитным кольцом. Вырез в стекле 16 мм

Защитное кольцо



Установочные размеры

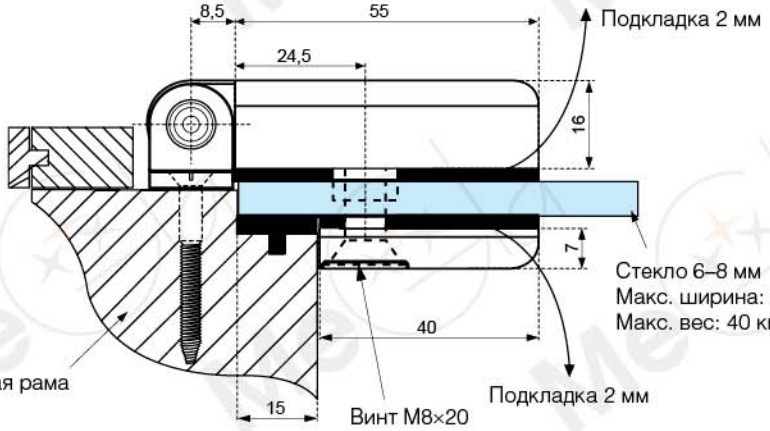

OXIDAL

Системы складных дверей «КНИЖКА» и «ГАРМОШКА» для душевой кабины

Два варианта исполнения:
1. На петлях 156 (2 шт) и 158 (2 шт) *
2. На петлях 156 (2 шт) и 157 (2 шт) *

Без использования трека
Стекло: 6 мм или 8 мм
Нагрузка: макс. вес системы 50 кг
Возможность установки уплотнителя без разрыва

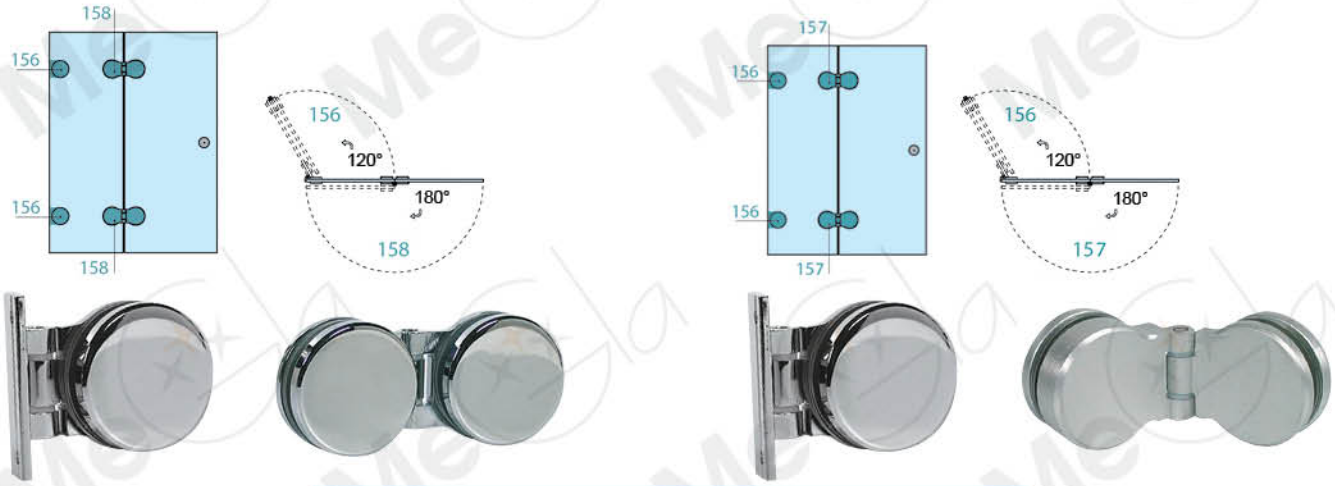

* Техническая информация по петлям в соответствующем разделе

SI 2180A
SI 2180AW
Профиль-петля с подъёмом

Материал: алюминий

SI 2180A

Высота: H=2100. Стекло 5 мм, 6 мм.
Размер полотна макс.: (H–30)×700
Нагрузка макс.: 28 кг
В комплекте уплотнители ПВХ стекло-профиль и стекло-пол

SI 2180AW

Высота: H=1500/1900/2100. Стекло 6 мм
Размер полотна макс.: (H–30)×700
Возможность установки нестандартных углов

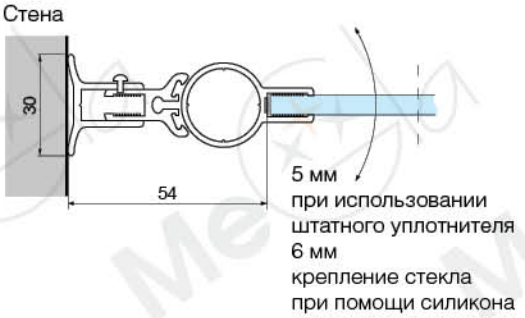

SI 2180AH
Н-образный профиль

Материал: алюминий
Крепление стекла при помощи силикона

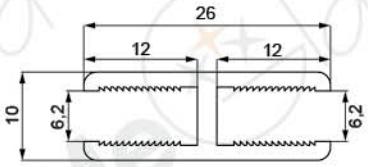

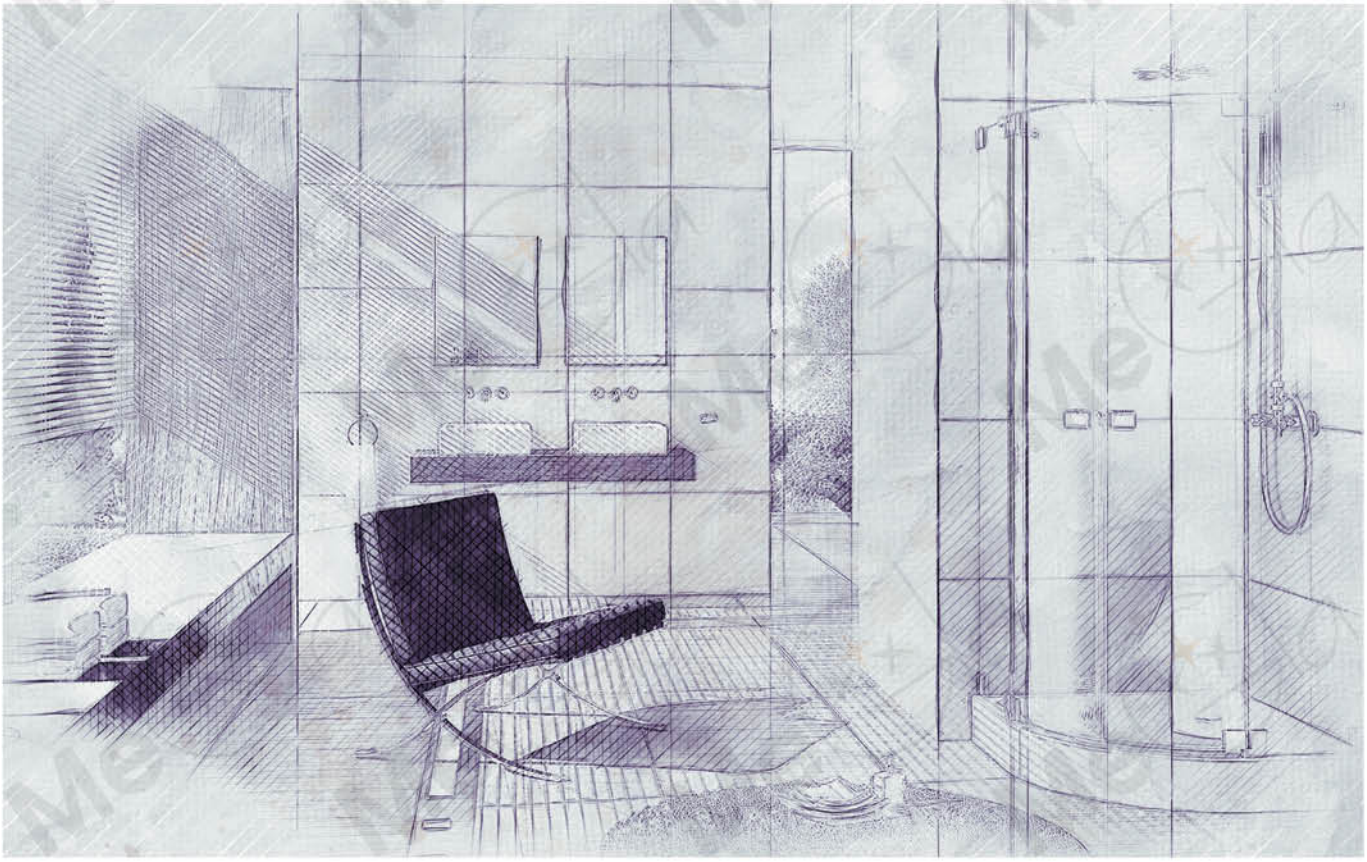

HDL-721 Стеклодержатель стекло-стена

Материал: латунь
Изготовление: литой

CP SC TI BR 8–10

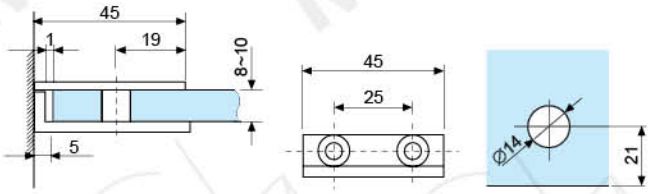

HDL-721A Стеклодержатель стекло-стена

Материал: латунь
Изготовление: литой

CP SC BR 8–10

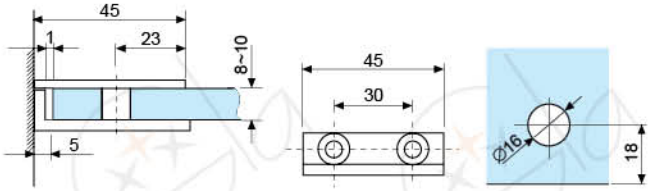

HDL-721B Стеклодержатель стекло-стена

Материал: латунь
Изготовление: гнутый

CP 8–10

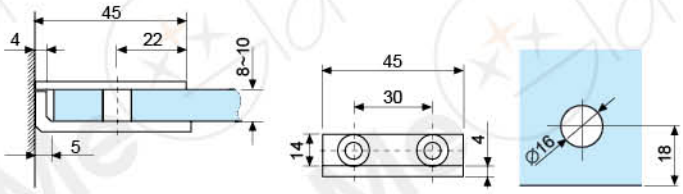

HDL-306 Стеклодержатель стекло-стена

Материал: латунь
Расстояние стена-стекло: 0 мм

CP SC TI 8–10

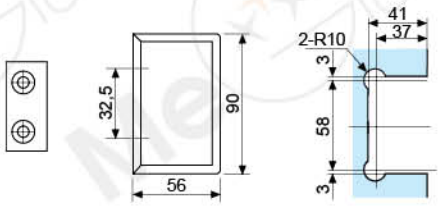

HDL-722 Стеклодержатель стекло-стена

Материал: латунь
Изготовление: литой

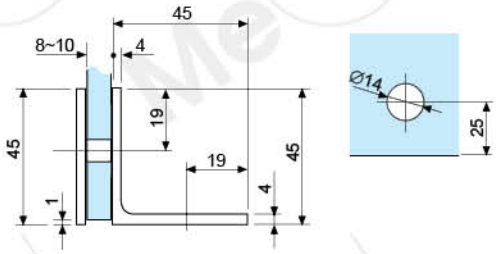

HDL-722A Стеклодержатель стекло-стена

Материал: латунь
Изготовление: гнутый

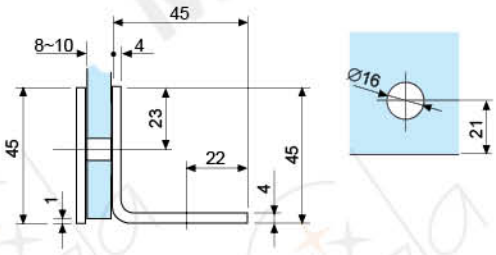

HDL-722B Стеклодержатель стекло-стена

Материал: латунь
Изготовление: гнутый

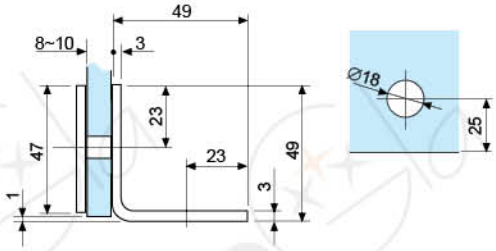

155 Стеклодержатель стекло-стена

OXIDAL

Нагрузка: макс. 50 кг на два держателя
Расстояние стекло-стена: 0 мм

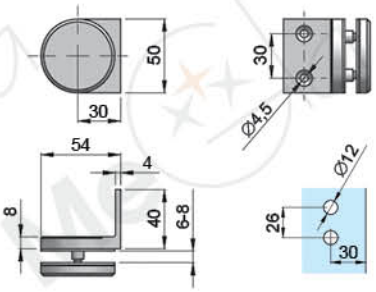

HDL-724 Стеклодержатель стекло-стекло 180°

Материал: латунь

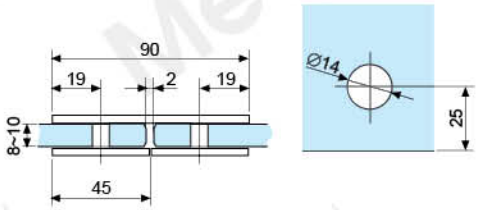

CP SC TI 8–10

HDL-724A Стеклодержатель стекло-стекло 180°

Материал: латунь

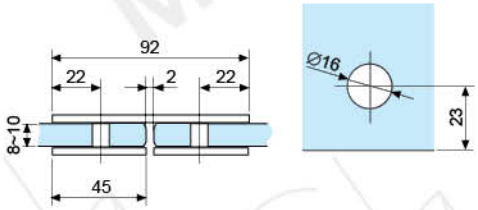

CP BR 8–10

HDL-725 Стеклодержатель стекло-стекло 90°

Материал: латунь
Изготовление: литой

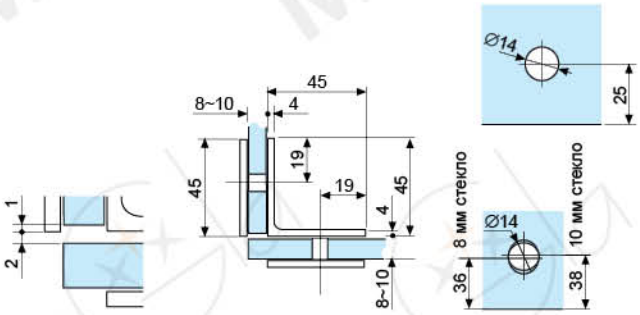

CP SC TI BR 8–10

HDL-725A Стеклодержатель стекло-стекло 90°

Материал: латунь
Изготовление: гнутый

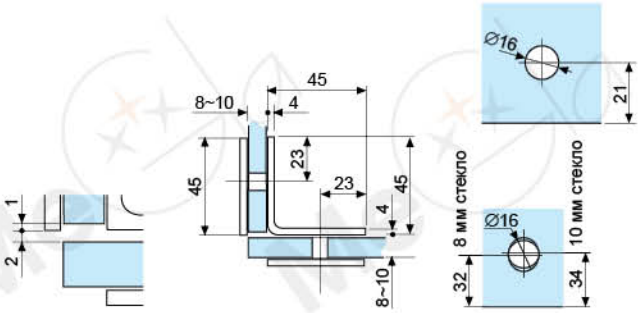

CP SC BR 8–10

HDL-726 Стеклодержатель стекло-стекло 135°

Материал: латунь
Изготовление: литой

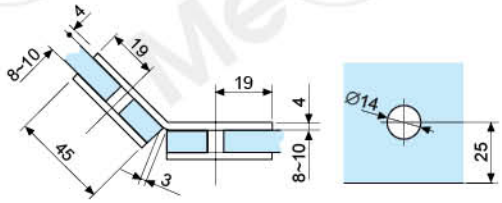

HDL-727 Стеклодержатель стекло-стекло-стекло

Материал: латунь
Изготовление: литой





Для стекол 180°

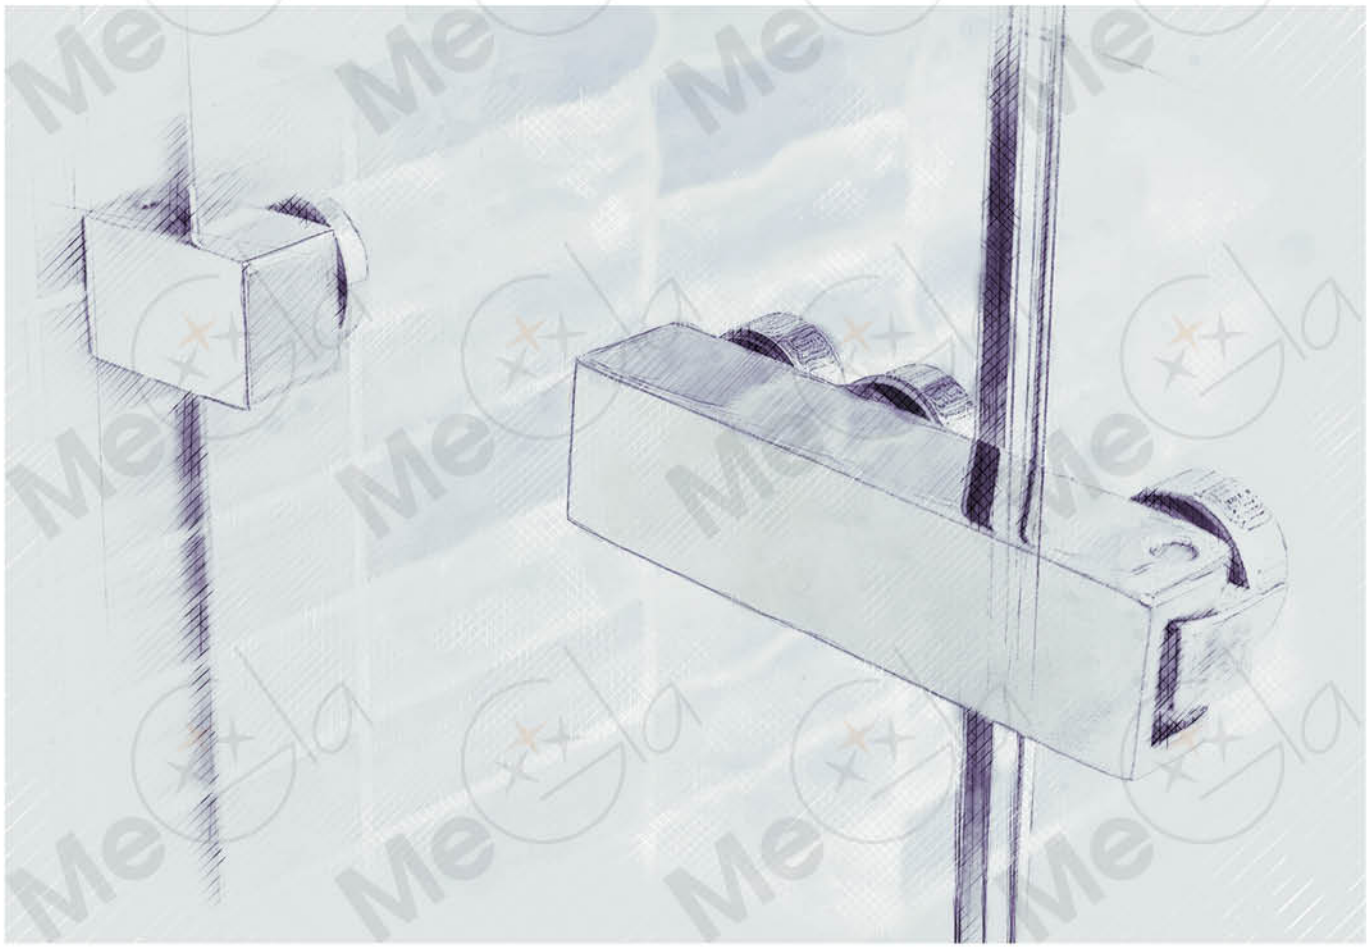

Штанга (Труба) D18/D19

Материал: нержавеющая сталь
Длина: 2 м, 3 м, 4 м, 6 м



CP SC TI BR

HDL-901 Соединитель для штанги (трубы) двойной

Материал: латунь



CP SC TI

HDL-902 Соединитель для штанги (трубы) тройной

Материал: латунь



CP SC TI

HDL-907 Держатель штанга-стена

Материал: латунь



CP SC TI BR

HDL-914 Крепление штанга-стекло сквозное

Материал: латунь

CP SC TI BR 8–10

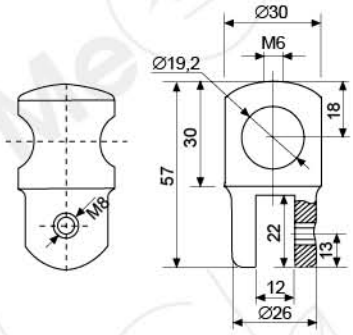

HDL-914A Крепление штанга-стекло глухое

Материал: латунь

CP SC TI BR 8–10

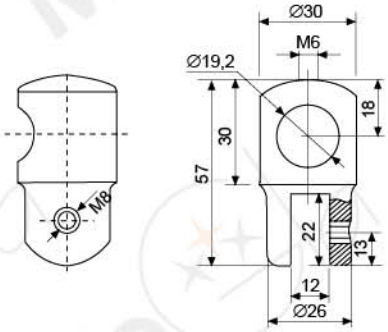

HDL-915 Соединитель для штанги угловой

Материал: латунь

CP SC TI BR

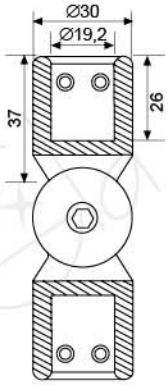

HDL-916 Ограничитель двери

Материал: латунь

CP

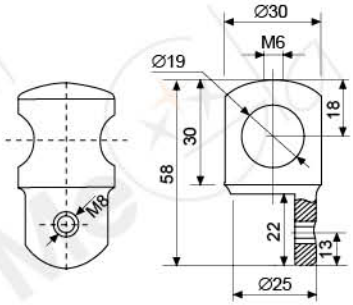

HDL-908 Держатель штанга-стена поворотный

Материал: латунь



CP SC

HDL-945 Держатель штанга-стена 45°

Материал: латунь



CP SC TI

SC-10-19 Держатель штанга-стена поворотный

Материал: латунь

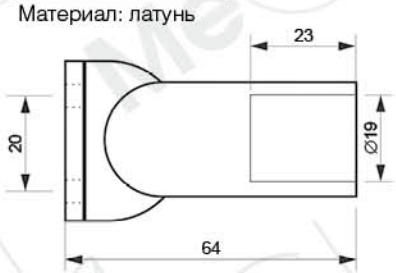

CP SC TI

SC-11-19 Держатель штанга-стекло поворотный

Материал: латунь

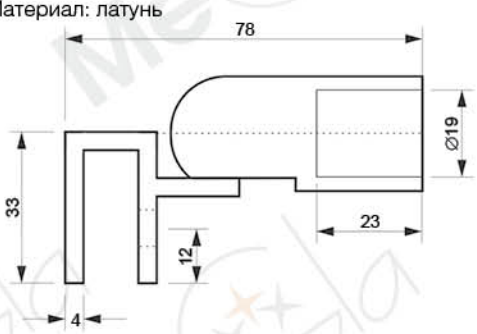

CP SC TI 8–10

HDL-951 Держатель стена-стекло поворотный

PSS 8–12

Материал: нержавеющая сталь
Длина: 400, 600

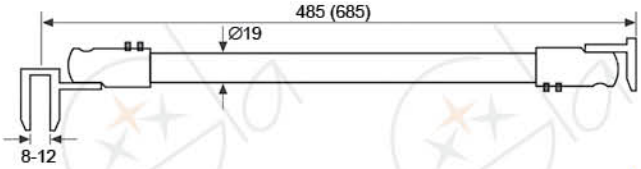

HDL-908SA Держатель стена-стекло поворотный

PSS 8–10

Материал:
цинковый сплав
Штанга: 15×15
Длина: 700, 1000

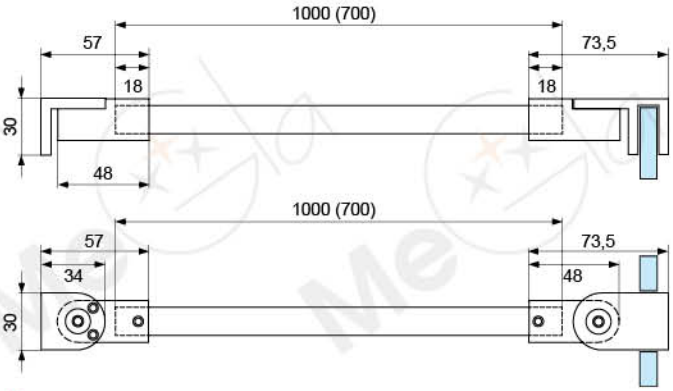

Штанга (труба) профильная 19x19

Материал: AISI 304
Длина: 2 м



PSS

HDL-907SQ Держатель штанга-стена

Материал: AISI 304



PSS

HDL-914SQ Крепление штанга-стекло сквозное

Материал: AISI 304

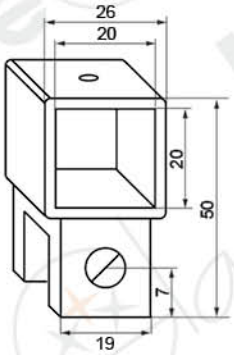

PSS 8–10

HDL-914ASQ Крепление штанга-стекло глухое

Материал: AISI 304

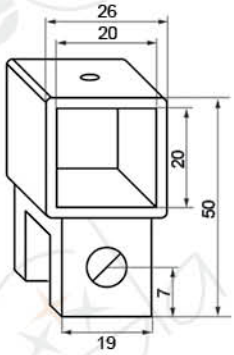

PSS 8–10

HDL-621SQ Ручка-полотенцесушитель

Материал: AISI 304

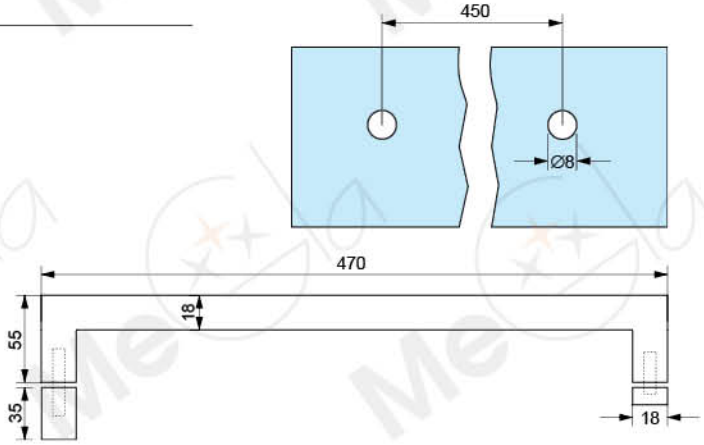

PSS макс 12

ПЕТЛИ И ФУРНИТУРА ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН, ЦИНК

HDL-301Z Петля стекло-стена 90°
(центральное крепление монтажной пластины)

CP SC 8–10

Материал: цинк
Самодовод: ±25°. Фиксация: 0°, +90°, –90°
Нагрузка: макс. 45 кг на две петли

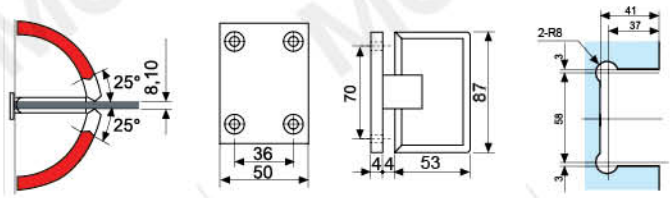

HDL-302Z Петля стекло-стекло 135°

CP SC 8–10

Материал: цинк
Самодовод: ±25°. Фиксация: 0°, +90°, –90°
Нагрузка: макс. 45 кг на две петли
!!! Необходимо скашивать кромку под 45° у стационарного стекла, либо уменьшить размер на толщину стекла.

Для стационарного стекла с кромкой под 45°

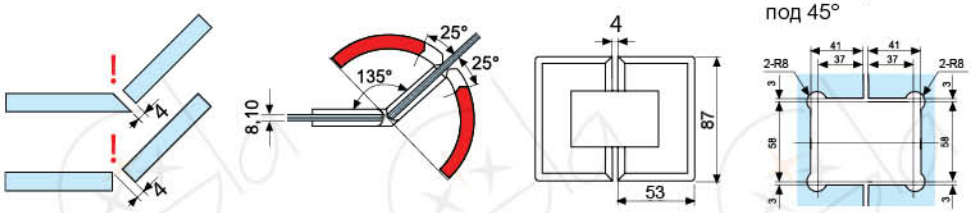

HDL-303Z Петля стекло-стекло 180°

CP SC 8–10

Материал: цинк
Самодовод: ±25°. Фиксация: 0°, +90°, –90°
Нагрузка: макс. 45 кг на две петли

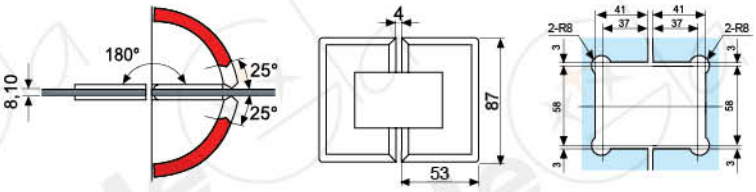

HDL-304Z Петля стекло-стекло 90°

CP SC 8–10

Материал: цинк
Самодовод: ±25°. Фиксация: 0°, +90°, –90°
Нагрузка: макс. 45 кг на две петли
Ширина двери: макс. 800 мм

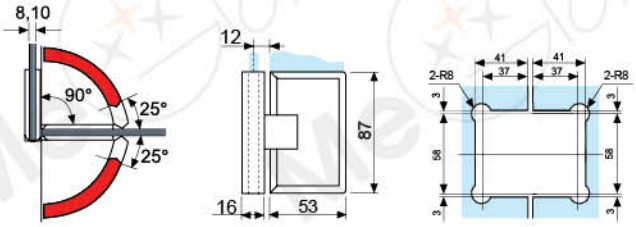

HDL-305Z Петля стекло-стена 90° (боковое крепление монтажной пластины)

Материал: цинк
Самодовод: ±25°. Фиксация: 0°, +90°, –90°
Нагрузка: макс. 45 кг на две петли

CP SC 8–10

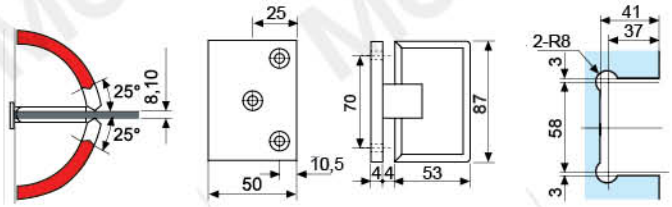

HDL-721Z Стеклодержатель стекло-стена

Материал: цинк
Изготовление: литой

CP 8–10

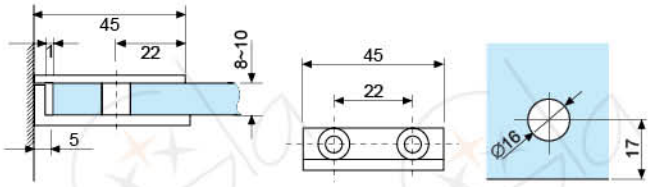

HDL-721AZ Стеклодержатель стекло-стена

Материал: цинк
Изготовление: литой

CP 8–10

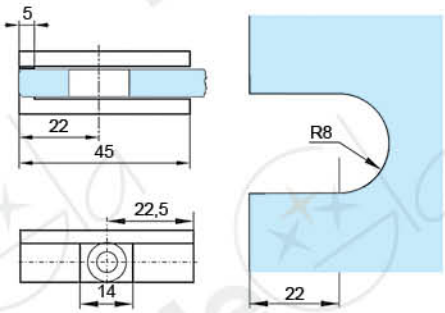

HDL-722Z Стеклодержатель стекло-стена

Материал: цинк
Изготовление: литой

CP 8–10

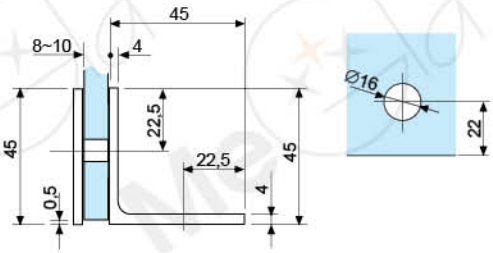

HDL-723Z Стеклодержатель стекло-стена 180°

Материал: цинк





CP 8–10

HDL-724Z Стеклодержатель стекло-стекло 180°

Материал: цинк





CP 8–10

HDL-725Z Стеклодержатель стекло-стекло 90°

Материал: цинк
Изготовление: литой

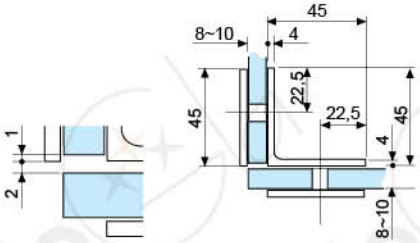



CP 8–10

HDL-727Z Стеклодержатель стекло-стекло-стекло

Материал: цинк
Изготовление: литой





Для стекол 180°

CP 8–10

HDL-701 Стеклодержатель стекло-стена

Материал: цинк

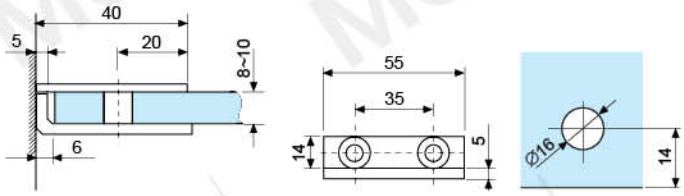

CP SC TI 8–10

HDL-702 Стеклодержатель стекло-стена

Материал: цинк

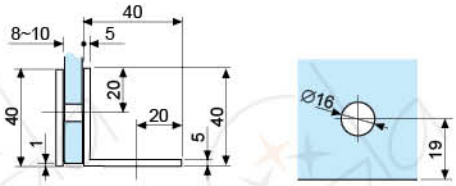

CP SC TI 8–10

HDL-705 Стеклодержатель стекло-стекло 90°

Материал: цинк

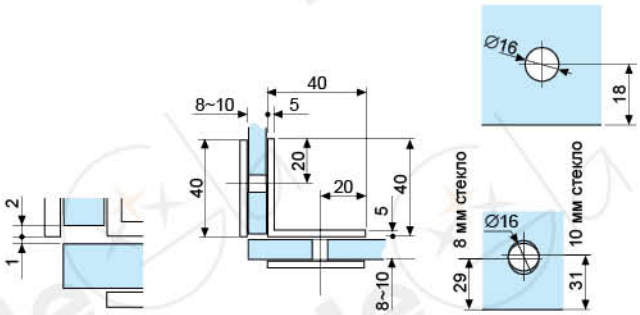

CP SC TI 8–10

HDL-706 Стеклодержатель стекло-стекло 135°

Материал: цинк

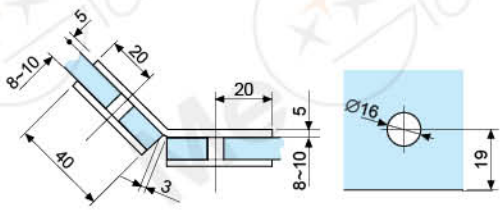

CP SC TI 8–10

HDL-907Z Держатель штанга-стена

Материал: цинк



CP SC

HDL-914Z Крепление штанга-стекло сквозное

Материал: цинк

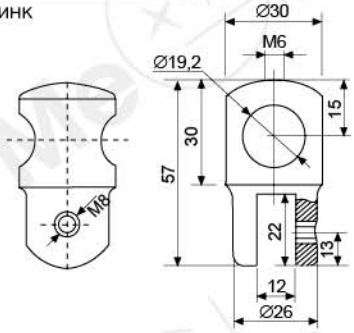

CP SC

HDL-914AZ Крепление штанга-стекло глухое

Материал: цинк





CP SC

HDL-915Z Соединитель для штанги угловой

Материал: цинк

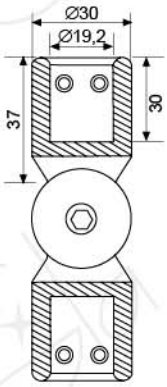

CP SC

HDL-691Z Кноб

Материал: цинк



CP 8–12

HDL-694Z Кноб

Материал: цинк



CP 8–12

HDL-695Z Кноб

Материал: цинк



CP 8–12

HDL-696Z Кноб

Материал: цинк



CP SC 8–12

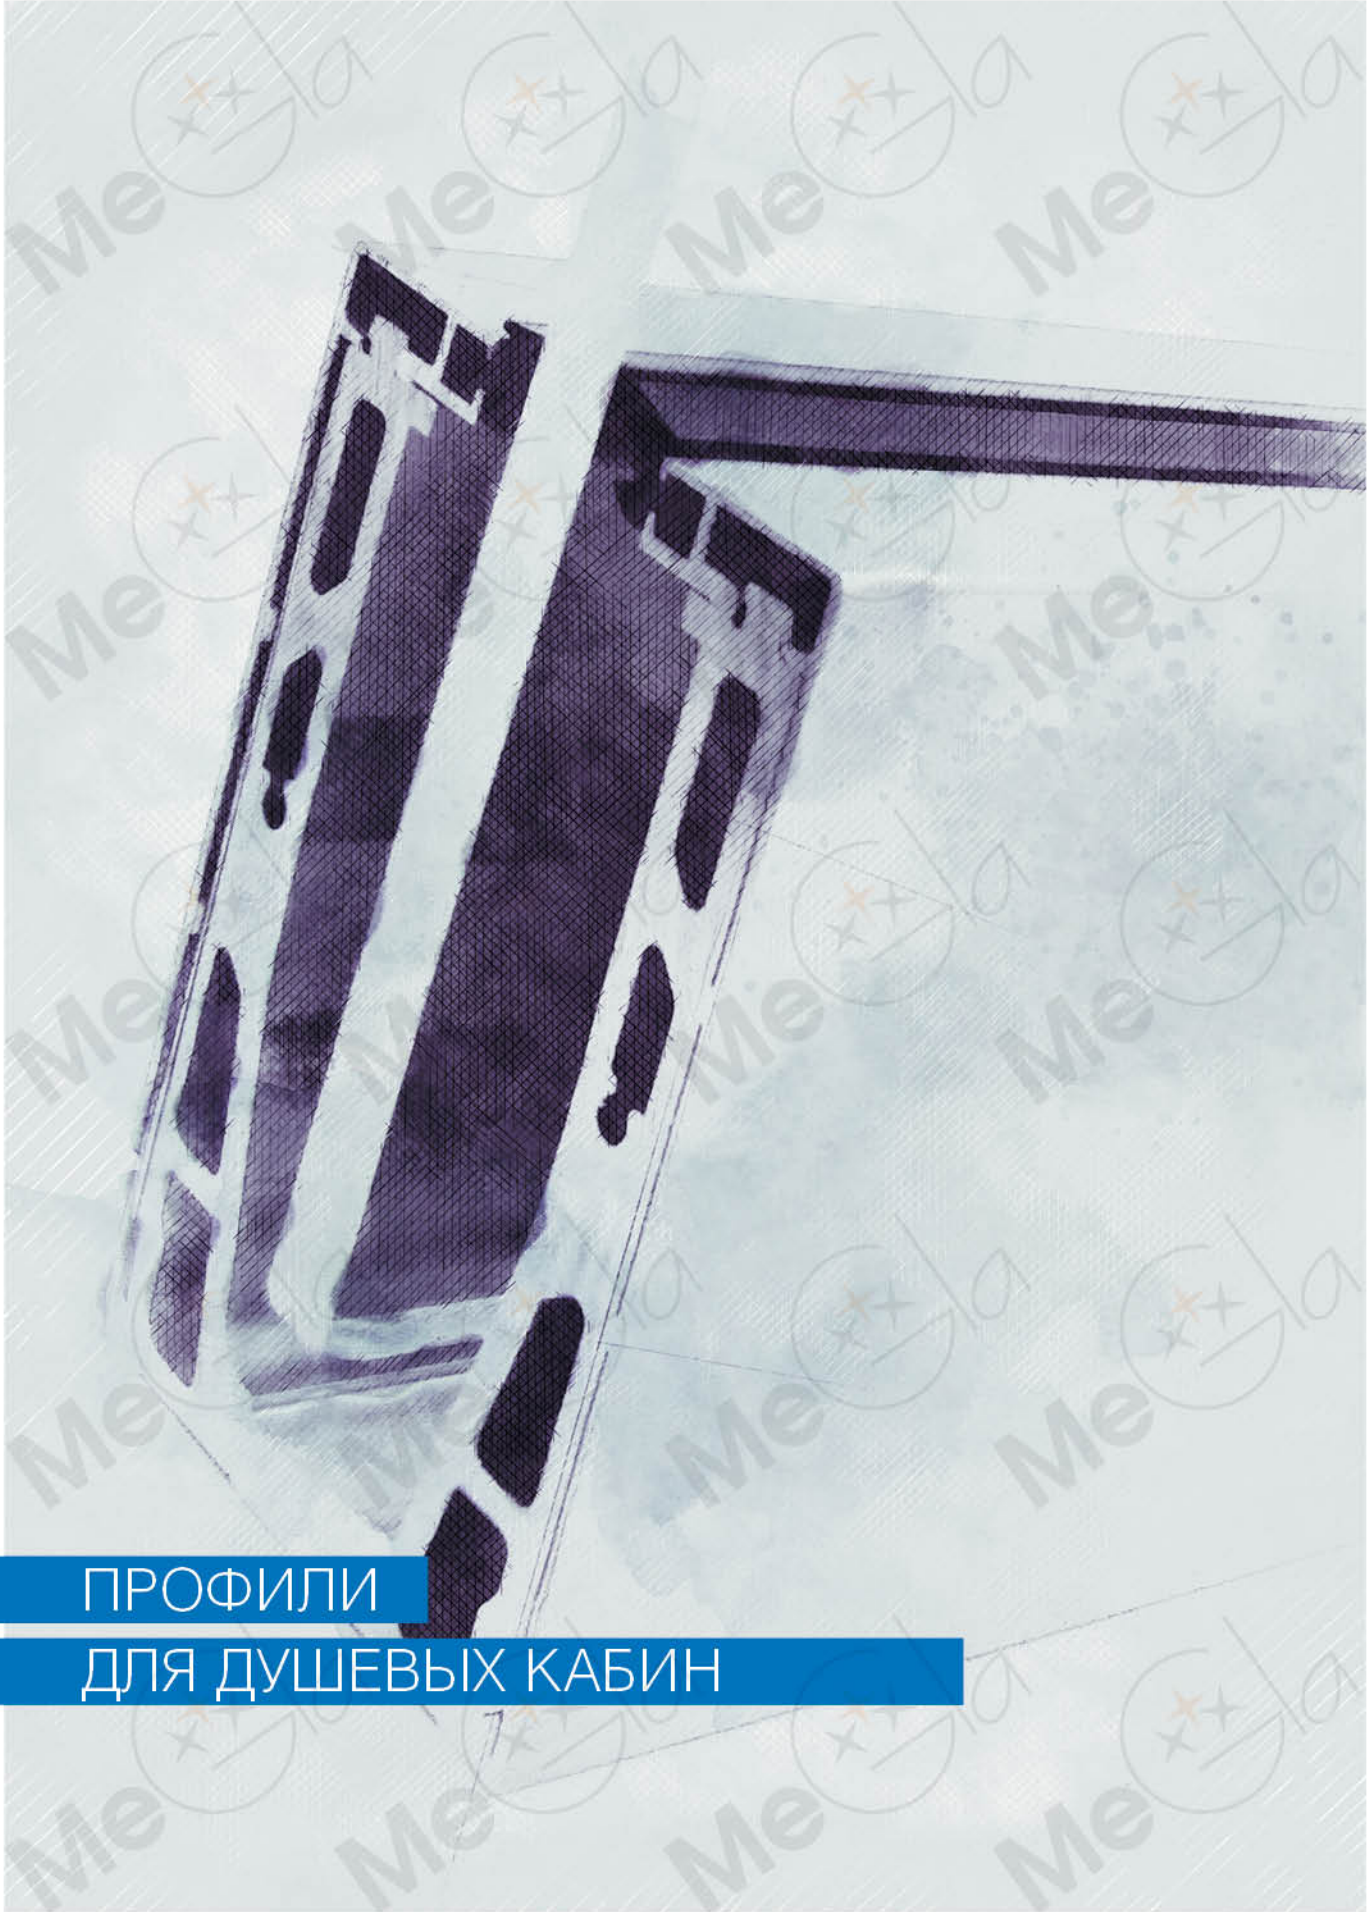

ПРОФИЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

PF-02 Профиль настенный с резиновым уплотнителем

Материал: алюминий
Длина: 2200, 2500



CP 8

PF-02/2 Профиль настенный с ПВХ уплотнителем

Материал: алюминий
Длина: 2200, 2500



CP 8

PT-C58 Профиль напольный

Материал: алюминий
Длина: 2200



CP 8

PT-C58A



CP 8

PT-C56 Профиль заглушка для PT-C58 и PT-C58A

Материал: алюминий
Длина: 1000



CP

PF-6915 Профиль ограничитель

Материал: алюминий
Длина: 2150, 2500
Предустановлены монтажные отверстия

CP

Примеры использования



P-015 Профиль стопор

Материал: алюминий
Длина: 2200, 2700
ПВХ уплотнитель в комплекте

CP

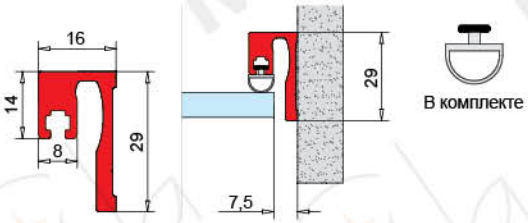

Пример использования

P-016 Профиль с магнитом

Материал: алюминий
Длина: 2200, 2700
Отгрузка поштучно

CP

Примеры использования

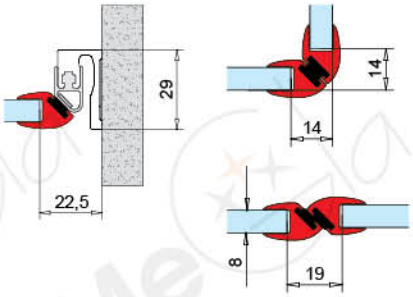

P-017 Порог для душевых кабин

Материал: алюминий
Длина: 2200

CP



PT-C57 Угол-заглушка 90° для PT-C58 и PT-C56

Материал: пластик

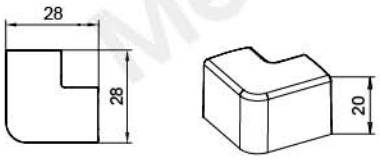

CP

PT-C51 Угол 90° для PT-C58

Материал: пластик



CP

PT-C52R PT-C52L Угол 90° для PT-C58 и PT-C56

Материал: пластик
Правое и левое исполнение
На фото изображен PT-C52R

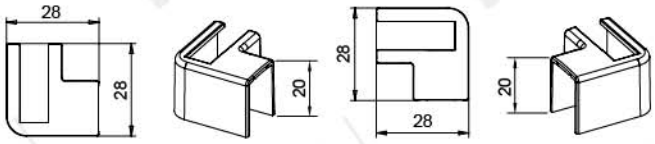

CP

PT-C52R Правое исполнение

PT-C52L Левое исполнение

PT-C60 Заглушка для PT-C58 и PT-C56

Материал: пластик

CP



PT3-C57/90 Уголок 90° для порога P-017

Материал: пластик



PT3-C57/135 Уголок 135° для порога P-017

Материал: пластик

SI 0510 5MM Порог для душевых кабин

Материал: акрил прозрачный
Длина: 1000, 2500

TR



SI 0511 10MM

TR



SI 1422 SI 2777 Винт магнитный с ответной частью

Материал: сталь
Усилие: 9,5 кг

NI







РУЧКИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

HDL-621 Ручка-полотенцесушитель

Материал: нержавеющая сталь
Отверстие в стекле: 12 мм

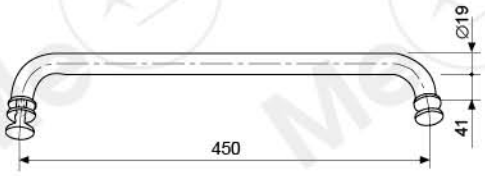



HDL-626 Ручка-полотенцесушитель

Материал: нержавеющая сталь
Отверстие в стекле: 12 мм

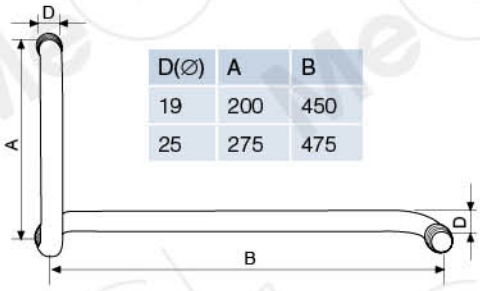

D(∅)	A	B
19	200	450
25	275	475



HDL-691 Кноб

Материал: латунь
Отверстие в стекле: 12 мм



HDL-692 Кноб

Материал: латунь
Отверстие в стекле: 12 мм



HDL-693 Кноб

CP SC 8–12

Материал: латунь
Отверстие в стекле: 12 мм



HDL-694 Кноб

PSS SSS TI 8–12

Материал: латунь
Отверстие в стекле: 12 мм



HDL-695 Кноб

CP SC 8–12

Материал: латунь
Отверстие в стекле: 12 мм



HDL-696 Кноб

PSS SSS TI BR 8–12

Материал: латунь
Отверстие в стекле: 12 мм



HDL-697 Кноб

CP SC 8–12

Материал: латунь
Отверстие в стекле: 12 мм



HDL-698 Кноб

Материал: латунь
Отверстие в стекле: 12 мм



PSS SSS TI 8–12

HDL-699 Кноб

Материал: латунь
Отверстие в стекле: 12 мм



CP SC 8–12

SK-39 Кноб

Материал: латунь
Отверстие в стекле: 12 мм



CP SC 6–12

SGK-02 Кноб стеклянный

Материал: латунь
Отверстие в стекле: 10 мм



CP 6–12

HDL-696S Кноб

Материал: сталь
Отверстие в стекле: 12 мм



PSS 8–12

УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

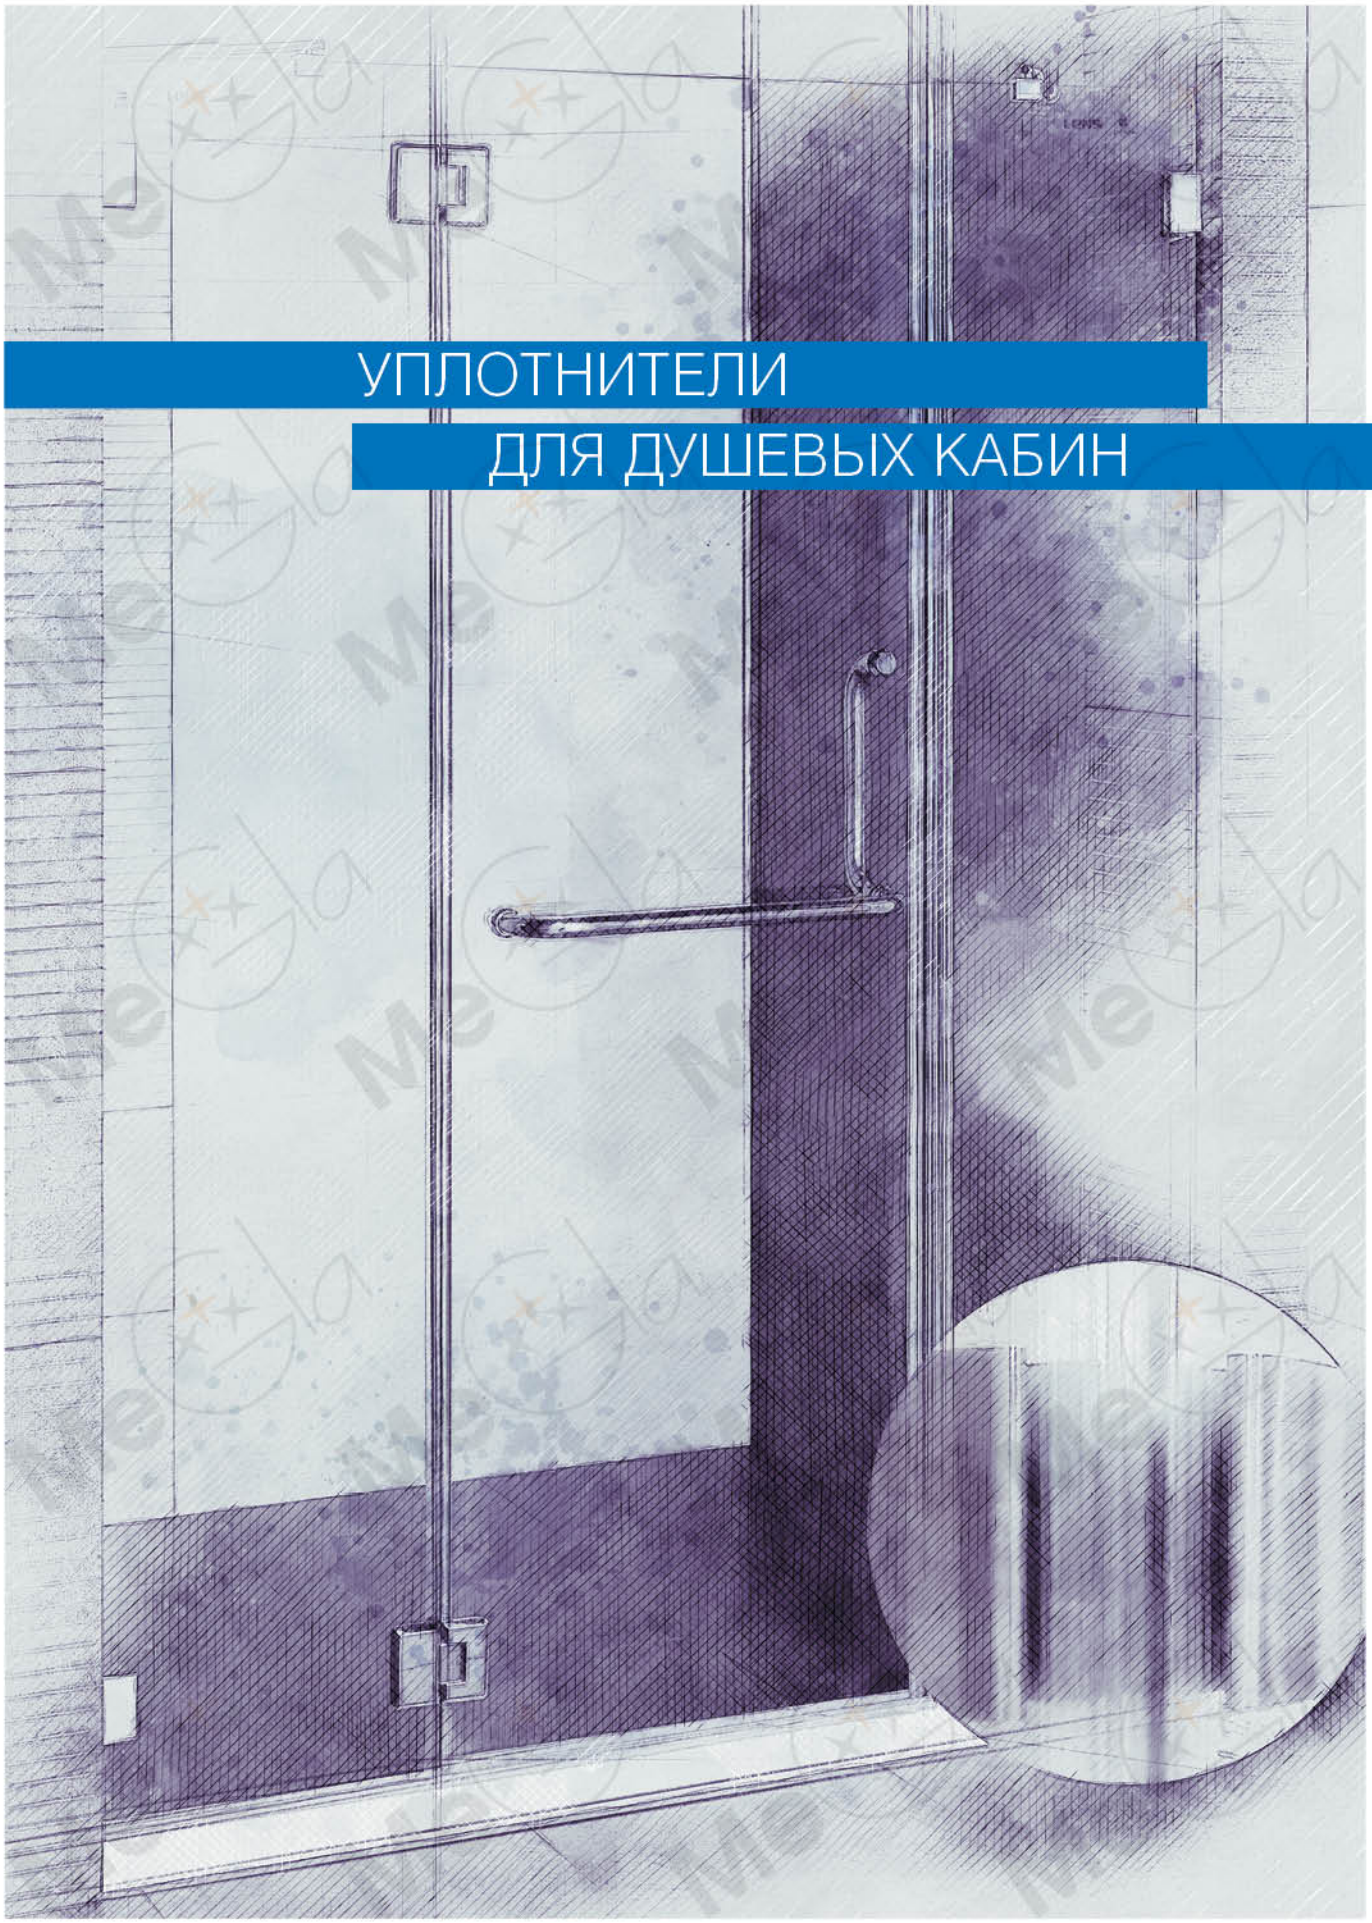

HDL-201 ПВХ-профиль стекло-стекло

Длина: 2200

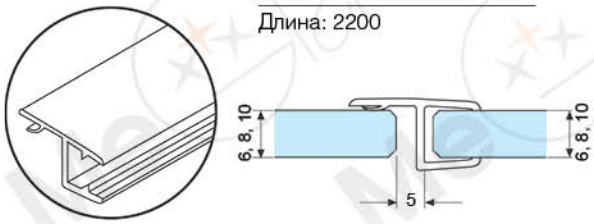

HDL-202 ПВХ-профиль стекло-стекло

Длина: 2200

HDL-203 ПВХ-профиль стекло-стена

Длина: 2200

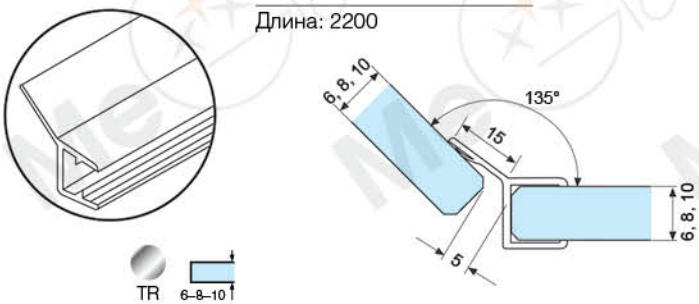

HDL-204 ПВХ-профиль стекло-стена

Длина: 2200

HDL-205 ПВХ-профиль стекло-стена

Длина: 2200

HDL-206 ПВХ-профиль стекло-пол

Длина: 2200

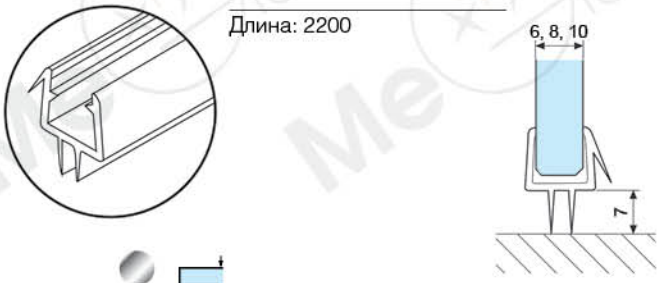

HDL-208 ПВХ-профиль магнитный стекло-стекло

Длина: 2200
Магнит белый или коричневый

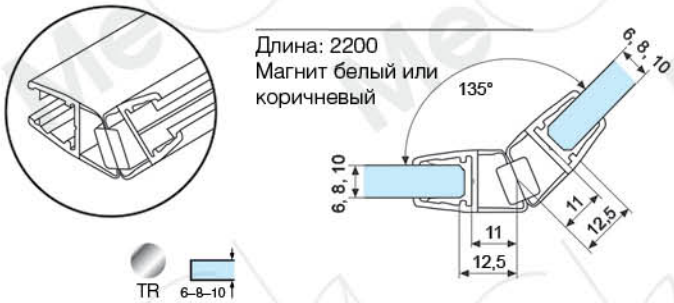

HDL-209 ПВХ-профиль магнитный стекло-стекло

Длина: 2200
Магнит белый или коричневый

HDL-209/42 ПВХ-профиль магнитный стекло-стекло

Длина: 2200
Магнит белый



TR 8

HDL-209P ПВХ-профиль магнитный прямой стекло-стекло

Длина: 2200
Магнит белый



TR 8

HDL-209A ПВХ-профиль магнитный самоклеящийся стекло-стекло

Длина: 2500
Магнит белый
3M



TR 8–10–12

HDL-210 ПВХ-профиль магнитный стекло-стекло



Длина: 2200
Магнит белый или коричневый



TR 6–8–10

HDL-210A ПВХ-профиль магнитный самоклеящийся стекло-стекло

Длина: 2500
Магнит белый
3M



TR 8–10–12





HDL-211 ПВХ-профиль



Длина: 2200



TR 6–8–10

HDL-212 ПВХ-профиль

Длина: 2200



TR 6–8–10

HDL-213 ПВХ-профиль стекло-стекло

Длина: 2200



TR 6–8–10

HDL-214 ПВХ-профиль стекло-стекло

Длина: 2200







HDL-216 ПВХ-профиль стекло-пол

Длина: 2200



HDL-216A ПВХ-профиль самоклеящийся стекло-пол

Длина: 2500
3М





HDL-222 ПВХ-профиль самоклеящийся

Длина: 2500
3М





HDL-227 ПВХ-профиль самоклеящийся

Длина: 2500
Высота: 8 мм
3М

HDL-227A ПВХ-профиль самоклеящийся

Длина: 2500
Высота: 6 мм
3М





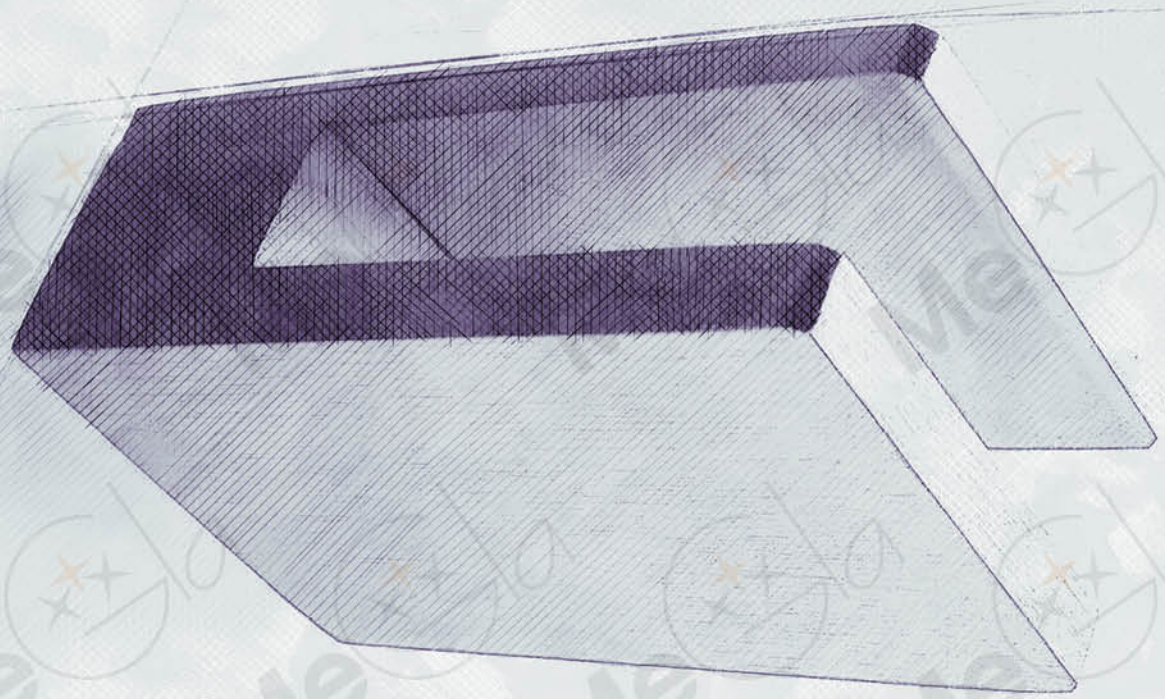

СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛИ

HDL-761A Стеклодержатель прямой

Материал: zamak
Не требует выреза в стекле



PSS SSS 8–10

HDL-762A Стеклодержатель радиусный

Материал: zamak
Не требует выреза в стекле



PSS SSS 8–10

HDL-763A Стеклодержатель прямой

Материал: zamak
Не требует выреза в стекле



PSS SSS 8–10

HDL-764A Стеклодержатель радиусный

Материал: zamak
Не требует выреза в стекле



PSS SSS 8–10

HDL-771 Полкодержатель

Материал: латунь

CP SC TI 8



HDL-772 Полкодержатель

Материал: латунь

CP SC TI 8–10

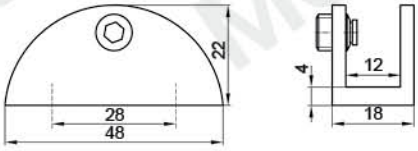

HDL-773 Полкодержатель

Материал: латунь

CP SC TI 10–12

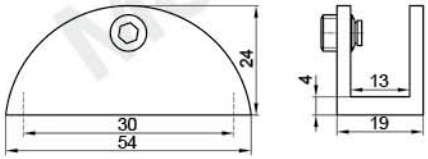

HDL-781 Полкодержатель

Материал: латунь

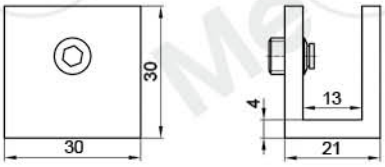

CP SC TI 10–12

HDL-783 Полкодержатель

Материал: латунь

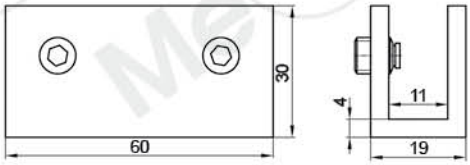

CP SC TI 8–10

117 Держатель для зеркал

Материал: латунь

MCC 4–6

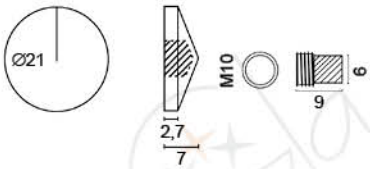

130 Держатель для зеркал

Материал: zamak

CP 2–5



87 Полкодержатель

Материал: zamak
Нагрузка: макс. 10 кг на пару

CP 8–10

1MSA.6401.00.00 Стеклодержатель прямоугольный

Материал: алюминий
В комплекте 2 шт.

PAL 8

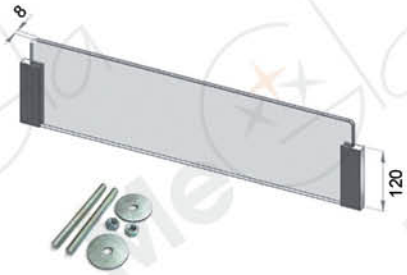

1MSA.6101.00.00 Стеклодержатель круглый

Материал: алюминий
В комплекте 2 шт.

PAL 8

E23578 Профиль рамочный

Материал: пластик
Длина: 3 м.
Клеится к зеркалу
Сборка без инструмента
Для сборки необходимо 4 уголка, арт. E26050

E26050

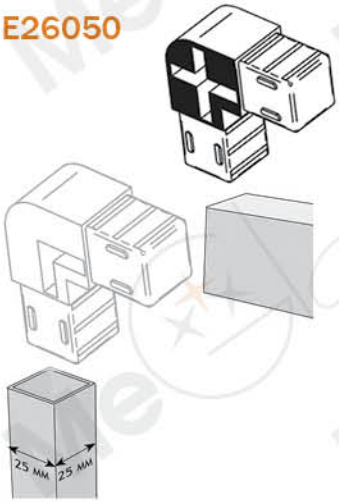

Возможность легкой установки светодиодной подстветки

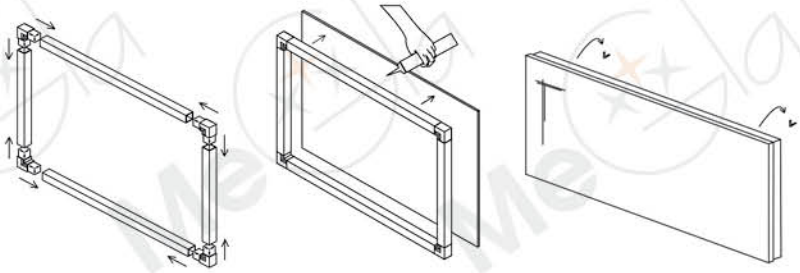

88 Полкодержатель

Материал: zamak
Нагрузка:
макс. 10 кг на пару

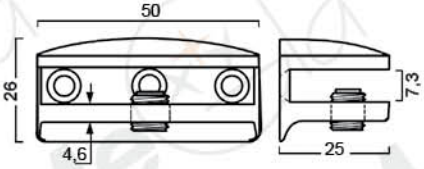



CP 3–6

48, 50, 53 Полкодержатель

Материал: zamak
Нагрузка: макс. 25, 30, 40 кг на пару

48



50



53



MNC CP MCC TI 0–24, 26, 40

445 Полкодержатель

Материал: zamak
Нагрузка: макс. 40 кг на пару





MNC CP MCC макс. 40

42430Z12500.07 Полкодержатель

Материал: zamak
Нагрузка: макс. 40 кг на пару

BR макс. 40



42432Z12500.07 Полкодержатель

Материал: zamak
Нагрузка: макс. 40 кг на пару



BR макс. 40

6768120-210V БРОНЗА 6768130-33SFE АНТ. СЕРЕБРО Полкодержатель

Материал: zamak
Нагрузка: макс. 30 кг на пару

5–30

J-08 Держатель со сверлением

Материал: латунь
Диаметр сверления: 8 мм
Диаметр декоративной заглушки: 20 мм

CP 2–5

J-06-16 Держатель со сверлением

Материал: латунь
Диаметр сверления: 8 мм
Диаметр декоративной заглушки: 16 мм

CP 3–6

JP-20 Держатель со сверлением

Материал: метал, пластик
Диаметр сверления: 12/20 мм с зенковкой
Диаметр декоративной заглушки: 17 мм

OC 8–10

JP-13 Держатель со сверлением

Материал: метал
Диаметр сверления: 6 мм
Диаметр декоративной заглушки: 13 мм

CP 2–4

SS70.PBR1 Двухсторонний скотч для зеркал

Ширина: 19 мм
Толщина: 1,2 мм
Длина: 66 м

Рекомендации для применения скотча

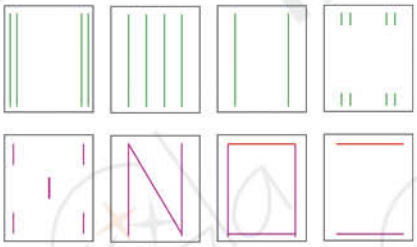

правильно

неправильно

3M Скотч 3M (4915)

Цвет: прозрачный
Бухта: 25 м. Ширина: 6 мм. Толщина: 1,5 мм
Прочность на нормальный разрыв: 69 Н/см²

Прозрачная акриловая VHB лента. Прозрачность этой ленты делает её идеальной для соединения прозрачных материалов или для случаев, когда необходима невидимая линия соединения. Эта лента имеет более низкие показатели при растяжении, сдвиге и отрыве по сравнению с другими лентами VHB. Во многих случаях лента может заменить заклёпки, сварку, жидкие клеи и другие способы постоянного соединения. Высокая прозрачность. Максимальная рабочая температура 149 °C.

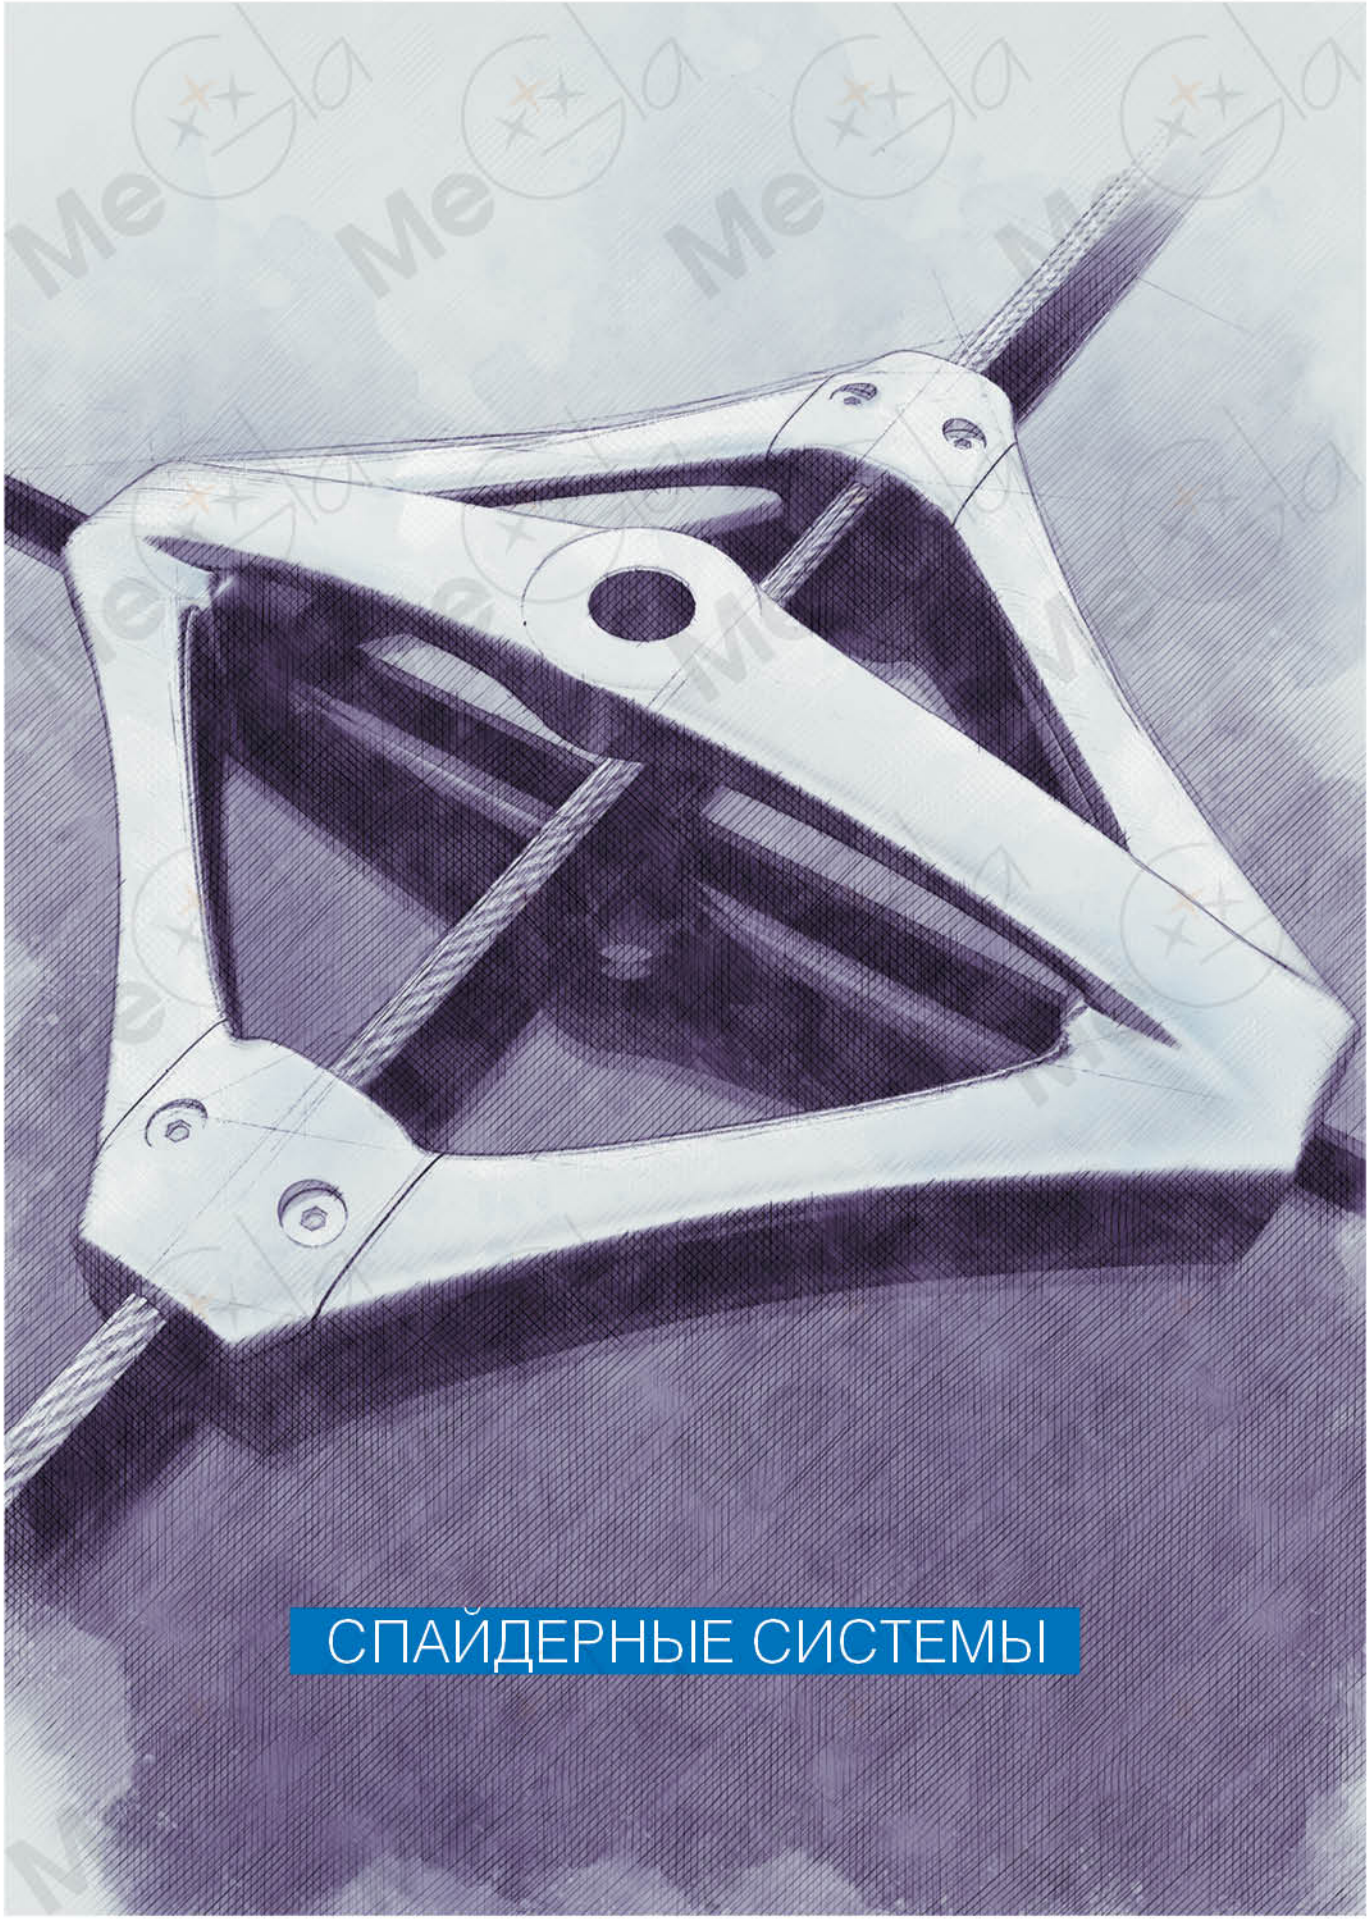

СПАЙДЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

F200 Спайдерная система серии F200

Материал: нержавеющая сталь
Нагрузка на плечо: осевая 300 кг, на срез 150 кг

F200-4

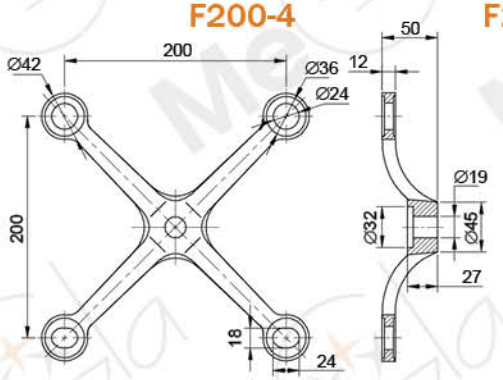

F200-2 (180°)

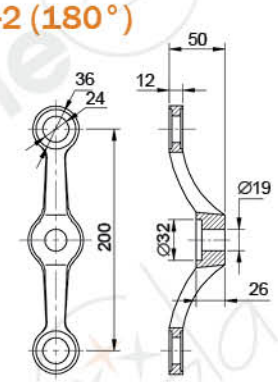

F200-2 (90°)

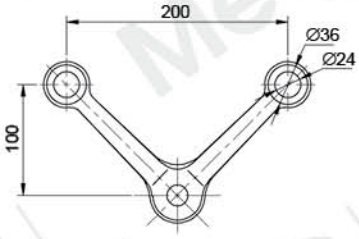

F200-1 (45°)



F200-1 (МАЛЫЙ)



PSS

HDL-SL004 Спайдер четырехпозиционный с ребром жесткости

Материал: нержавеющая сталь
Доп. информация по запросу

SSS

HDL-SL002A Спайдер двухпозиционный с ребром жесткости

Материал: нержавеющая сталь
Доп. информация по запросу

SSS

STO1A Шарнирное крепление стекла к спайдеру

SSS ≤18 или ≤26

Материал: нержавеющая сталь
Без зенковки
Стекло до 18 мм или до 22 мм или до 26 мм
Нагрузка: осевая 450 кг, на срез 200 кг

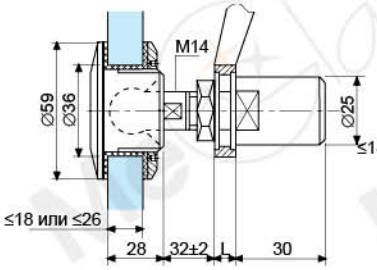

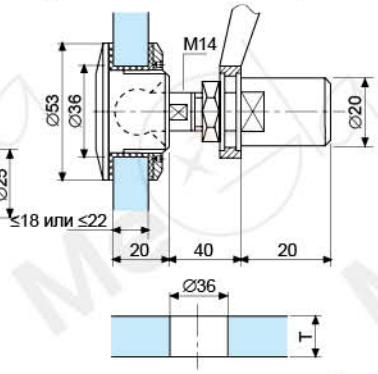

STO1AZ Шарнирное крепление стекла к спайдеру

SSS ≤22

Материал: нержавеющая сталь
С зенковкой
Нагрузка: осевая 450 кг, на срез 200 кг

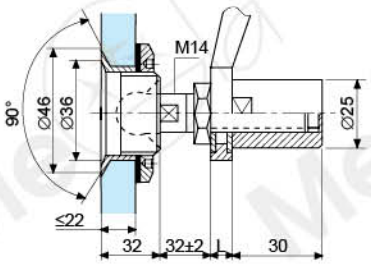



STO1A-40 Шарнирное крепление стекла к спайдеру (под заказ)

Материал: нержавеющая сталь
Без зенковки
Используется для стеклопакетов с SW70
Нагрузка: осевая 450 кг, на срез 200 кг

Пример использования с SW70

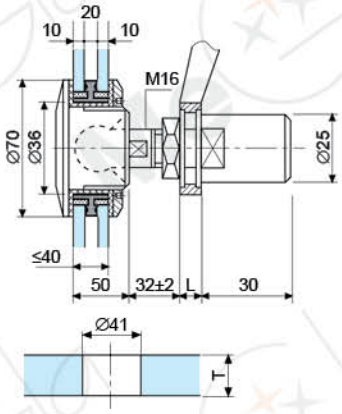

SW70 Втулка для STO1A-40 (под заказ)

Материал: алюминий
Используется для стеклопакетов
Размер T – изготавливается под заказ

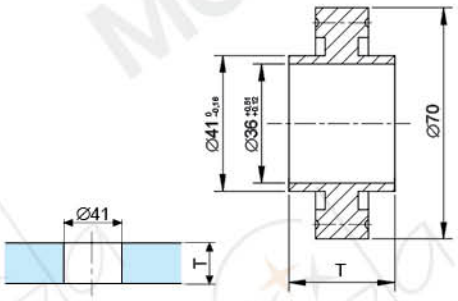

STO11 Шарнирное крепление стеклопакета к спайдеру

Материал: нержавеющая сталь
Без зенковки
Нагрузка: осевая 450 кг, на срез 200 кг

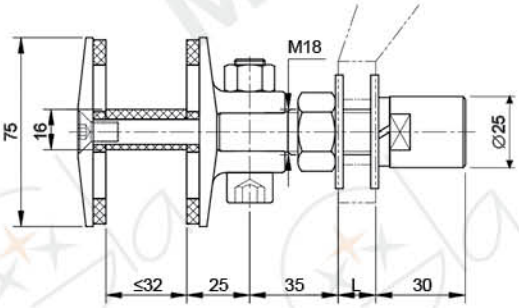

SZOA Крепление спайдера к металлоконструкции

Материал: нержавеющая сталь и металл
Для крепления к трубе можно изготовить необходимый радиус

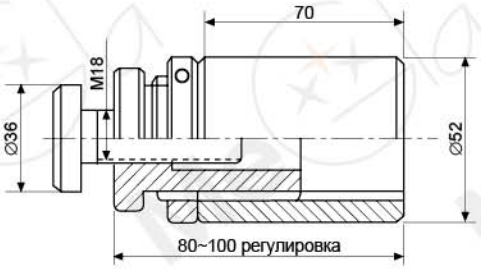

AC 5 Монтажный ключ

Материал: метал

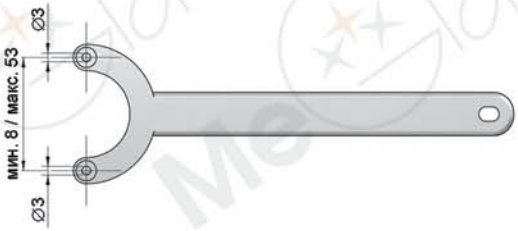

ASTRA A, B, C Спайдер четырехпозиционный

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 800 кг



ASTRA A



ASTRA B



ASTRA C



SSS

ASTRA 3 Спайдер трехпозиционный

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 600 кг

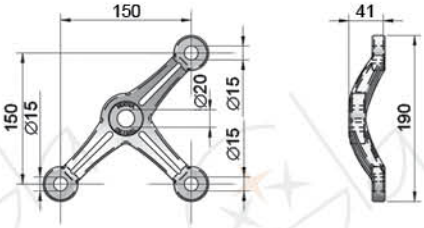

SSS

ASTRA 2 Спайдер двухпозиционный

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 400 кг

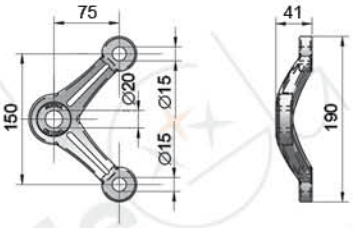

SSS

ASTRA 1 Спайдер однопозиционный

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 200 кг



SSS

AURA A, B, C Спайдер двухпозиционный

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 400 кг

SSS

AURA A



AURA B



AURA C



AURA 1 Спайдер однопозиционный

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 200 кг

SSS



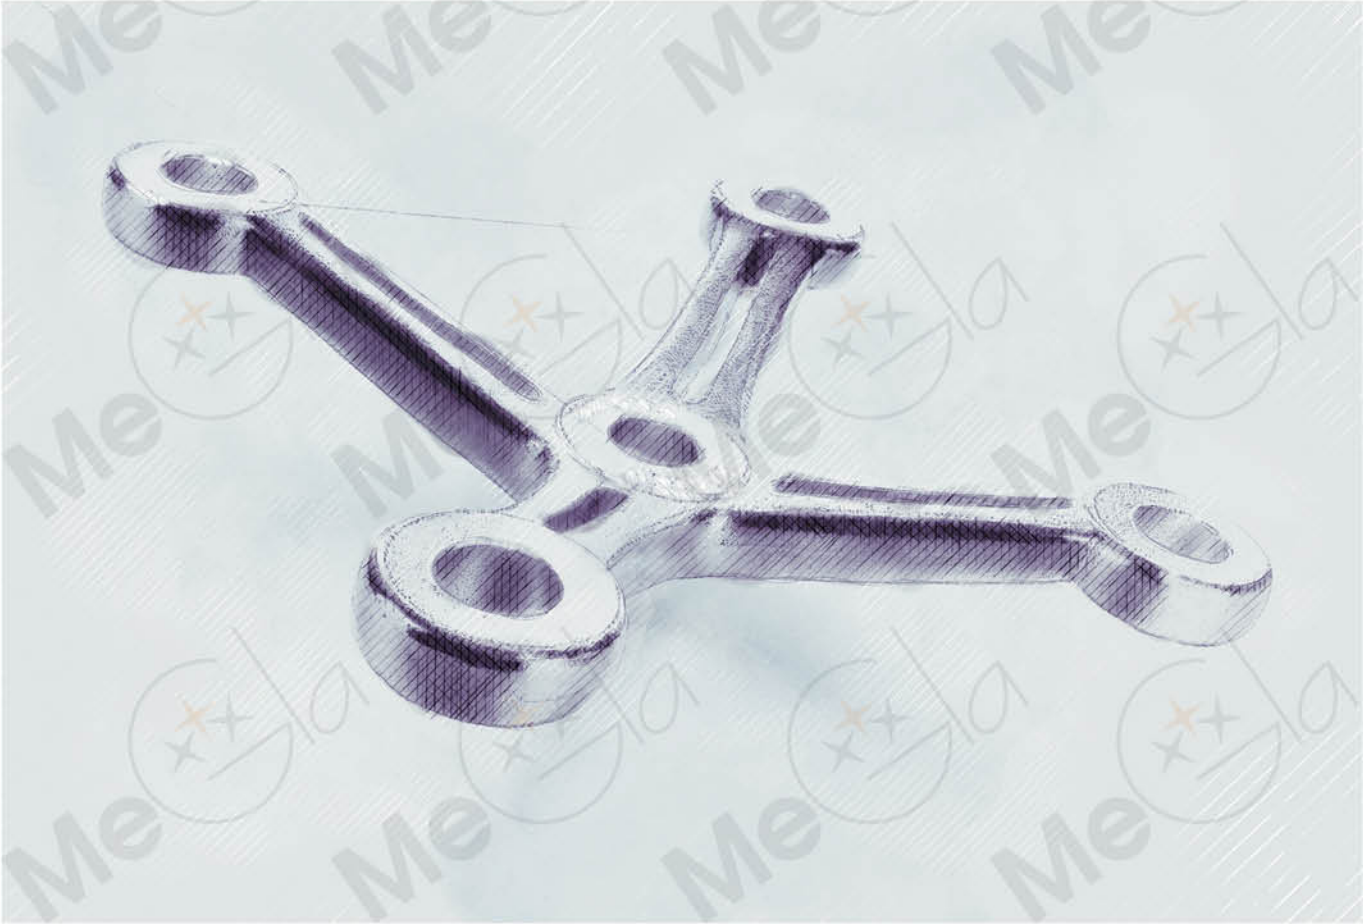

VEGA A, B, C Спайдер четырехпозиционный

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 800 кг



SSS

VEGA A

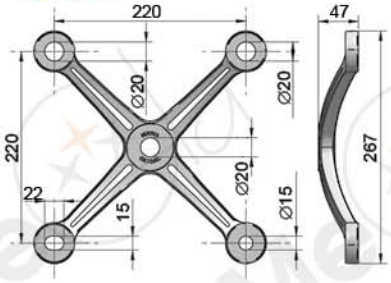

VEGA B

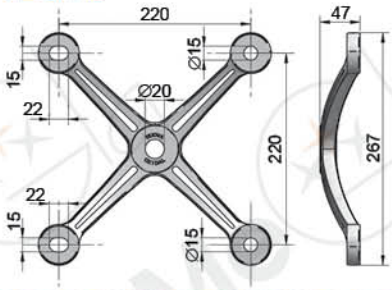

VEGA C

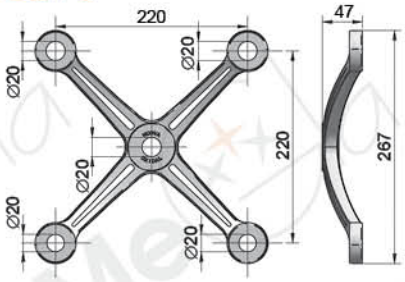

VEGA 3 Спайдер трехпозиционный

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 600 кг

SSS

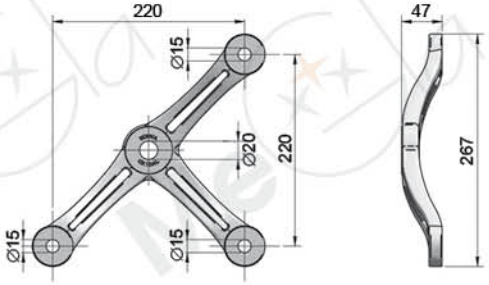

VEGA 2 Спайдер двухпозиционный

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 400 кг

SSS

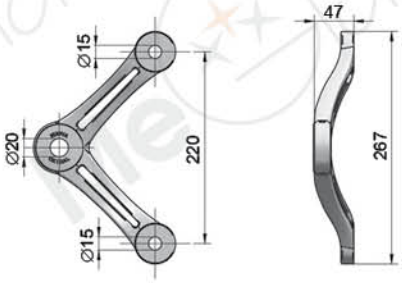

VEGA 1 Спайдер однопозиционный

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 200 кг

SSS

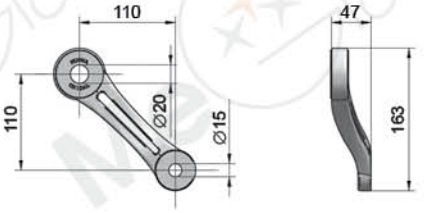

VELA A, B, C Спайдер двухпозиционный

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 400 кг

VELA A



VELA B



VELA C



VELA 1 Спайдер однопозиционный

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 200 кг



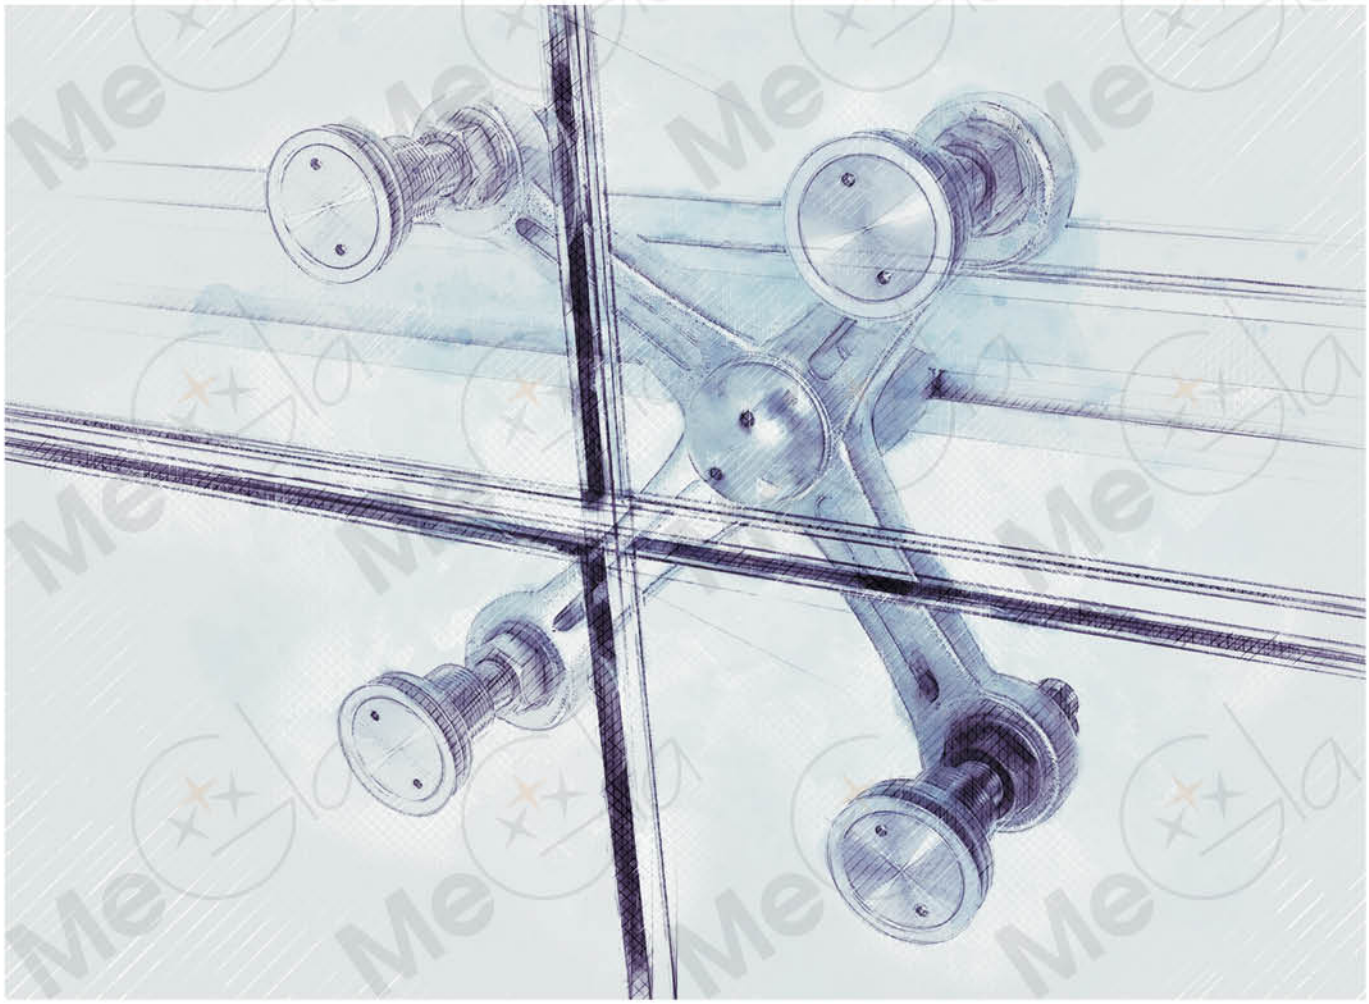

ERA A Крепление для монолита

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 300 кг

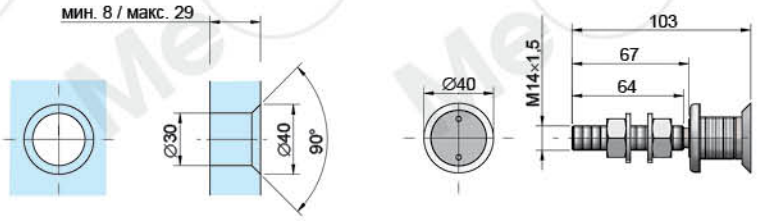

ERA C, J Крепление для стеклопакета

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 300 кг

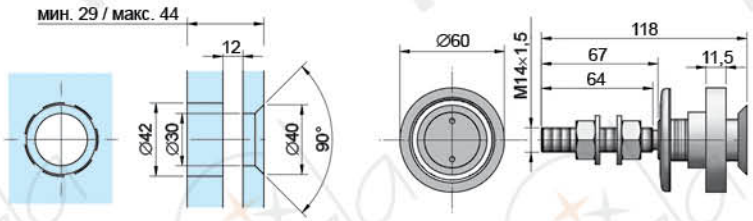

ERA C
Стекло внутреннее 10-23 мм
Стекло внешнее 8-13 мм
Камера 12 мм

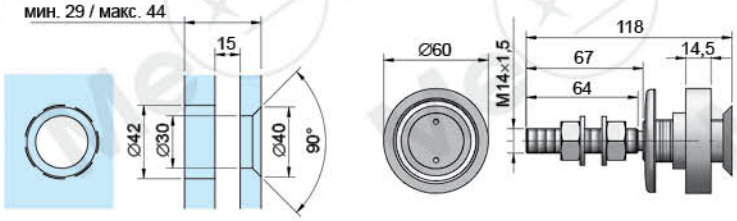

ERA J
Стекло внутреннее 6-20 мм
Стекло внешнее 8-13 мм
Камера 15 мм

ERA O Крепление для внутренней установки на стеклопакет

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 300 кг

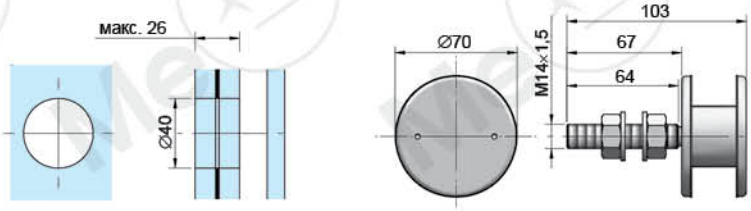

ERA E Крепление для монолита

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 300 кг

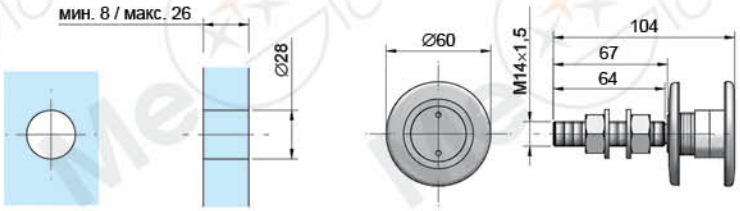

ERA L Крепление с внешней фиксацией, для монолита

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 300 кг



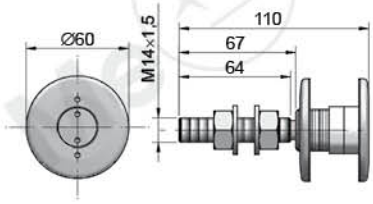

SSS 8–28

ERA N Крепление с декоративными гайками, для монолита

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 300 кг



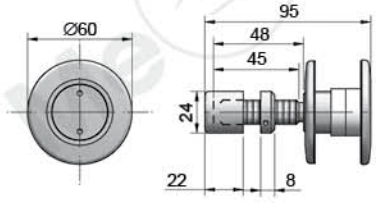

SSS 6–26

AC 5 Монтажный ключ

Материал: метал

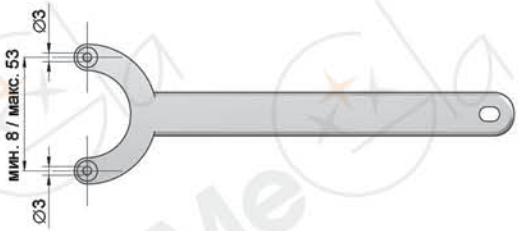

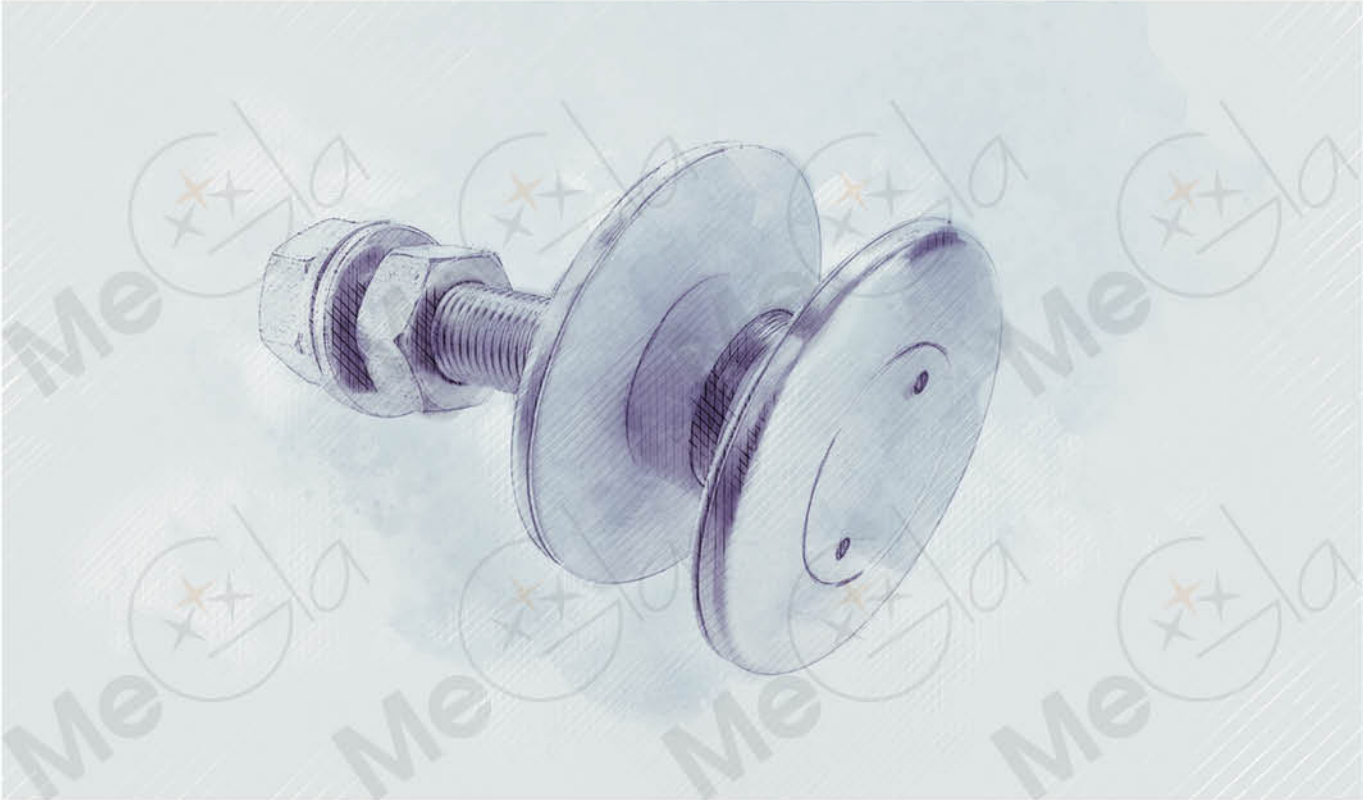

Для заметок

КОЗЫРЬКИ

LIGHT 1 Крепление к стене нижнее

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 150 кг

SSS

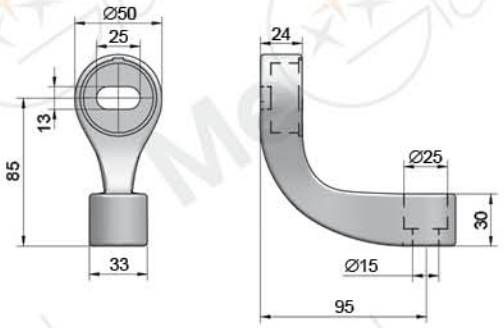

LIGHT 2 Крепление к стене верхнее

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 150 кг

SSS

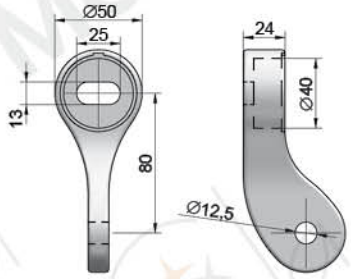

LIGHT 3 Крепление к стеклу двойное

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 150 кг на точку

SSS

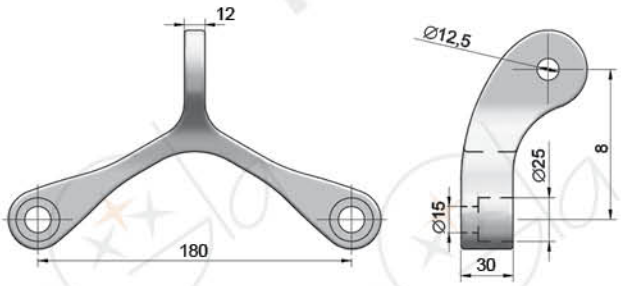

LIGHT 4 Крепление к стеклу одинарное

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 150 кг

SSS

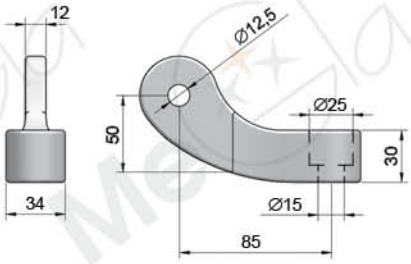

LIGHT 5 Двойное соединение к стене

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 150 кг на точку

SSS

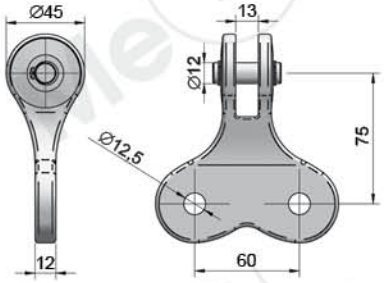

LIGHT 6 Трос с наконечниками

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Длина межосевая: 1500, 2000 мм. Длина на заказ: 1750, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500

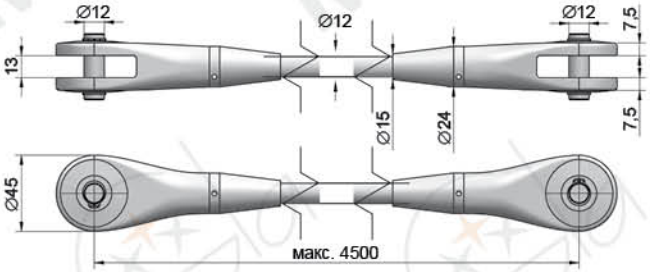

AC 6 Заглушка для LIGHT 1, LIGHT 2

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L

SSS



ERA N Крепление с декоративными гайками, для монолита

OXIDAL

Материал: Aisi 316 L
Нагрузка: 300 кг

SSS 6–26

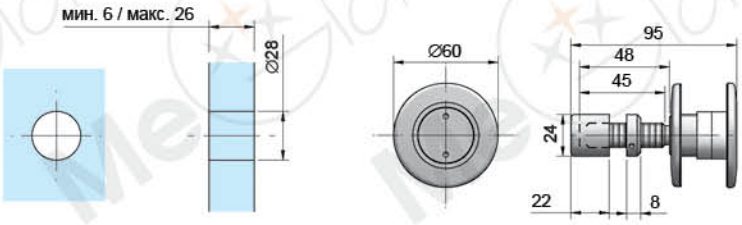

Размеры стекла



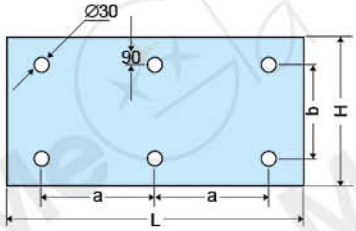

Пример размеров

Стекло с 4 вырезами

L	H	a	b
1200	800	1000	600
1500	1050	1200	850
1800	1200	1300	1000
800	1200	600	1000
1050	1500	800	1250

Стекло с 6 вырезами

L	H	a	b
2000	1200	900	1000
2500	1200	1100	1000
3200	1200	1300	1000
3200	1500	1300	1200

Примеры установки

Одно стекло, два крепления к стене

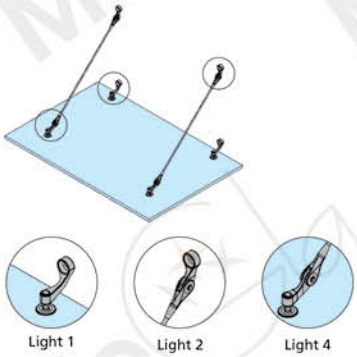

Одно стекло, одно крепление к стене

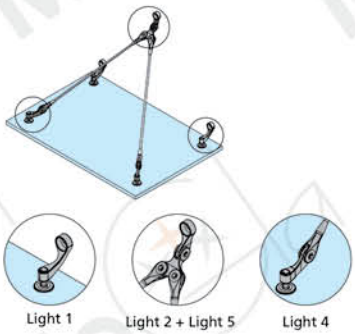

Одно стекло, три крепления к стене

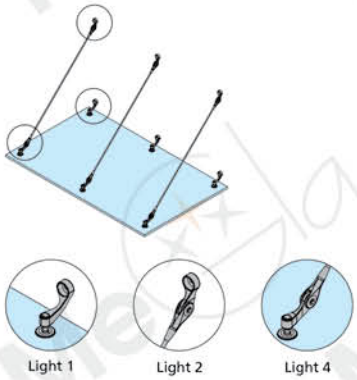

Два стекла, три крепления к стене

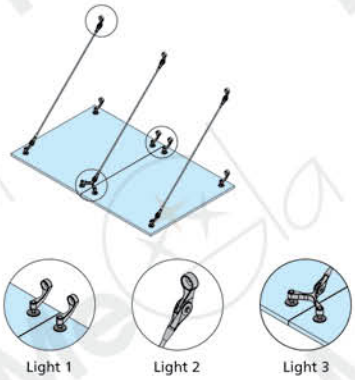

Два стекла, два крепления к стене

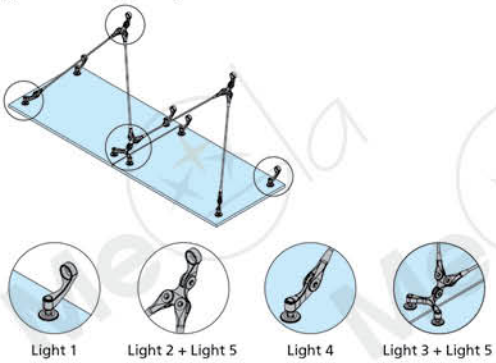

Угловая установка

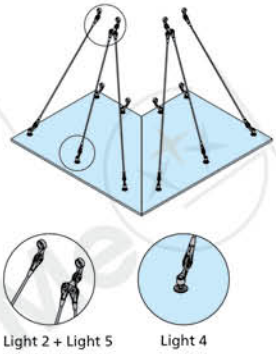

Установочные размеры

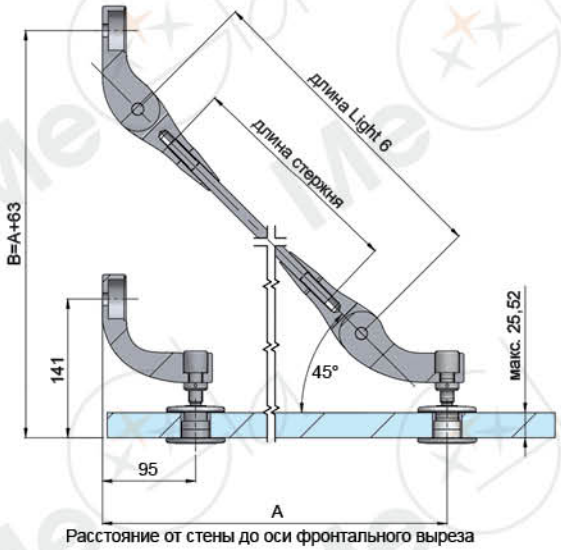

Наклон конструкции регулируется за счет троса на 3 см (1,5 см с каждой стороны) и шарнирным креплением к стеклу.
Допустимое отклонение от данной расчетной системы составляет 5° (между стеклом и LIGHT 6).
В случае необходимости большего наклона, стержень должен быть специально рассчитан.

Расчет длины LIGHT 6

высота точки крепления (B)

Расстояние от стены до оси фронтального выреза (A)

	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
600	631	665	701	738	777	817	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
650	670	702	736	772	809	847	887	928	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
700	710	740	772	807	842	879	918	957	997	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
750	–	780	810	843	877	913	950	988	1027	1067	–	–	–	–	–	–	–	–	–
800	–	–	850	881	914	948	984	1020	1058	1097	1137	1141	–	–	–	–	–	–	–
850	–	–	–	920	951	984	1019	1054	1091	1129	1168	1207	1247	1288	–	–	–	–	–
900	–	–	–	–	990	1022	1055	1089	1125	1162	1199	1238	1277	1317	1358	–	–	–	–
950	–	–	–	–	1030	1060	1092	1126	1160	1196	1232	1270	1308	1347	1387	1428	1496	–	–
1000	–	–	–	–	1070	1100	1131	1163	1196	1231	1266	1303	1340	1379	1417	1457	1497	1538	–
1050	–	–	–	–	–	1140	1170	1201	1233	1267	1301	1337	1374	1411	1449	1488	1527	1567	1608
1100	–	–	–	–	–	–	1210	1240	1271	1304	1338	1372	1408	1444	1481	1519	1558	1597	1637
1150	–	–	–	–	–	–	–	1280	1310	1342	1374	1408	1443	1478	1515	1552	1590	1628	1667
1200	–	–	–	–	–	–	–	1320	1350	1380	1412	1445	1479	1514	1549	1585	1623	1660	1699
1250	–	–	–	–	–	–	–	–	1390	1420	1451	1483	1516	1550	1584	1620	1656	1693	1731
1300	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1460	1490	1521	1553	1586	1620	1655	1691	1727	1764
1350	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1530	1560	1591	1624	1657	1691	1726	1761	1797
1400	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1600	1630	1662	1694	1728	1762	1796	1835
1450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1670	1701	1732	1765	1798	1832	1867
1500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1740	1771	1803	1835	1869	1903
1550	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1810	1841	1873	1906	1939
1600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1850	1880	1912	1944	1977

Указаны значения для наклона между 40° и 50° (угол между стеклом и LIGHT 6). Эти значения являются оптимальными для функционирования системы. Для случаев, не указанных в таблице, использование стержня не допускается.

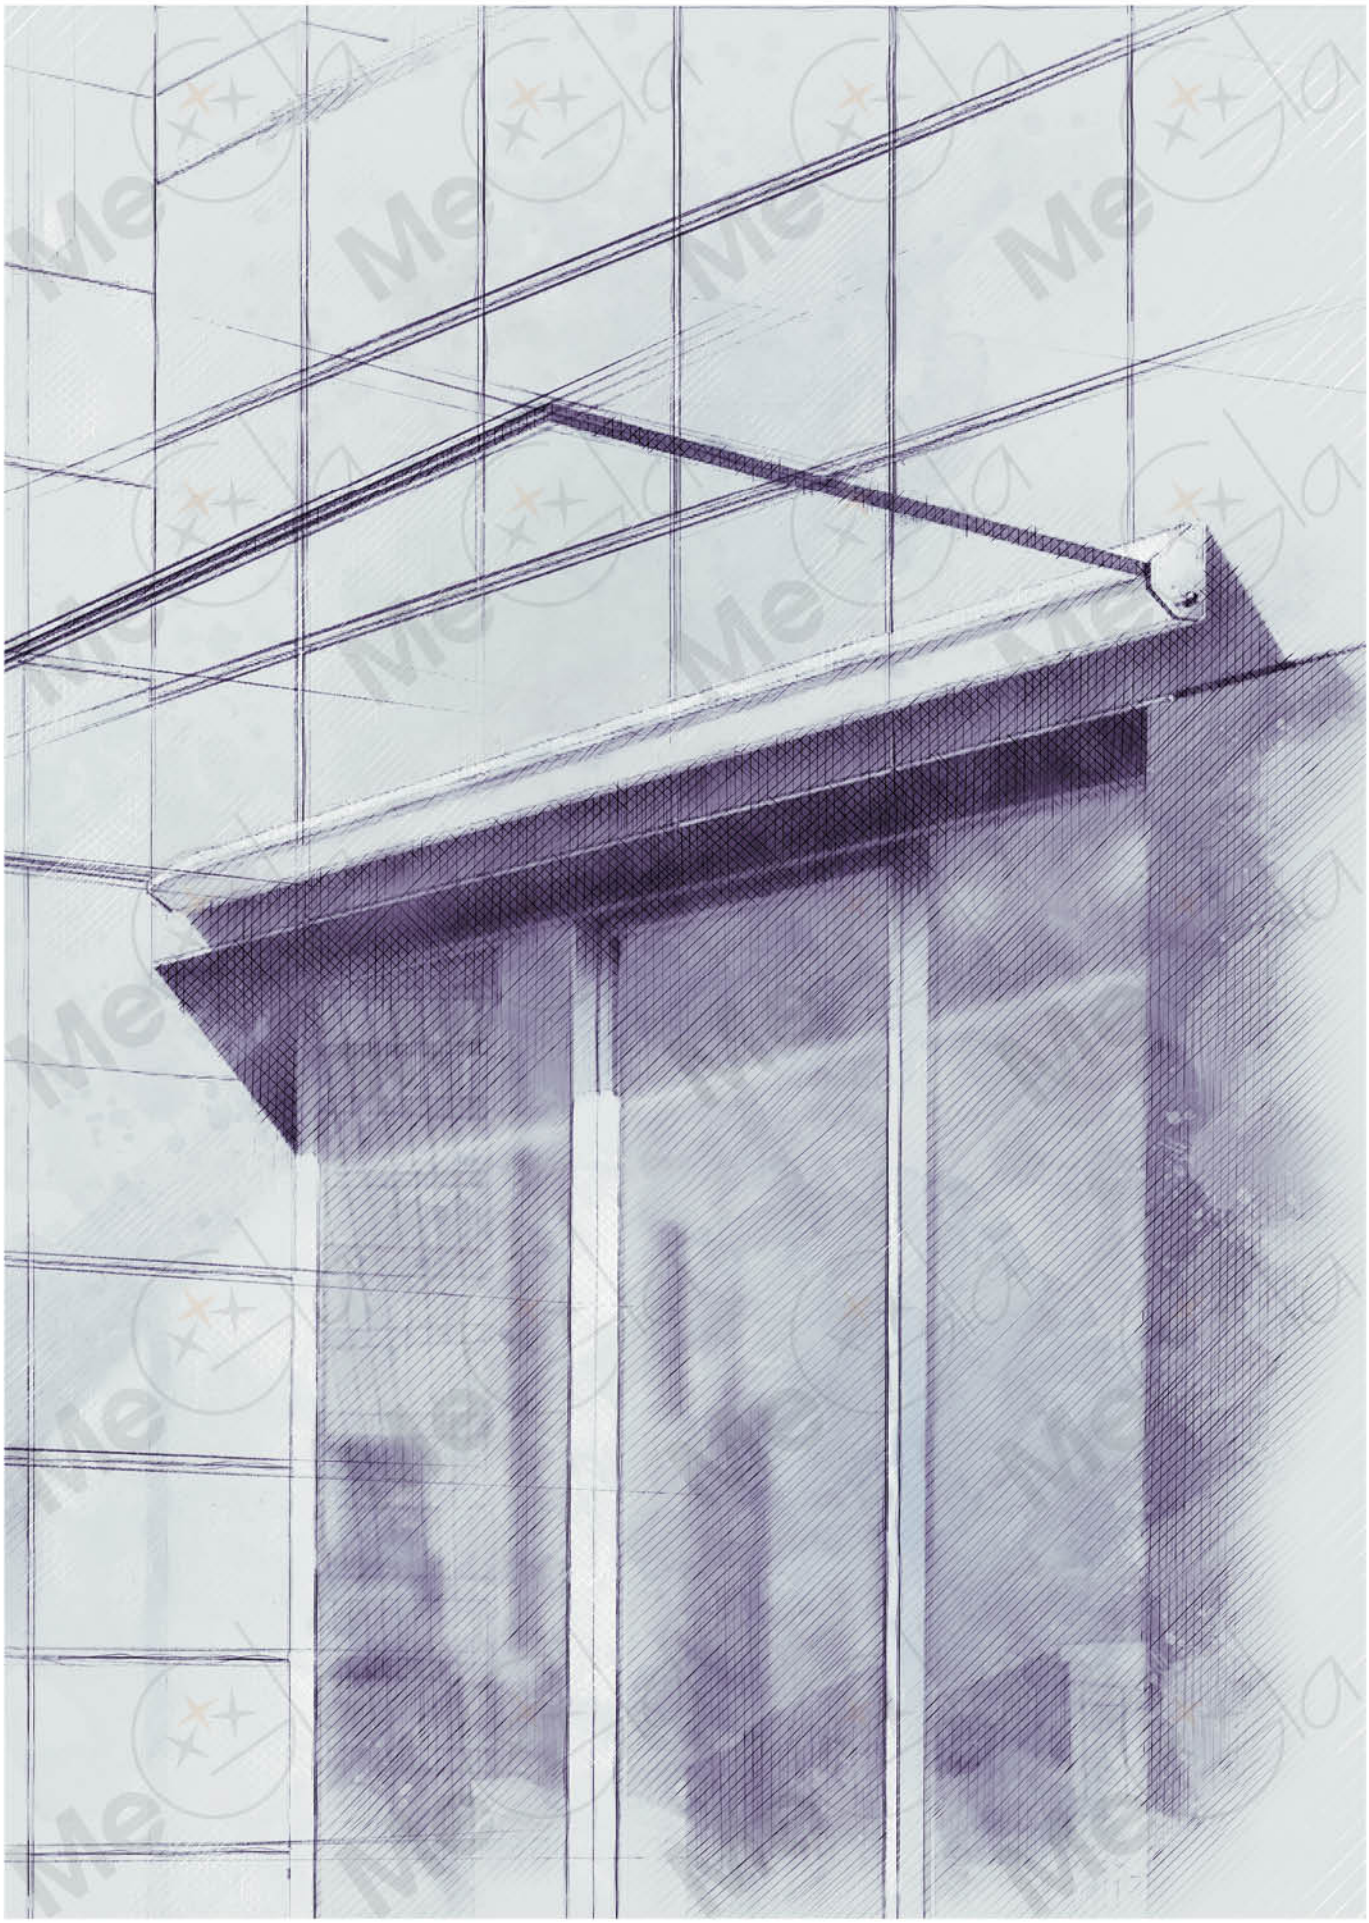

MIRA Навесная система

AN OC 8+8/10+10

Длина: 1750, 2500 мм. Вылет стекла: макс. 1200 мм. Нагрузка: макс. 150 кг/м²
В комплект входит профиль MIRA, прокладки верхние и нижние для 8+8 и 10+10, опорный профиль, верхняя декоративная крышка, две торцевые заглушки.
Возможность установки светодиодной ленты.

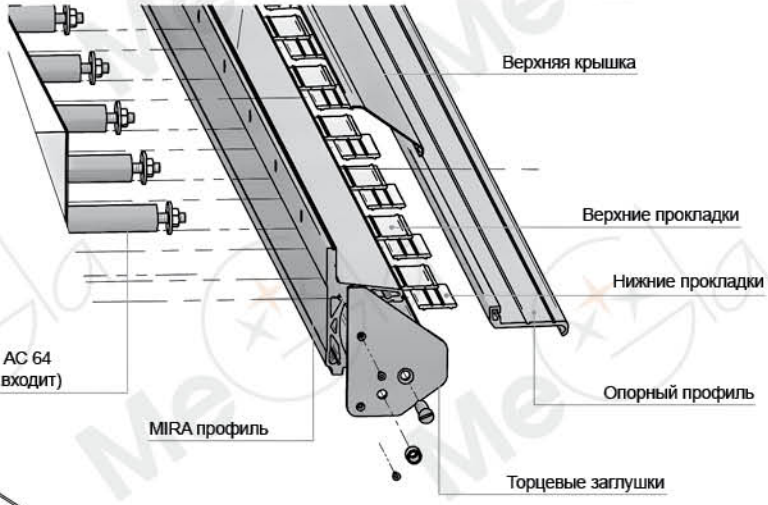

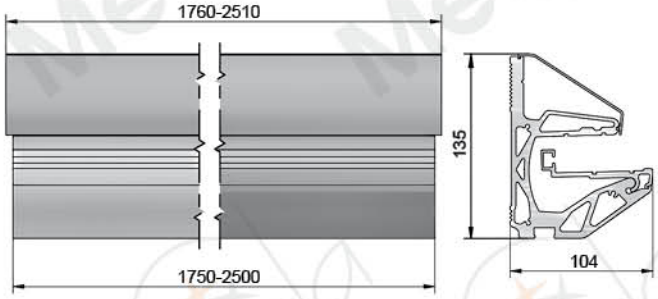

Инструкция по сборке

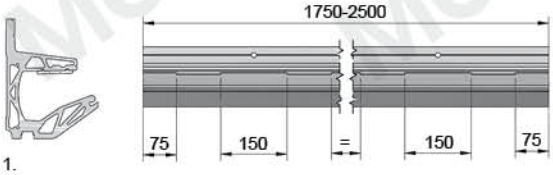

1.
Вставьте верхние прокладки в профиль Mira (входят в комплект).

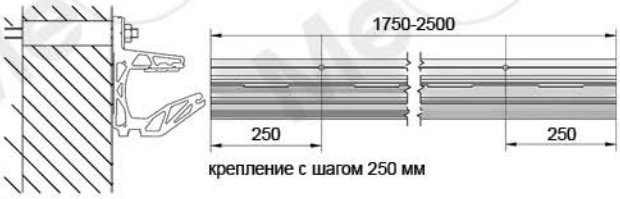

2.
Прикрепите профиль Mira к стене, используя все монтажные отверстия. Используйте соответствующие винты или анкеры в зависимости от типа материала и нагрузки. Если это необходимо, используйте дистанции арт. AC 64 (в комплект не входят) по размеру.



3.
Вставьте нижные прокладки в опорный профиль (входят в комплект).



4.
Установите опорный профиль на профиль Mira.

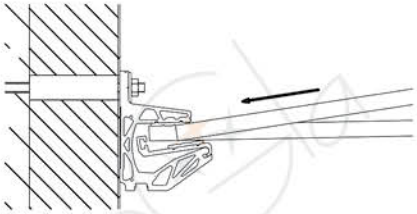

5.
Установите стекло: поместите стекло на опорный профиль. Вставляйте стекло под наклоном, пока не будет полностью вставлена задняя часть. Верните стекло в горизонтальное положение, чтобы позволить опорному профилю также переместиться в горизонтальное положение.

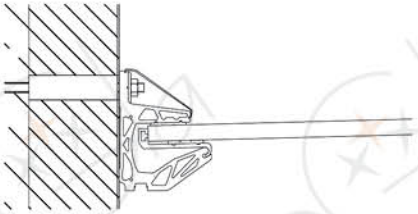

6.
Установите верхнюю крышку (входит в комплект).

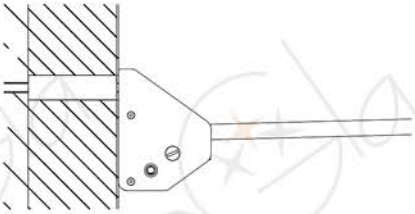

7.
Установите торцевые заглушки (входят в комплект).

HDL-800T-1 Крепление стена-стекло

Материал: Aisi 304
Нагрузка: 150 кг
Отверстие в стекле: ∅15



SSS 10

HDL-800T-2 Крепление стержень-стекло

Материал: Aisi 304
Нагрузка: 150 кг
Отверстие в стекле: ∅15



SSS 10

HDL-800T-3 Крепление стержень-стена

Материал: Aisi 304
Нагрузка: 150 кг



SSS

HDL-800T-ROD Стержень

Материал: Aisi 304
Нагрузка: 150 кг
Длина: по запросу

SSS

TENSYON

OXIDAL

Tensyon - инновационная система, не требующая обработки стекла, идеально подходит для монолитного и многослойного стекла. Переслаивающиеся пластиковые элементы между металлом и стеклом прекрасно справляются с необходимостью регулировки стекол. Крепление с помощью регулируемых болтов и соединений имеет колоссальное преимущество при монтаже конструкций по сравнению с системами, требующими вырезы в стекле: нет неудобств, связанных со смещением отверстий и допусками в процессе изготовления. Результатом является значительное снижение затрат, что делаем Tensyon System доступным для более низких бюджетов.

Отсутствие отверстий также снижает энергозатраты. Аналогичная проблема устраняется в случае фотогальванических поверхностей и интеграции компонентов в стеклянные панели. При нагрузке до 200 кг каждая опора подвержена минимальной деформации, что значительно повышает безопасность. Tensyon значительное сокращает пространства между стеклом и несущей конструкцией (около 60 мм).

TENSYON EVO

OXIDAL

Tensyon Evo – дальнейшая эволюция Tensyon System.

EVO не использует для крепления стальной провод, придавая конструкции легкость и функциональность, становясь универсальным решением для любых проектов : от фасадов до горизонтальных перекрытий. Изысканный дизайн в обтекаемой и элегантной форме делает Tensyon Evo идеальным выбором для интерьеров.

Самое большое новшество Tensyon Evo – это система шпилек из композитных материалов. Эта функция позволяет устанавливать стеклянные панели в непосредственном контакте, избегая осложнений в виде прокладок и наполнителей. Стеклу обеспечивается необходимая механическая гибкость при воздействии ветровых и термических колебаний через устройство, встроенное во внешние шпильки.

Как и его предшественник, Tensyon Evo является результатом многолетних технологических исследований, и гарантирует максимальную устойчивость, благодаря передовым методам анализа FEM.

NEMO

OXIDAL

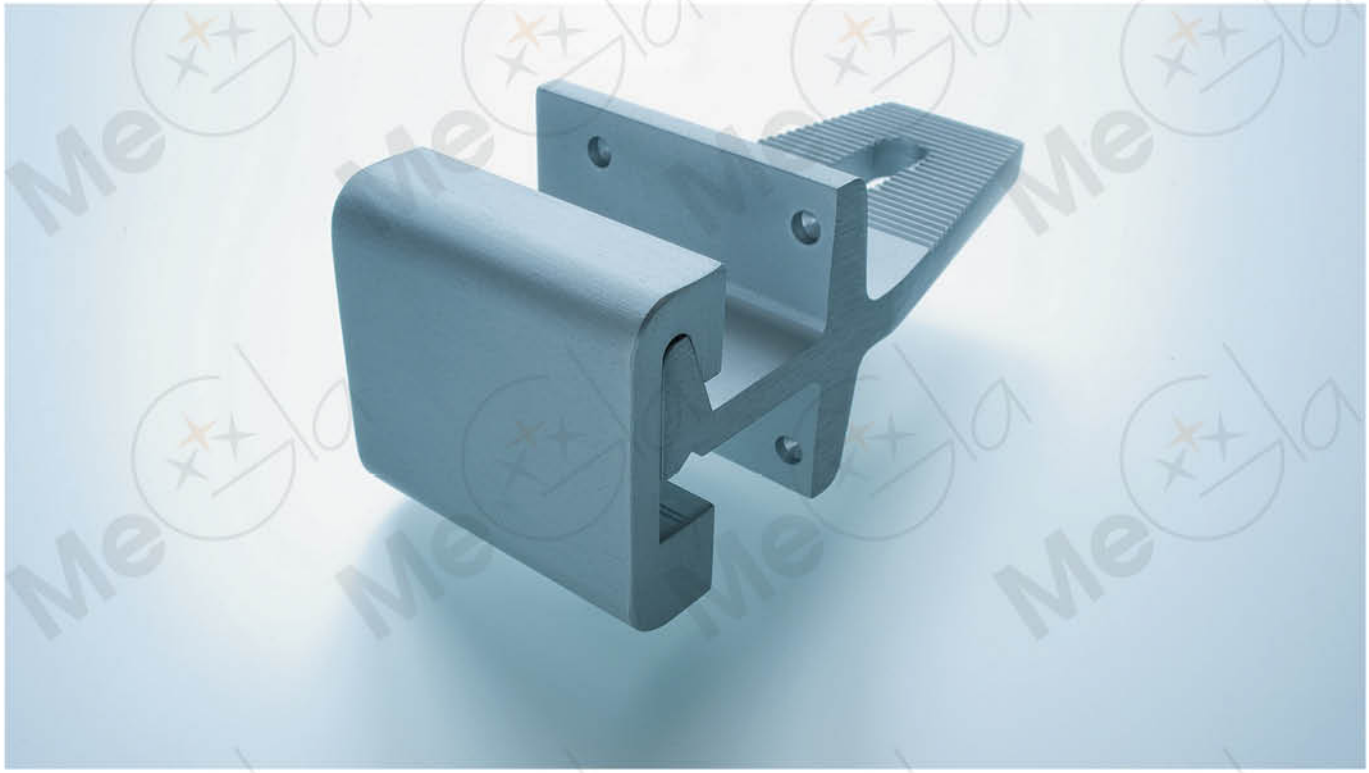

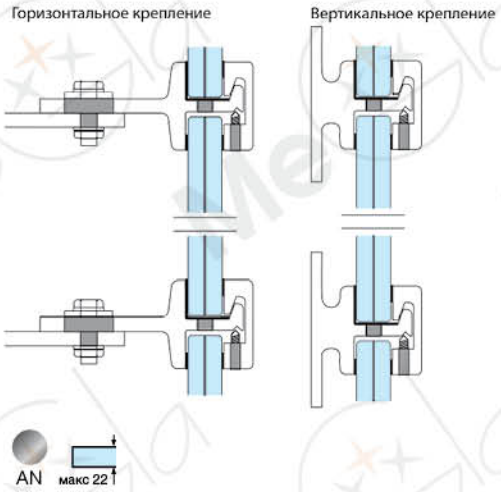

Nemo – это серия зажимов, позволяющих крепить стекла без сверления. Nemo предназначена для использования при облицовке фасадов, лестниц и панорамных лифтов. Благодаря использованию системы Немо существенно снижается стоимость проектирования, производства и установки стекольных конструкций и сохраняется их аккуратный и элегантный внешний вид.
Суппорты, выполненные из алюминия, подходят для использования стекол средних размеров. Максимальная нагрузка на каждый зажим – 100 кг.

Существуют два типа соединений: вертикальное, которое занимает минимум пространства между стеклом и конструкцией и рекомендуется к использованию на углах 90°, и горизонтальное, благодаря использованию которого можно выполнить изогнутые фасады без использования изогнутых стекол.

В каталоге представлены зажимы на три различные толщины стекла. Используя специальные прокладки, можно регулировать разницу в зазорах до 2 мм.

MINI

OXIDAL



В ассортимент Mini входит полный набор фурнитуры для внутренних перегородок и выставочных конструкций из стекла. Mini изначально задумывалась как фурнитура для внутренних перегородок, но в процессе разработки была дополнена разнообразными аксессуарами, использование которых позволяет решить любую задачу во внутреннем оформлении.

Суппорты выполнены из алюминия с покрытием из окисленного серебра и из прозрачного пластика. Несмотря на небольшой размер, держатели Mini могут выдержать вес до 50 кг. на лапу. В данную систему входит также инновационный поддерживающий профиль с множеством вырезов, на который можно крепить со всех четырех сторон не только суппорты, но и другую фурнитуру. Линейка Mini включает в себя также соединители, ножки, перекладины и фиксирующие блоки, что позволяет закрепить все элементы без сверления профиля. Система Mini обладает гибкостью и многофункциональностью и подходит для реализации самого широкого круга задач.

SI 2725 Ограничитель двери

Материал: нержавеющая сталь

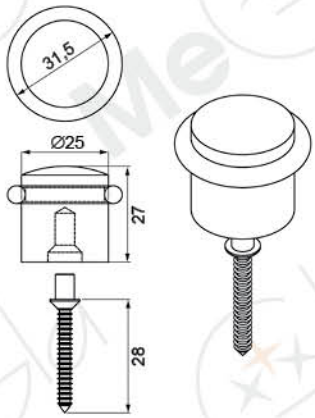

SI 2259 Фиксатор двери роликовый

Материал: zamak, пластик

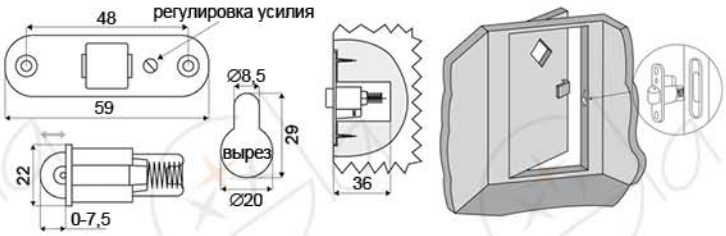

SI 1422 SI 2777 Винт магнитный с ответной частью

Материал: сталь
Усилие: 9,5 кг







SS70.PBR1 Двухсторонний скотч для зеркал

Ширина: 19 мм
Толщина: 1,2 мм
Длина: 66 м

Рекомендации для применения скотча

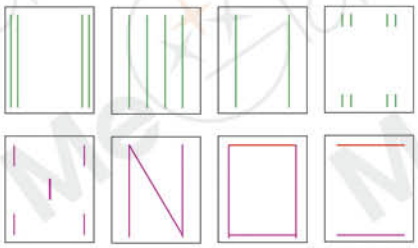

правильно

неправильно

7843/000/7,0 Демпферная кнопка

Цвет: прозрачный
На листе 50 шт



3M Скотч 3M (4915)

Цвет: прозрачный
Бухта: 25 м. Ширина: 6 мм. Толщина: 1,5 мм
Прочность на нормальный разрыв: 69 Н/см²

Прозрачная акриловая VHB лента. Прозрачность этой ленты делает её идеальной для соединения прозрачных материалов или для случаев, когда необходима невидимая линия соединения. Эта лента имеет более низкие показатели при растяжении, сдвиге и отрыве по сравнению с другими лентами VHB. Во многих случаях лента может заменить заклёпки, сварку, жидкие клеи и другие способы постоянного соединения. Высокая прозрачность. Максимальная рабочая температура 149 °C.

НАВИГАТОР ПО АРТИКУЛАМ

10-20-003 . . . 33
10-20-004 . . . 33
10-20-026/027 . . . 33
101 . . . 22
117 . . . 102
130 . . . 102
14.09.420 . . . 53
150 . . . 21
150S . . . 22
151 . . . 21
152 . . . 22
153 . . . 22
155 . . . 75
156 . . . 69
157 . . . 69
158 . . . 69
159 . . . 69
1MSA.6101.00.00 . . . 102
1MSA.6401.00.00 . . . 102
22.26.010 . . . 52
22.26.020 . . . 53
22.26.030 . . . 52
22.26.040 . . . 53
22.26.050 . . . 53
22.26.060 . . . 53
22.26.060 . . . 7
22.26.070 . . . 53
292 . . . 27
293 . . . 27
294 . . . 27
295 . . . 27
298.707.88.0015 . . . 31
311 . . . 22
313C . . . 26
313C . . . 26
313E . . . 27
316 . . . 27
318.390.81.0215 . . . 31
34.1024 . . . 7
34.1024.84 . . . 7
34.1024.85 . . . 7
34.1024.86 . . . 7
34.1024.87 . . . 7
34.1024.91 . . . 7
34.1024.92 . . . 7
3M . . . 5
3M . . . 105
3M . . . 127
42430Z12500.07 . . . 104
42432Z12500.07 . . . 104
445 . . . 104
463 . . . 63
48, 50, 53 . . . 104
50-12-057 . . . 33
510 SP/TI . . . 26
512 SP/TI . . . 26
60.6000.90 ANG . . . 56
60.6000.90 ANG . . . 61
60.6000.90 MM . . . 56
60.6000.90 MM . . . 58
60.6000.90 VM . . . 56
60.6000.90 VM . . . 59
60.6000.90 VV . . . 56
60.6000.90 VV . . . 60
60.6000.95 MM . . . 56
60.6000.95 MM . . . 58
60.6000.95 VM . . . 56
60.6000.95 VM . . . 59
60.6000.95 VV . . . 56
60.6000.95 VV . . . 60
621.300.20.5017 . . . 31
621.300.20.5017 . . . 32
6768120-210V бронза . . . 104
6768130-33SFE АНТ. серебро . . . 104
7000 L/S . . . 22
729.700.00.0700 . . . 31
780-070-9101 . . . 7
7843/000/7,0 . . . 5
7843/000/7,0 . . . 127
87 . . . 102
88 . . . 104
924.200.38.0215 . . . 31
AC 5 . . . 5
AC 5 . . . 108
AC 5 . . . 114
AC 6 . . . 118
ASTRA 1 . . . 109
ASTRA 2 . . . 109
ASTRA 3 . . . 109
ASTRA A, B, C . . . 109
AURA 1 . . . 110
AURA A, B, C . . . 110
CW-60 . . . 25
DF029140325217 с амортизатором . . . 32
DF047140326217 без амортизатора . . . 32
DF072135868217 . . . 32
E23578 . . . 103
E26050 . . . 103
ERA A . . . 113
ERA C, J . . . 113
ERA E . . . 113
ERA L . . . 114
ERA N . . . 118
ERA N . . . 114
ERA O . . . 113
F200 . . . 107
F200-1 (45°) . . . 107
F200-1 (малый) . . . 107
F200-2 (180°) . . . 107
F200-2 (90°) . . . 107
F200-4 . . . 107
HDL-002 . . . 5
HDL-003 . . . 5
HDL-009 . . . 63
HDL-009A . . . 63
HDL-011 . . . 64
HDL-011S . . . 64
HDL-011SA . . . 64
HDL-012A . . . 64
HDL-013 . . . 25
HDL-014 . . . 26
HDL-014A . . . 25
HDL-014A-1 . . . 25
HDL-014C . . . 26
HDL-032 . . . 14
HDL-032K . . . 14
HDL-034 . . . 14
HDL-034K . . . 14
HDL-100-2 . . . 11
HDL-100-4 . . . 10
HDL-100-6 . . . 13
HDL-110 . . . 9
HDL-110-12 . . . 13
HDL-120 . . . 9
HDL-122 . . . 12
HDL-122A . . . 12
HDL-130P . . . 9
HDL-130S . . . 9
HDL-133 . . . 13
HDL-140 . . . 10
HDL-140B . . . 10
HDL-140K . . . 10
HDL-141 . . . 11
HDL-150K . . . 11
HDL-150R . . . 10
HDL-150S/cl . . . 11
HDL-160A . . . 12
HDL-181 . . . 12
HDL-181A . . . 13
HDL-191 . . . 13
HDL-201 . . . 97
HDL-202 . . . 97
HDL-203 . . . 97
HDL-204 . . . 97
HDL-205 . . . 97
HDL-206 . . . 97
HDL-208 . . . 97
HDL-209 . . . 97
HDL-209/42 . . . 98
HDL-209A . . . 98
HDL-209P . . . 98
HDL-210 . . . 98
HDL-210A . . . 98
HDL-211 . . . 98
HDL-212 . . . 98
HDL-213 . . . 98
HDL-214 . . . 99
HDL-216 . . . 99
HDL-216A . . . 99
HDL-222 . . . 99
HDL-227 . . . 99
HDL-227A . . . 99
HDL-301 . . . 67
HDL-301Z . . . 83
HDL-302 . . . 67
HDL-302Z . . . 83
HDL-303 . . . 67
HDL-303Z . . . 83
HDL-304 . . . 67
HDL-304Z . . . 83
HDL-305 . . . 68
HDL-305Z . . . 84
HDL-306 . . . 74
HDL-307 . . . 68
HDL-321 . . . 68
HDL-331A . . . 68
HDL-345L . . . 70
HDL-345R . . . 70
HDL-346L . . . 70
HDL-346R . . . 70
HDL-361 . . . 23
HDL-365 . . . 23
HDL-371 . . . 71
HDL-621 . . . 93
HDL-621SQ . . . 81
HDL-626 . . . 93
HDL-627 . . . 17
HDL-628 . . . 17
HDL-629 . . . 17
HDL-630 . . . 17
HDL-633 . . . 18
HDL-639 . . . 18
HDL-641 . . . 18
HDL-645 . . . 18
HDL-6555 . . . 62
HDL-691 . . . 93
HDL-691Z . . . 87

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления с сохранением качества

HDL-692 . . . 93
HDL-693 . . . 94
HDL-694 . . . 94
HDL-694Z . . . 87
HDL-695 . . . 94
HDL-695Z . . . 87
HDL-696 . . . 94
HDL-696S . . . 95
HDL-696Z . . . 87
HDL-697 . . . 94
HDL-698 . . . 95
HDL-699 . . . 95
HDL-701 . . . 86
HDL-702 . . . 86
HDL-705 . . . 86
HDL-706 . . . 86
HDL-721 . . . 74
HDL-721A . . . 74
HDL-721AZ . . . 84
HDL-721B . . . 74
HDL-721Z . . . 84
HDL-722 . . . 75
HDL-722A . . . 75
HDL-722B . . . 75
HDL-722Z . . . 84
HDL-723Z . . . 85
HDL-724 . . . 76
HDL-724A . . . 76
HDL-724Z . . . 85
HDL-725 . . . 76
HDL-725A . . . 76
HDL-725Z . . . 85
HDL-726 . . . 77
HDL-727 . . . 77
HDL-727Z . . . 85
HDL-761A . . . 101
HDL-762A . . . 101
HDL-763A . . . 101
HDL-764A . . . 101
HDL-771 . . . 102
HDL-772 . . . 102
HDL-773 . . . 102
HDL-781 . . . 102
HDL-783 . . . 102
HDL-7A002 . . . 54
HDL-7A002-2 . . . 54
HDL-7A014-12 . . . 54
HDL-800 . . . 35
HDL-800T-1 . . . 123
HDL-800T-2 . . . 123
HDL-800T-3 . . . 123
HDL-800T-ROD . . . 123
HDL-803 . . . 35
HDL-803A . . . 35
HDL-807 . . . 36
HDL-808 . . . 36
HDL-8110H . . . 8
HDL-811B . . . 44
HDL-8120H . . . 8
HDL-813-1 . . . 45
HDL-813B-1 . . . 45
HDL-814-1 . . . 45
HDL-814B-1 . . . 45
HDL-816 . . . 43
HDL-818 . . . 42
HDL-819 . . . 43
HDL-820 . . . 43
HDL-821 . . . 44
HDL-823 L/R . . . 43
HDL-825A . . . 44
HDL-825B . . . 44
HDL-831 . . . 37
HDL-832 . . . 36
HDL-833 . . . 36
HDL-835 . . . 37
HDL-836 . . . 37
HDL-84 . . . 8
HDL-841 . . . 37
HDL-842 . . . 38
HDL-843 . . . 38
HDL-844 . . . 38
HDL-845 . . . 39
HDL-845A . . . 39
HDL-846 . . . 38
HDL-86 . . . 8
HDL-901 . . . 78
HDL-902 . . . 78
HDL-907 . . . 78
HDL-907SQ . . . 81
HDL-907Z . . . 87
HDL-908 . . . 80
HDL-908SA . . . 80
HDL-914 . . . 79
HDL-914A . . . 79
HDL-914ASQ . . . 81
HDL-914AZ . . . 87
HDL-914SQ . . . 81
HDL-914Z . . . 87
HDL-915 . . . 79
HDL-915Z . . . 87
HDL-916 . . . 79
HDL-945 . . . 80
HDL-951 . . . 80
HDL-SL002A . . . 107
HDL-SL004 . . . 107
J-06-16 . . . 105
J-08 . . . 105
JP-13 . . . 105
JP-20 . . . 105
LHL-201 . . . 28
LHL-204 . . . 28
LIGHT 1 . . . 117
LIGHT 2 . . . 117
LIGHT 3 . . . 117
LIGHT 4 . . . 117
LIGHT 5 . . . 118
LIGHT 6 . . . 118
Mini . . . 126
MIRA . . . 122
Nemo . . . 125
P-011 . . . 29
P-015 . . . 90
P-016 . . . 90
P-017 . . . 90
P-041 . . . 29
P-100 . . . 7
P-40 . . . 7
P-530 . . . 7
PA-200 Park Line 1 . . . 50
PF-02 . . . 89
PF-02/2 . . . 89
PF-6915 . . . 90
PT-C51 . . . 91
PT-C52L . . . 91
PT-C52R . . . 91
PT-C56 . . . 89
PT-C57 . . . 91
PT-C58 . . . 89
PT-C58A . . . 89
PT-C60 . . . 91
PT3-C57/135 . . . 91
PT3-C57/90 . . . 91
R-1000 . . . 51
SC-10-19 . . . 80
SC-11-19 . . . 80
SGK-02 . . . 95
SI 0510 5 мм . . . 91
SI 0511 10 мм . . . 91
SI 1422 . . . 28
SI 1422 . . . 91
SI 1422 . . . 127
SI 2180A . . . 73
SI 2180AH . . . 73
SI 2180AW . . . 73
SI 2259 . . . 28
SI 2259 . . . 127
SI 2725 . . . 28
SI 2725 . . . 127
SI 2777 . . . 28
SI 2777 . . . 91
SI 2777 . . . 127
SI 3500 . . . 51
SI 3574 . . . 54
SI 4319 . . . 63
Si 5040 . . . 28
Si 5041 . . . 28
SI 5560 . . . 71
SI 5848 . . . 62
SI 7558 . . . 13
SK-39 . . . 95
SKR-02 . . . 62
SKR-06 . . . 62
SS70.PBR1 . . . 5
SS70.PBR1 . . . 105
SS70.PBR1 . . . 127
STO11 . . . 108
STO1A . . . 107
STO1A-40 . . . 108
STO1AZ . . . 107
SW70 . . . 108
SZOA . . . 108
TAR-3951-02 L . . . 70
TAR-3951-02 R . . . 70
TAR-3953-02 L . . . 70
TAR-3953-02 R . . . 70
Tensyon . . . 124
Tensyon Evo . . . 124
V-101 . . . 25
V-1200 EASY TELESCOPICO . . . 48
V-1860 . . . 47
V-200 UV/WC . . . 25
V-350 . . . 24
V-4000 TELESCOPICO . . . 49
V-5000 COMPACT . . . 46
V-505 . . . 21
V-509 . . . 21
V-525 . . . 24
V-526 . . . 24
V-527 . . . 24
VEGA 1 . . . 111
VEGA 2 . . . 111
VEGA 3 . . . 111
VEGA A, B, C . . . 111
VELA 1 . . . 112
VELA A, B, C . . . 112

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления с сохранением качества

www.megla.ru